

# TALEXdriver EXCITE



Spotámpák



Mélyugárzók



Lineáris lámpatestek



Térvilágítók



Padló | fali lámpák



Szabadosugárzók



Dekor. lámpák



Csarnokvilágítók

### Rugalmas konfiguráció és szabályozhatóság

Az új TALEXdriver EXCITE meghajtók el vannak látva programozható ready2mains interfésszel. Ez az interfész a ready2mains gateway átjáróval együtt lehetővé teszi, hogy lámpatest-csoportok fényét együtt szabályozzuk. Ugyanakkor a költséghatékony LED-meghajtók rendelkeznek a fix kimenetű eszközök előnyeivel, ideértve az egyszerű – további kábelezés vagy DALI-címzés nélküli – felszerelését.

Kitűnő fény szabályzási képessége folytán a TALEXdriver EXCITE meghajtók professzionális megoldást nyújtanak a hatékony világításkorszerűsítés és az új világítási rendszerek számára is. A lámpatestek fényáramát – mint korábban – I Select 2 áthidalókkal, vagy most már ready2mains segítségével is lehet konfigurálni – az áramnak 1mA-es lépcsőkben történő állíthatóságával kiegészítve.

### A Tridonic portfóliójában elfoglalt pozíció




### ▼ A TALEXdriver EXCITE tulajdonságai – röviden

- \_\_\_ Állandó áramú LED-meghajtó alkalmazás-orientált kezelőablakkal
- \_\_\_ Kimeneti teljesítmény: 10-100W
- \_\_\_ Új ready2mains-technológia: konfigurálás és fény szabályozás a hálózati kábel segítségével
- \_\_\_ 100 és max. 15% közötti kitűnő fény szabályozási minőség
- \_\_\_ Nagy (max. 94%) hatásfok
- \_\_\_ Új I-Select 2 interfész az áram primeroldali beállíthatóságához
- \_\_\_ 5-éves garancia
- \_\_\_ Sokféle kivitel, köztük az új nyújtott, kompakt típus rápatintható kábelszorítóval

### A házvariációk áttekintése



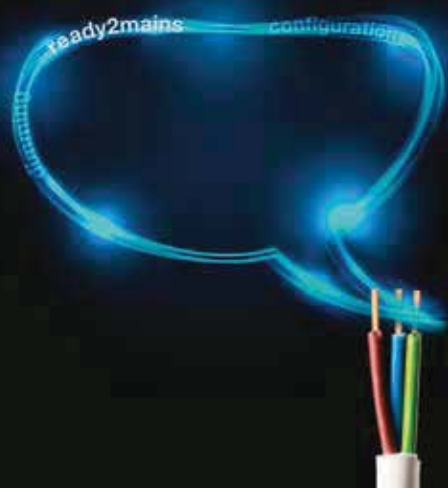

### A ready2mains™ megmondja az áramnak, hogyan kommunikáljon Egyszerű csatlakozás, biztos konfiguráció

A ready2mains™ a hálózati kábelt használja információátvitelhez: könnyű, megbízható és professzionális.

A lámpatesteket a hálózat segítségével vezéreljük és a hálózat segítségével szabályozzuk a fényerősségüket is, azaz nincs szükség plusz vezetékvezetésre. A gyártók konfigurálni is tudják lámpatesteket ready2mains segítségével – időt takarítva meg ezzel és növelve a rugalmasságot. A ready2mains csökkenti a gyártási és szerelési költségeket és a lehetséges hibaforrásokat is.

## ready2mains "hálózatkész"



### Fényszabályozás hálózattal

Professzionális fény szabályozás a hálózat segítségével

- \_\_\_ A hálózaton keresztüli fény szabályozás professzionális módja
- \_\_\_ Nem szabályozható világítási rendszerek egyszerű korszerűsítése
- \_\_\_ Nincs szükség a mennyezeten belüli vezetékvezetés módosítására
- \_\_\_ A meglévő hálózati vezetékvezetést használjuk a kommunikációhoz
- \_\_\_ Költséghatékony megoldásokat tesz lehetővé



#### Rendszermegoldás a fény szabályozáshoz

ready2mains gateway átjáró + TALEXdriver



### Konfigurálás hálózattal

A lámpatestek konfigurálásának intelligens módja

- \_\_\_ LED-es lámpatestek könnyű konfigurálása – még fix fényáramú típusok esetén is
- \_\_\_ Nincs szükség plusz kommunikációs interfészre, mivel a meglévő hálózati interfészt lehet használni
- \_\_\_ Csökken a felhasználó által definiált konfigurációs eljárás következtében fellépő hibák veszélye
- \_\_\_ Egyszerűen integrálható meglévő teszt-telepítésekbe




#### Rendszermegoldás a konfiguráláshoz

ready2mains programozó + TALEXdriver

### Így kommunikál az áram

A ready2mains fázishasításokat használ a digitális parancsoknak a hálózati vezetéken keresztüli továbbítására.

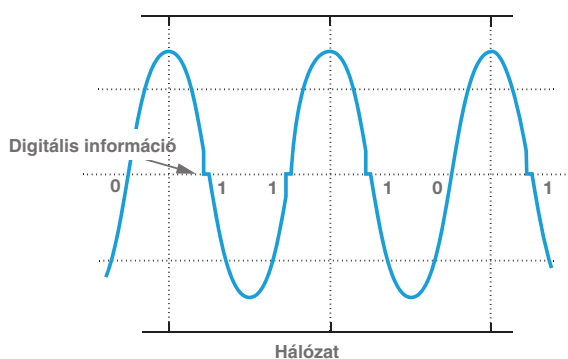

További információ:

[www.tridonic.com/ready2mains](http://www.tridonic.com/ready2mains)

## TALEXdriver EXCITE | Built-in (beépíthető)

Megnevezés	Kimeneti áram (mA)	Kimeneti feszültség (V)	Kimeneti teljesítmény (W)	SELV 60V	Bemeneti feszültség (V)	Méret (mm)	Rendelési szám
LC 10W 150-400mA .exC C EXC	150-400	15-40	10	igen	220-240	105 x 70 x 22.3	28000692
LC 17W 250-700mA .exC C EXC	250-700	15-50	17	igen	220-240	105 x 70 x 22.3	28000693
LC 25W 350-1050mA .exC C EXC	350-1 050	20-50	25	igen	220-240	105 x 70 x 22.3	28000694
LC 45W 500-1400mA .exC C EXC	500-1 400	20-50	45	igen	220-240	120 x 70 x 22.3	28000695
LC 60W 900-1750mA .exC C EXC	900-1 750	20-54	60	igen	220-240	125 x 85 x 28.3	28000696
LC 100W 1100-2100mA .exC C EXC*	1 100-2 100	20-55	100	igen	220-240	125 x 85 x 28.3	előkészületben

\*Előzetes – változásnak kitett – adatok.

## TALEXdriver EXCITE | Independent (független)

Megnevezés	Kimeneti áram (mA)	Kimeneti feszültség (V)	Kimeneti teljesítmény (W)	SELV 60V	Bemeneti feszültség (V)	Méret (mm)	Rendelési szám
LC 10W 150-400mA .exC SR EXC	150-400	15-40	10	igen	220-240	200 x 70 x 31	28000698
LC 17W 250-700mA .exC SR EXC	250-700	15-50	17	igen	220-240	200 x 70 x 31	28000699
LC 25W 350-1050mA .exC SR EXC	350-1 050	20-50	25	igen	220-240	200 x 70 x 31	28000700
LC 45W 500-1400mA .exC SR EXC	500-1 400	20-54	45	igen	220-240	215 x 70 x 31	28000701
LC 60W 900-1750mA .exC SR EXC	900-1 750	20-54	60	igen	220-240	220 x 85 x 31	28000702
LC 100W 1100-2100mA .exC SR EXC*	1 100-2 100	20-55	100	igen	220-240	220 x 85 x 31	előkészületben

\*Előzetes – változásnak kitett – adatok.

## TALEXdriver EXCITE | Stretched Compact (nyújtott, kompakt)

Megnevezés	Kimeneti áram (mA)	Kimeneti feszültség (V)	Kimeneti teljesítmény (W)	SELV 60V	Bemeneti feszültség (V)	Méret (mm)	Rendelési szám
LC 10W 150-400mA .exC SC EXC	150-400	15-40	10	igen	220-240	97 x 43 x 30	28000704
LC 17W 250-700mA .exC SC EXC	250-700	15-50	17	igen	220-240	97 x 43 x 30	28000705
LC 25W 350-1050mA .exC SC EXC	350-1 050	20-50	25	igen	220-240	97 x 43 x 30	28000706
LC 45W 500-1400mA .exC SC EXC	500-1 400	20-50	45	igen	220-240	115 x 43 x 30	28000707
ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET (opcionális rápattintható feszültségmentesítő a nyújtott, kompakt házhoz)						30 x 43 x 30	28001168
ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR (opcionális rápattintható feszültségmentesítő a nyújtott, kompakt házhoz)						15 x 43 x 30	28001574

## TALEXdriver EXCITE | Linear Low Profile (karcsú, lineáris)

Megnevezés	Kimeneti áram (mA)	Kimeneti feszültség (V)	Kimeneti teljesítmény (W)	SELV 60V	Bemeneti feszültség (V)	Méret (mm)	Rendelési szám
LC 25W 100-500mA .exC lp EXC	100-500	20-50	25	igen	220-240	280 x 30 x 21	28000679
LC 50W 100-400mA .exC lp EXC	100-400	50-140	50	nem	220-240	280 x 30 x 21	28000680
LC 50W 350-1050mA .exC lp EXC	350-1 050	20-50	50	igen	220-240	360 x 30 x 21	28000681
LC 75W 100-400mA .exC lp EXC	100-400	50-220	75	nem	220-240	280 x 30 x 21	28000713
LC 75W 350-1050mA .exC lp EXC	350-1 050	40-110	75	nem	220-240	280 x 30 x 21	28000683
LC 75W 900-1800mA .exC lp EXC	900-1 800	20-50	75	igen	220-240	360 x 30 x 21	28000684
LC 100W 250-700mA .exC lp EXC	250-700	80-220	100	nem	220-240	360 x 30 x 21	28000690

## Támogatás és tanács – egyetlen forrásból

Segítünk olyan világítási megoldások kialakításában, amelyek páratlanok gazdaságosság és funkciók tekintetében – a "Minden energiánkat az Ön világítására fordítjuk" szlogenünk szellemében.



TALEXengine DLE



TALEXengine CLE



TALEXengine CLE Integrated



TALEXengine LLE-FLEX



TALEXengine SLE



TALEXengine FLE



TALEXengine LLE



TALEXengine QLE

Nemzetközi vállalat lévén a Tridonicot világszerte 30 helyi iroda és 73 országban számos partner képviseli.



### Központ

Tridonic GmbH & Co KG  
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria  
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176  
www.tridonic.com | sales@tridonic.com

### Egyéb elérhetőségek

