

TALEXdriver PREMIUM



Spotámpák



Mélyugárzók



Lineáris lámpatestek



Térvilágítók



Padló | fali lámpák



Szabadosugárzók



Dekor. lámpák



Csarnokvilágítók

Időtálló és megbízható


A TALEXdriver PREMIUM a nagyfokú funkcióképességgel és kitűnő szabályozási tulajdonságokkal rendelkező LED-meghajtók időtálló generációja. A tervezett alkalmazásokhoz optimalizált kezelőablakok sokféle LED-modul hatékony működtetését biztosítják – generációkon átívelő módon.

A TALEXdriver PREMIUM típusok az első olyan LED-meghajtó generációt képviselik, amelyek el vannak látva az úttörő, programozható ready2mains hálózati interfésszel.

A Tridonic portfóliójában elfoglalt pozíció**▼ A TALEXdriver PREMIUM tulajdonságai – röviden**

- Állandó áramú LED-meghajtó alkalmazás-orientált működtető ablakokkal
- one4all interfész, amely támogatja a DALI, DSI, switchDIM és corridorFUNCTION funkciókat
- Kitűnő, folyamatos fény szabályozás 100% és 1% között
- Teljesítmény: 10-100W
- Nagy (>93%-os) hatásfok
- Illesztetlen készenléti veszteség < 0,15W
- Az új ready2mains technológia lehetővé teszi a hálózaton keresztüli konfigurálást és fény szabályozást
- Új I-Select 2 interfész az áram primér oldali beállításához
- Sokféle konstrukció, beleértve az új, kábelszorítóval felszerelhető nyújtott, kompakt (Stretched Compact) házat is

A házvariációk áttekintése

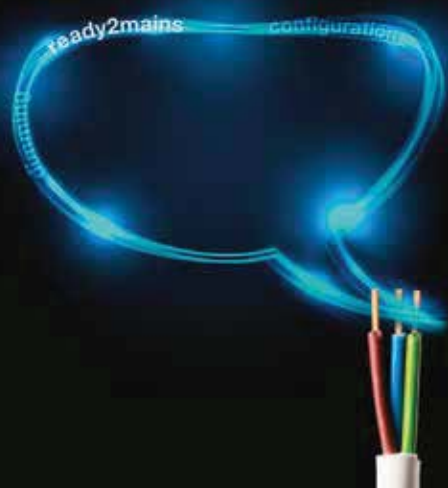

A ready2mains megmondja az áramnak, hogyan kommunikáljon Egyszerű csatlakozás, biztos konfiguráció

A ready2mains a hálózati kábelt használja információátvitelhez: könnyű, megbízható és professzionális.

A lámpatesteket a hálózat segítségével vezéreljük és a hálózat segítségével szabályozzuk a fényerősségüket is, azaz nincs szükség plusz vezetékvezetésre. A gyártók konfigurálni is tudják lámpatesteket ready2mains segítségével – időt takarítva meg ezzel és növelve a rugalmasságot. A ready2mains csökkenti a gyártási és szerelési költségeket és a lehetséges hibaforrásokat.

ready2mains "hálózatkész"



Fényszabályozás hálózattal

Professzionális fény szabályozás a hálózat segítségével

- ___ A hálózaton keresztüli fény szabályozás professzionális módja
- ___ Nem szabályozható világítási rendszerek egyszerű korszerűsítése
- ___ Nincs szükség a mennyezeten belüli vezetékvezetés módosítására
- ___ A meglévő hálózati vezetékvezetést használjuk a kommunikációhoz
- ___ Költséghatékony megoldásokat tesz lehetővé



Rendszermegoldás a fény szabályozáshoz

ready2mains átjáró + TALEXdriver



Konfigurálás hálózattal

A lámpatestek konfigurálásának intelligens módja

- ___ LED-es lámpatestek könnyű konfigurálása – még fix fényáramú típusok esetén is
- ___ Nincs szükség plusz kommunikációs interfészre, mivel a meglévő hálózati interfészt lehet használni
- ___ Csökken a felhasználó által definiált konfigurációs eljárás következtében fellépő hibák veszélye
- ___ Egyszerűen integrálható meglévő teszt-telepítésekbe




Rendszermegoldás a konfiguráláshoz

ready2mains programozó + TALEXdriver

Így kommunikál az áram

A ready2mains fázishasításokat használ a digitális parancsok hálózati vezetéken keresztüli továbbítására.

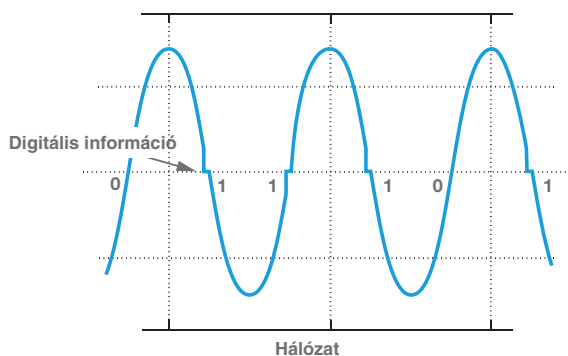

További információ:

www.tridonic.com/ready2mains

TALEXdriver PREMIUM | Built-in (beépíthető)

| Megnevezés | Kimeneti áram (mA) | Kimeneti feszültség (V) | Kimeneti teljesítmény (W) | SELV 60V | Bemeneti feszültség (V) | Méret (mm) | Rendelési szám |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------|----------------|
| LCA 10W 150-400mA one4all C PRE | 150-400 | 15-40 | 10 | igen | 220-240 | 105 x 70 x 22 | 28000663 |
| LCA 17W 250-700mA one4all C PRE | 250-700 | 15-50 | 17 | igen | 220-240 | 105 x 70 x 22 | 28000664 |
| LCA 25W 350-1050mA one4all C PRE | 350-1 050 | 20-50 | 25 | igen | 220-240 | 120 x 70 x 22 | 28000665 |
| LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE | 500-1 400 | 25-50 | 45 | igen | 220-240 | 120 x 70 x 22 | 28000666 |

TALEXdriver PREMIUM | Independent (független)

| Megnevezés | Kimeneti áram (mA) | Kimeneti feszültség (V) | Kimeneti teljesítmény (W) | SELV 60V | Bemeneti feszültség (V) | Méret (mm) | Rendelési szám |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------|----------------|
| LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE | 150-400 | 15-40 | 10 | igen | 220-240 | 200 x 70 x 31 | 28000669 |
| LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE | 250-700 | 15-50 | 17 | igen | 220-240 | 200 x 70 x 31 | 28000670 |
| LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE | 350-1 050 | 20-50 | 25 | igen | 220-240 | 200 x 70 x 31 | 28000671 |
| LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE | 500-1 400 | 25-50 | 45 | igen | 220-240 | 215 x 70 x 31 | 28000672 |

TALEXdriver PREMIUM | Stretched Compact (nyújtott, kompakt)

| Megnevezés | Kimeneti áram (mA) | Kimeneti feszültség (V) | Kimeneti teljesítmény (W) | SELV 60V | Bemeneti feszültség (V) | Méret (mm) | Rendelési szám |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------|----------------|
| LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE | 150-400 | 15-40 | 10 | igen | 220-240 | 130 x 43 x 30 | 28000673 |
| LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE | 250-700 | 15-50 | 17 | igen | 220-240 | 130 x 43 x 30 | 28000674 |
| LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE | 350-1 050 | 20-50 | 25 | igen | 220-240 | 130 x 43 x 30 | 28000675 |
| LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE | 500-1 400 | 25-50 | 45 | igen | 220-240 | 150 x 43 x 30 | 28000676 |
| ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET (opcionális rápatintható feszültségmentesítő szett nyújtott kompakt házhoz) | | | | | | 30 x 43 x 30 | 28001168 |
| ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR (opcionális rápatintható feszültségmentesítő szett nyújtott kompakt házhoz) | | | | | | 15 x 43 x 30 | 28001574 |


TALEXdriver PREMIUM | Linear Low Profile (karcsú, lineáris)

| Megnevezés | Kimeneti áram (mA) | Kimeneti feszültség (V) | Kimeneti teljesítmény (W) | SELV 60V | Bemeneti feszültség (V) | Méret (mm) | Rendelési szám |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------------|----------------|
| LCA 50W 100-400mA one4all lp PRE | 100-400 | 50-140 | 50 | nem | 220-240 | 280 x 30 x 21 | 28000655 |
| LCA 50W 350-1050mA one4all lp PRE | 350-1050 | 20-50 | 50 | igen | 220-240 | 360 x 30 x 21 | 28000656 |
| LCA 75W 100-400mA one4all lp PRE | 100-400 | 110-220 | 75 | nem | 220-240 | 280 x 30 x 21 | 28000657 |
| LCA 75W 250-550mA one4all lp PRE | 250-550 | 80-150 | 75 | nem | 220-240 | 280 x 30 x 21 | 28001250 |
| LCA 75W 350-41050mA one4all lp PRE | 350-1050 | 40-110 | 75 | nem | 220-240 | 360 x 30 x 21 | 28000659 |
| LCA 75W 900-1800mA one4all lp PRE | 900-1800 | 20-50 | 75 | igen | 220-240 | 360 x 30 x 21 | 28000660 |
| LCA 100W 250-700mA one4all lp PRE | 250-700 | 80-220 | 100 | nem | 220-240 | 360 x 30 x 21 | 28000661 |


A TALEXdriver PREMIUM kezelőablaka

A kimeneti áramot DALI, ready2mains vagy I-Select 2 ellenállással lehet állítani. Az alábbi diagramok a nyitóirányú feszültséget mutatják a kimeneti áram függvényében, de csupán tájékoztatásul szolgálnak. A részletes értékek és a rendelkezésre álló módszerek magyarázatai az adatlapokon találhatóak.


Kezelőablak – 100-400 mA Ip

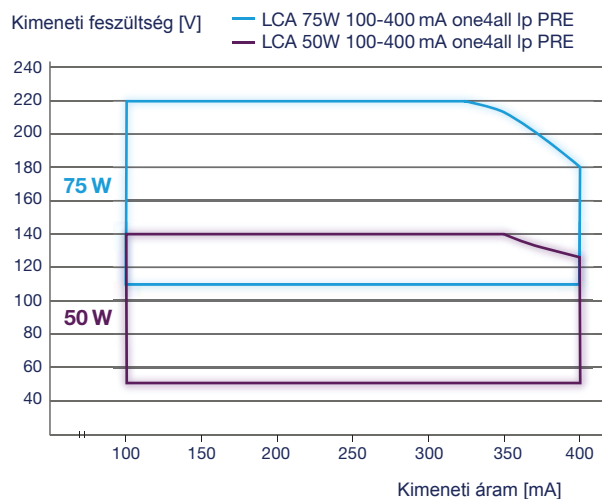


Kezelőablak – 250-700 mA Ip

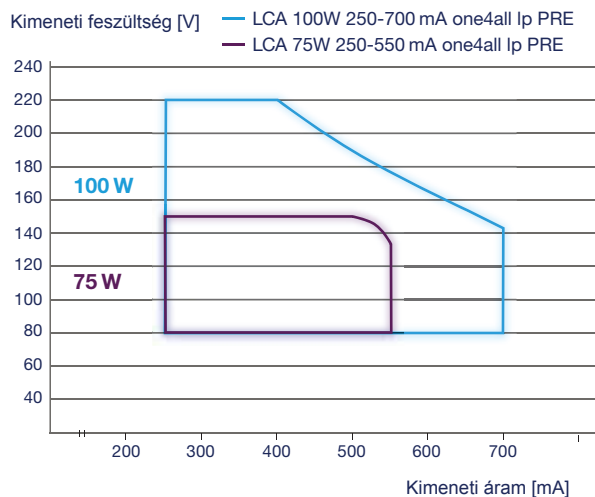


Kezelőablak – 150-400 mA C/SR/SC 250-700 mA C/SR/SC

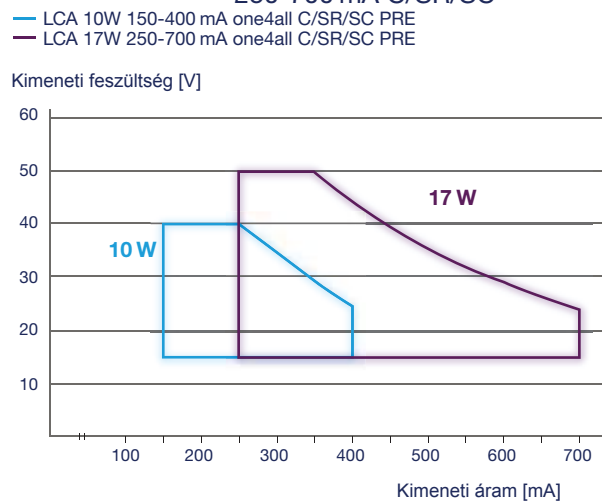


Kezelőablak – 350-1050 mA C/SR/SC/Ip 500-1400 mA C/SR/SC

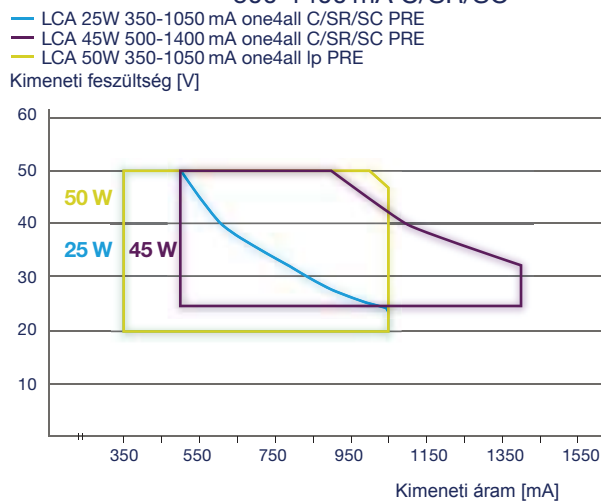

Kezelőablak – 350-1050 mA Ip

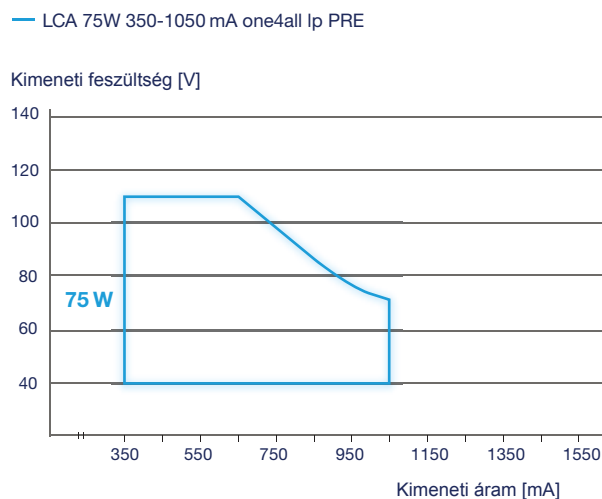

Kezelőablak – 900-1800 mA Ip

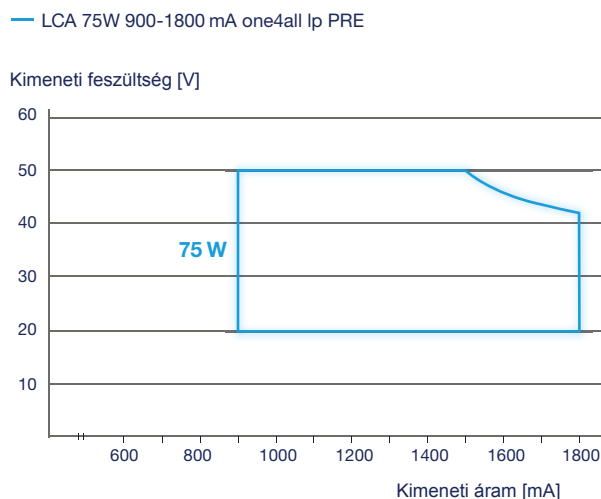

Támogatás és tanács – egyetlen forrásból

Segítünk olyan világítási megoldások kialakításában, amelyek páratlanok gazdaságosság és funkciók tekintetében – a "Minden energiánkat az Ön világítására fordítjuk" szlogenünk szellemében.



TALEXengine DLE



TALEXengine CLE



TALEXengine CLE Integrated



TALEXengine LLE-FLEX




TALEXengine SLE



TALEXengine FLE



TALEXengine LLE

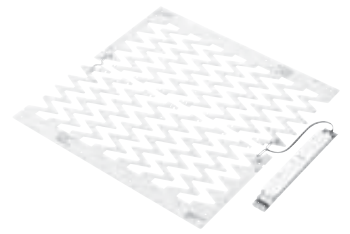

TALEXengine QLE

Nemzetközi vállalat lévén a Tridonicot világszerte 30 helyi iroda és 73 országban számos partner képviseli.



Központ

Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com

Egyéb elérhetőségek

