


2

A „folyosó” funkciós szabályozás fénycsöves, kompaktfénycsöves és LED-es lámpákhoz.

A TRIDONIC elektronikus előtétnek van egy ún. corridorFUNCTION üzemmódja. Természetes fénytől elzárt területek – pl. folyosók, mélygarázsok, aluljárók, nagy méretű pincék – energiaraționalizált szabályozott világításáról van szó. Hagyományos mozgásérzékelővel összekötve az előtétet tetszőleges méretű rendszert tudunk ebben az üzemmódban létrehozni.


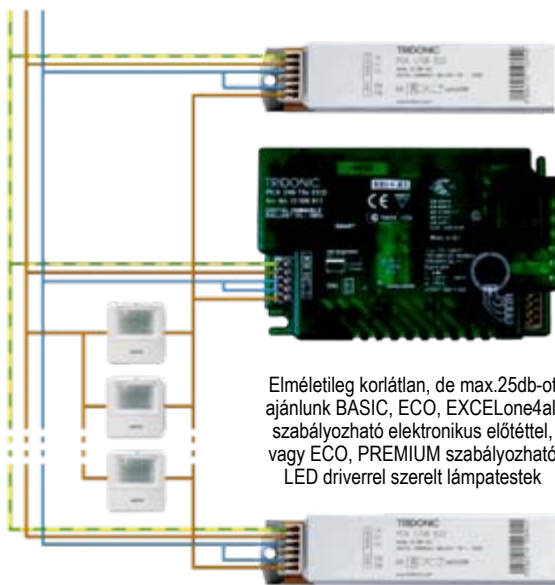


Előnyük, hogy teljesen automatikusan végzik a jelenlét függvényében a szabályozást.

A corridorFUNCTION üzemmódnak két választható szabályozási görbéje van:

Az egyik jellemzője, hogy mozgás hatására az előtét bekapcsol (A pont) és megadott szintre szabályozza a fényforrás fényerősségét, majd a helyiség kiürülését követő rövid idő múlva egy minimális szintre csökkenti le (B pont). Ezt a szintet bizonyos ideig (C pont) fenntartja, majd kikapcsolja a világítást.

A másik szabályozási görbe annyiban különbözik az előzőtől, hogy a szabályozási folyamat végén nem kapcsolja ki a világítást, gondolva az olyan helyiségekre, ahol mindenkor szükség van bizonyos szintű állandó világításra.

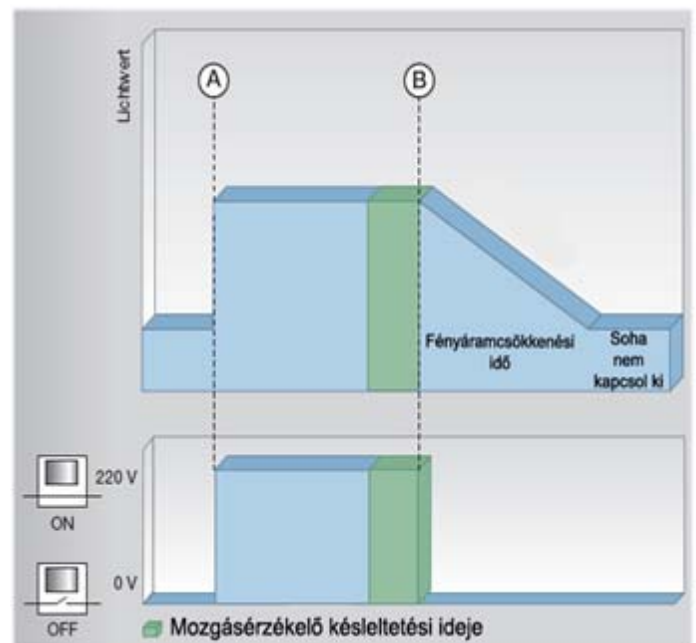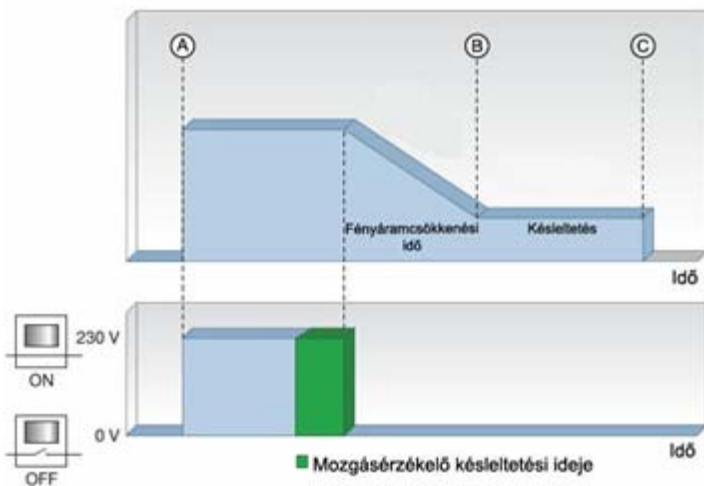

2

A „folyosó” funkciós szabályozás fénycsöves, kompaktfénycsöves és LED-es lámpákhoz.

A HOLUX Kft. jelenlegi kínálatában található szabályozható előtéttel szerelt lámpatestek:

1-25-15-0191	E-DELUX-T5 228/54 ECO, 2x28/54W T5 fénycsőhöz álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0194	E-DELUX-T5 235/49 ECO, 2x35/49W T5 fénycsőhöz álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0197	E-DELUX-T5 414/24 ECO, 4x14/24W T5 fénycsőhöz álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0209	E-DELUX-T5 280 ECO, 2x80W T5 fénycsőhöz álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0267	E-DELUX-T8 236 SZ 2x36W T8 fénycsőhöz mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0268	E-DELUX-T8 258 SZ 2x58W T8 fénycsőhöz mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0266	E-DELUX-T8 418 SZ 4x18W T8 fénycsőhöz mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-19-0321	E-DELUX-LED/SZ 2x2040lm/42W LED-paneles mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható driverrel (1200x300mm)
1-25-15-0322	E-DELUX-LED/SZ 2x2555lm/63W LED-paneles mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható driverrel (1500x300mm)
1-25-15-0320	E-DELUX-LED/SZ 4x1020lm/42W LED-paneles mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható driverrel (600x600mm)

