


Kör alakú lámpatest, **láthatatlan csavarokkal**. Anyaga: ütésálló, UV-stabilizált, rozsdás és korrózió-mentes műanyag. Falra vagy mennyezetre szerelhető. **GX53** fejű LED-es vagy **2xE27** fejű változatban készül Opcióként mozgásérzékelővel vagy tartalékvilágítási egységgel van ellátva. Érintésvédelmi osztály: II, védelem: IP66.

*Plafoniera circolare **senza viti a vista**, realizzata in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idonea per il montaggio a parete e a soffitto. Disponibile nella versione a **LED GX53** o **2xE27**. Fornita anche con sensore o kit d'emergenza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.*



1B3.000

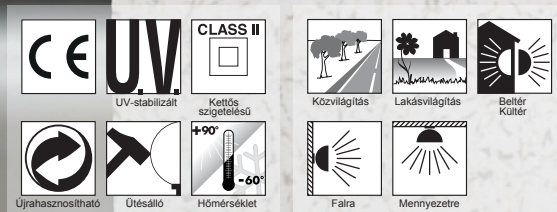

UMBERTA - KOMPONENSEK

IP 66



BORÍTÓ ütészálló, UV-stabilizált, rozsdá- és korróziómentes műanyag

COVER in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV inattaccabile da ruggine e corrosione.

UV-stabilizált, opál, polimetil-metakrilátból (PMMA) készült, a lámpatest aljához csavarozott, **DIFFÚZOR**

DIFFUSORE opale realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV da avvitare alla base della plafoniera.

Nagy hőállóságú **FÉNYVISSZAVERÓ LEMEZZEL** szerelt **ALJZAT** az elektromos eszközök rögzítéséhez. GX53-as vagy E27-es lámpafoglalat és szilikongumi tömítéssel van ellátva a külső szennyeződések elleni védelem érdekében.

BASE completa di **PIATTO RIFLETENTE** ad alta resistenza al calore, adatto ad alloggiare gli accessori elettrici. Fornita completa di portalampada GX53 o E27 e guarnizione in gomma silicica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni.

UMBERTA

Ø 350



Méreték és tömeg

Átmérő: Ø 350 mm
Vastagság: 94 mm
Tömeg: 1,3 Kg

Műanyagöntvény színei

☒ Fekete ☐ Szürke ☐ Fehér

PMMA diffúzor:

☐ Opál

GX53 LED

FULLY
PRE-WIRED



A teljesen elővezetékezve szállított lámpatest TÜV-jóváhagyással rendelkező, hosszú élettartamú, nagy fényhasznosítású, **GX53-fejű LED-lámpát** tartalmaz. Különböző teljesítményű változatok kaphatók. Könnyű és gyors lámpacsere az installáció utáni igen egyszerű karbantartáshoz. Opcionálisan fény- és mozgásérzékelőkkel is rendelkezőkre állnak.

*Utó-
tag

	7 W	600 lm	4000 K	.A1L
			3000 K	.A1R
	11 W	1300 lm	4000 K	.B1L
			3000 K	.B1R
	18 W	2000 lm	4000 K	.E1L
			3000 K	.E1R

	7 W + érzékelő	600 lm	4000 K	.ASL
			3000 K	.ASR
	11 W + érzékelő	1300 lm	4000 K	.BSL
			3000 K	.BSR
	18 W + érzékelő	2000 lm	4000 K	.ESL
			3000 K	.ESR

E27


FULLY
PRE-WIRED



Teljesen elővezetékezett, egy vagy két **E27-es foglalat** szerelt lámpatest. Opcionálisan fény- és mozgásérzékelős változat is kapható. Az érzékelő működési feszültsége: 220-240V. (Külön rendelésre 120V-os változat is kapható.)

*Utó-
tag

E27 (kompakt fénycső -LED)	.E27
2x E27 (kompakt fénycső -LED)	.E28
E27 + SENSOR (kompakt fénycső -LED)	.ES7
2x E27 + SENSOR (kompakt fénycső -LED)	.ES8

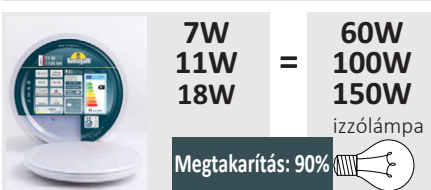

Tartalékvilágítási változat



Lásd külön adatlapon!

1B3.000.EM1

LED-LÁMPÁK



A TÜV-jóváhagyással rendelkező Fumagalli LED-lámpák részletei a cég katalógusának 512. oldalán találhatók.

* Ezekkel az utótagokkal ki kell egészíteni a katalógusban szereplő típusjeleket





UMBERTA GX53		
1B3.000.A1L	7W	1B3.000.A1R
1B3.000.B1L	11W	1B3.000.B1R
1B3.000.E1L	18W	1B3.000.E1R
4000K	tartalmazza a GX53-fejű LED-lámpát	3000K
Db: 12 Kg 22 mc 0,198		

UMBERTA E27	
1xE27 lámpafoglat	1B3.000.E27
2xE27 lámpafoglat	1B3.000.E28
1xE27 érzékelővel	1B3.000.ES7
2xE27 érzékelővel	1B3.000.ES8
Db: 12 Kg 19,6 mc 0,198	