

Adatlap

M16B LED Modul sorozat

Jellemzők


- Testreszabott chipek a világ vezető beszállítójától
- IP68 minősítés
- Szuper hosszú élettartam
- Szuper nagy fényteljesítmény (alacsony fogyasztás)
- Többféle világítási eloszlás áll rendelkezésre
- Széleskörű alkalmazhatóság komplex helyzetekben

Alkalmazás

- Útvilágítás
- Alagút világítás
- Díszvilágítás
- Csarnokvilágítás



Méreték és tömeg

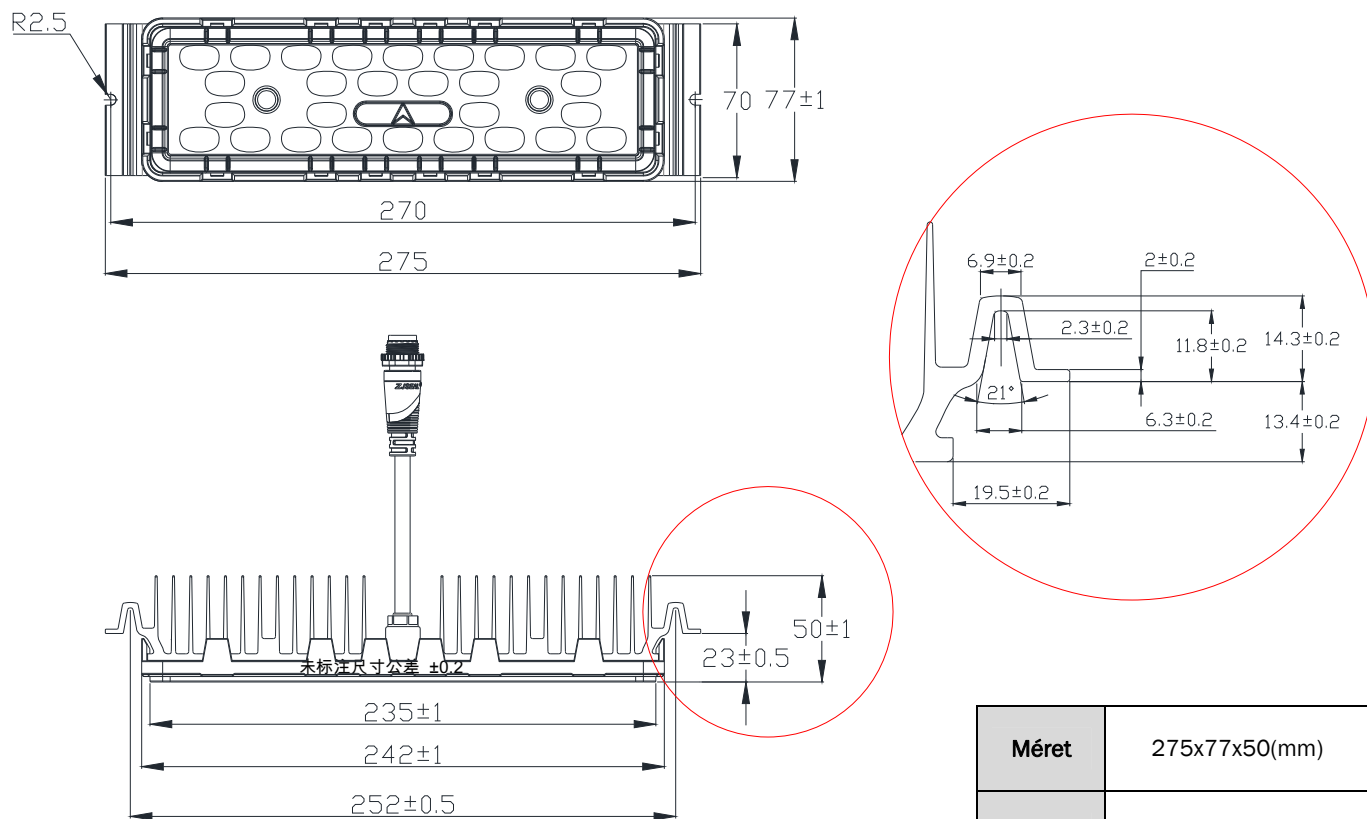

Méret	275x77x50(mm)
Tömeg	0.67±0.05 (kg)

Környezeti adatok

Paraméter	Jelölés	Érték	Mértékegység
Jellemző hőmérséklet	Ts	70	°C
Üzemi hőmérséklet	Topr	-40 ~ +50	°C
Tárolási hőmérséklet	Tstg	-40 ~ +50	°C
Relatív páratartalom	RH	10 ~ 90	%
IP védettség	IP	IP68	/

Megjegyzés: 25°C környezeti hőmérsékleten.

Elektromos és fotometriai adatok


Model	Teljesítmény @Telj. tényező=90%	Meghajtó áram (mA)	Fényhasz- nosítás (lm/W)	Fényáram (lm)	DC bemeneti feszültség (V)	CCT(K)	CRI	Sugárzási típus		Fényforrás
M16B	30	600 (9P2S)	155±8	4650±240	40~54V	3000K 4000K 5000K 5700K	≥70	25° 40° 60° 90°	Type I Short; Type II Short Type II Medium	Testreszabott chipek a világ vezető szállítójától
		600 (14P2S)	163±8	4890±240						
	40	800 (9P2S)	150±8	6000±320						
		800 (14P2S)	158±8	6320±320						
	50	1000 (9P2S)	143±8	7150±400						
		1000 (14P2S)	152±8	7600±400						
	60	1200 (9P2S)	135±8	8100±480						
		1200 (14P2S)	145±8	8700±480						

Megjegyzés: A fentiek tájékoztató jellegű értékek.

Meghajtó ajánlás

	A meghajtó műszaki jellemzői	Modulok jellemzői
1 modulhoz	Max kimeneti teljesítmény: 75W Kimeneti feszültség: 35~62V	30W@600mA 40W@800mA 50W@1000mA 60W@1200mA
2 modulhoz	Max kimeneti teljesítmény : 105W Kimeneti feszültség : 60~150V	2x40W@800mA 2x50W@1000mA
2 modulhoz	Max kimeneti teljesítmény : 120W Kimeneti feszültség : 60~170 V	2x60W@1200mA
3 modulhoz	Max kimeneti teljesítmény : 150W Kimeneti feszültség : 80~214 V	3x50W@1000mA
3/4 modulhoz	Max kimeneti teljesítmény : 200W Kimeneti feszültség : 120~305 V	3x60W@1200mA 4x50W@1000mA


Fényeloszlások

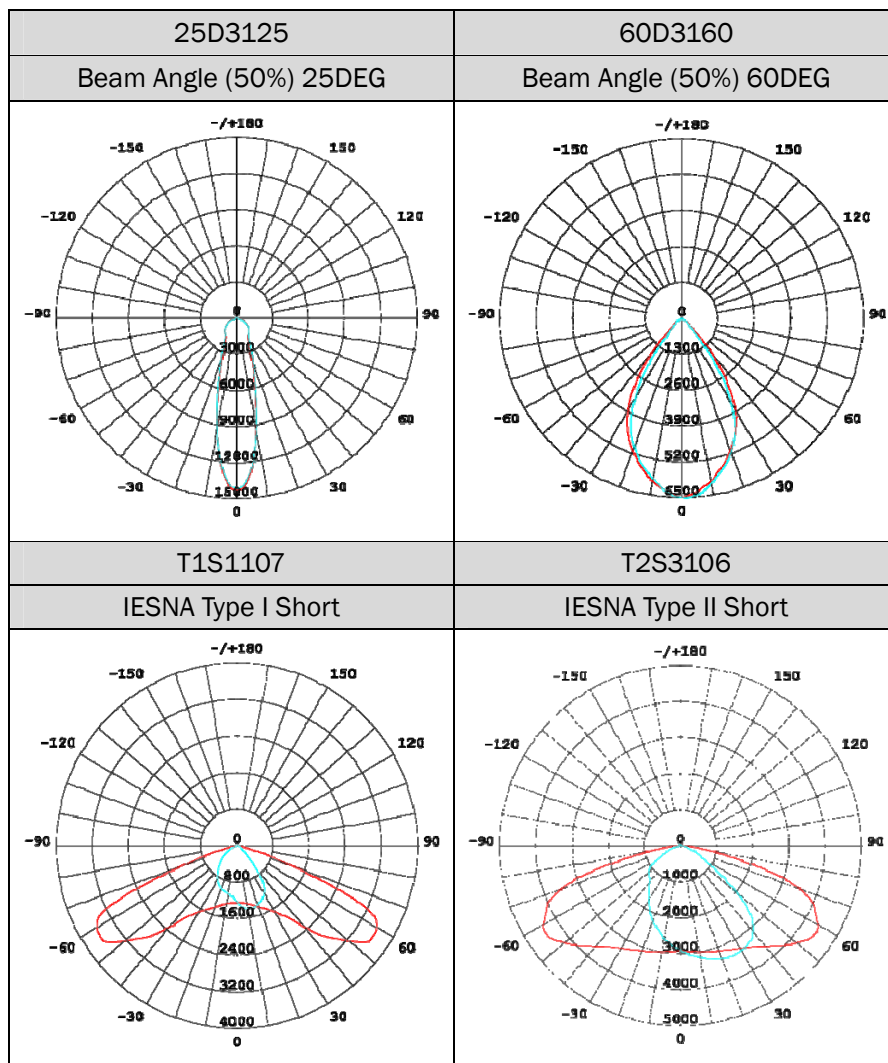

Vízálló csatlakozó ajánlás

Kép	Leírás
	IP68 csatlakozó 2 modulhoz (80W/100W/120W)
	IP68 csatlakozó 3 modulhoz (120W/150W/180W)
	IP68 csatlakozó 4 modulhoz (160W/200W)


Csatlakozók üzemeltetési útmutatója

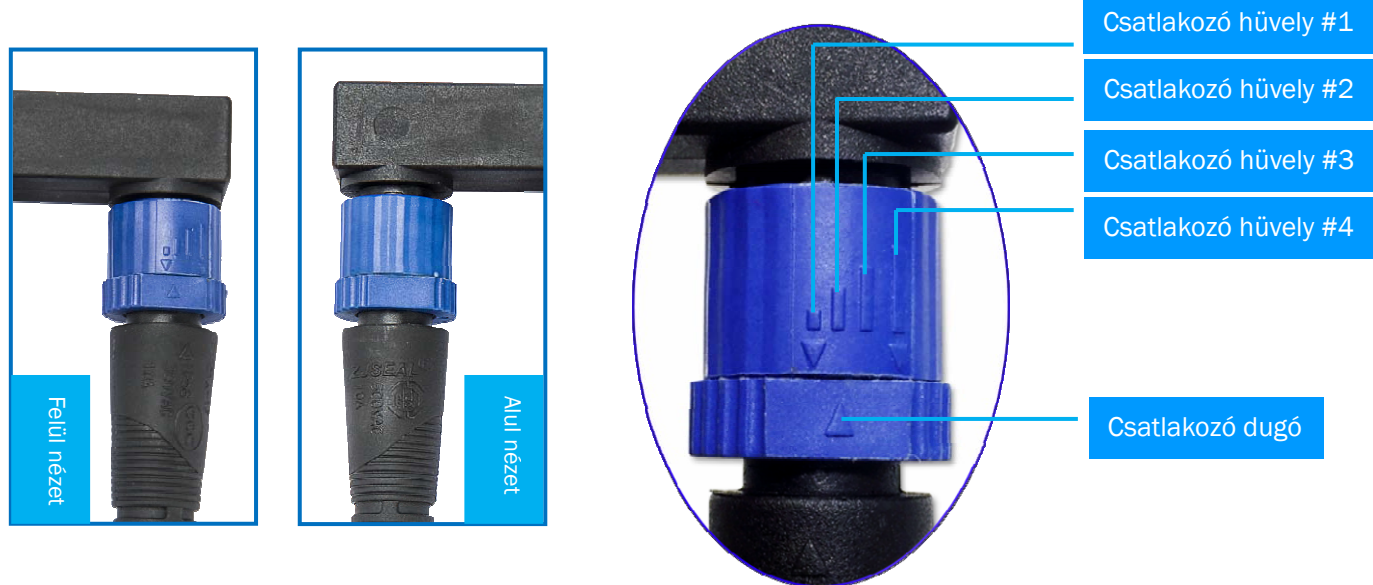


Forgassa a csatlakozó dugót az óramutató járásával megegyező irányba. Ha a dugó jelzőpontja a 2. és 3. számú jelzés között helyezkedik el, és a dugó és a csatlakozó hüvelyek közötti rés rendkívül kicsi, a csatlakozók jól vannak csatlakoztatva; ellenkező esetben a vízálló teljesítményében kockázatok jelentkeznek.

Ha a dugó és a csatlakozó hüvely között bármilyen lazaság érzékelhető, kérjük, csavarja a dugót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szűk nem lesz.


Csomagolási információ

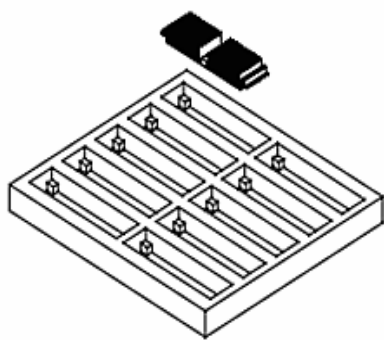

10 db/ tálca

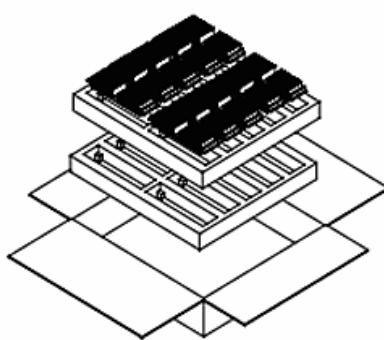

2 tálca/ doboz

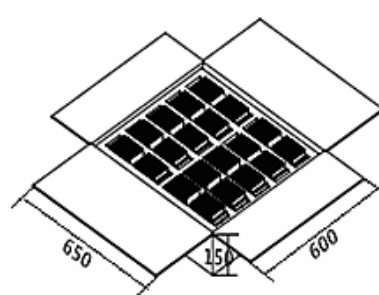

20 db/ doboz

Megjegyzések:

1. Doboz mérete: 650*600*150mm

2. Teljes tömeg a doboznak: 16.2kg (az üres doboz tömege 2.8kg)