

Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád



Magyarországon forgalmazza:

HOLUX
VILÁGÍTÁS ÉS VILLAMOSSÁG

HOLUX Kft. 1135 Budapest, Béke u. 51-55.
Tel: (06 1) 450 2700
Fax: (06 1) 450 2710
www.holux.hu
www.fenyaruhaz.hu
e-mail: hoso@holux.hu

HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION

No. 18. Kangcsong Road, Gongshu kerület, Hangcsou, 310015, Kína.

Telefon: +86-571-88399635. Fax: +86-571-89971205

www.hpwinner.com

HPWINNER

Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád

Tulajdonságok

- Moduláris, dugaszolható rendszer, egyszerű helyszíni karbantartás
- Méhsejt-szerkezetű (brikettégető) hűtés, az egész szerkezet hűtő hatású kialakítása
- IP68-as védelem, a legnagyobb vízállósági szint
- Intelligens, állandó áramú meghajtás, hosszú élettartam
- Ergonómikus fényeloszlás az egyenletes megvilágítási hatás eléréséhez
- Tetszőleges modulrendszerű elrendezés, komplett teljesítményfokozatok



Alkalmazási területek


- Áruházak világítása
- Gyárépületek világítása
- Tér- és raktárvilágítás
- Bemutató- és konferenciatermek világítása
- Tornacsarnokok világítása

Standard színek

- Fehér
- Fekete
- Ezüst

Előnyök

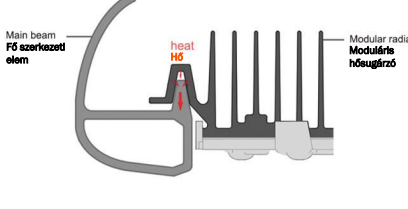	
Konvekciós légűtés	A teljes szerkezet hűthetősége
 Bolled red ink water Forrait vöröstités víz Ice blue ink water Jegelt kékités víz	
Kettős csatlású, IP68 védettség	Szerszám nélküli karbantartás
 LUMILEDS LUXEON TX Igen nagy fényhasznosítás, kitűnő teljesítmény-képesség és kompatibilitás a LUXEON T-vel LUXEON 3030 2D Nagy szintartóképeségű, nagy fényáramú, 6V-os, négyzetes, lapos ház	
Nagy fényhasznosítású LED	Modulok rugalmas kombinálása

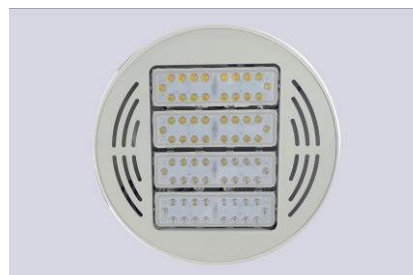

Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád

Elektromos és fotometriai jellemzők

Típus	Bemeneti feszültség (V) Frekvencia- tartomány (Hz)	Meghajtó- áram (mA)	Teljesít- mény (w)	Fény- hasznosítás (lm/W)	Fényáram (lm)	Teljesít- mény- tényező	Teljesítmény- hatásfok	Fényeloszlás		LED márka	CCT (k)	CRI							
								M1A & M2A	M8B										
TF7A-2	AC100-240 50/60	700	80	110 ± 5	8800±400	0,95	91%	Sugárzási szög (50%) 12° 25° 40° 60° 90° 110°	Sugárzási szög (50%) 25° 40° 60° 90° 110°	Lumileds	3000 4000 5000 5700	≥70							
		860	100	105 ± 5	10500±500														
		1050	120	100 ± 5	12000±600														
TF7A-3		700	120	110 ± 5	13200±600														
		860	150	105 ± 5	15750±750														
		1050	180	100 ± 5	18000±900														
TF7A-4		700	160	110 ± 5	17600±800														
		860	200	105 ± 5	21000±1000														
		1050	240	100 ± 5	24000±1200														

Működési környezet és csomagolás


Típus	Működési környezet	Tárolási hőmérséklet	IP fokozat	LED élettartama (óra)	Ház anyaga	Felszerelő konzol furata	Termék-méret (mm)	Külső doboz mérete (mm)	Nettó tömeg (kg)	Bruttó tömeg (kg)
TF7A-2	-40°C~+50°C 10%~90% relatív páratartalom	-40°C~+50°C	LED-modul	>50 000	Alumínium ötvözet	Lásd a vázlat-	Φ475*235	550*550*270	6,3	8,4
TF7A-3			IP68			rajzot a	Φ475*235	550*550*270	6,8	8,9
TF7A-4			Tápegység			"Méretek" alatt	Φ475*235	550*550*270	7,7	9,8
			IP67							

Garancia

5 éves korlátozott garancia a lámpatestekre és az alkatrészekre

Fényeloszlások


M1A modul

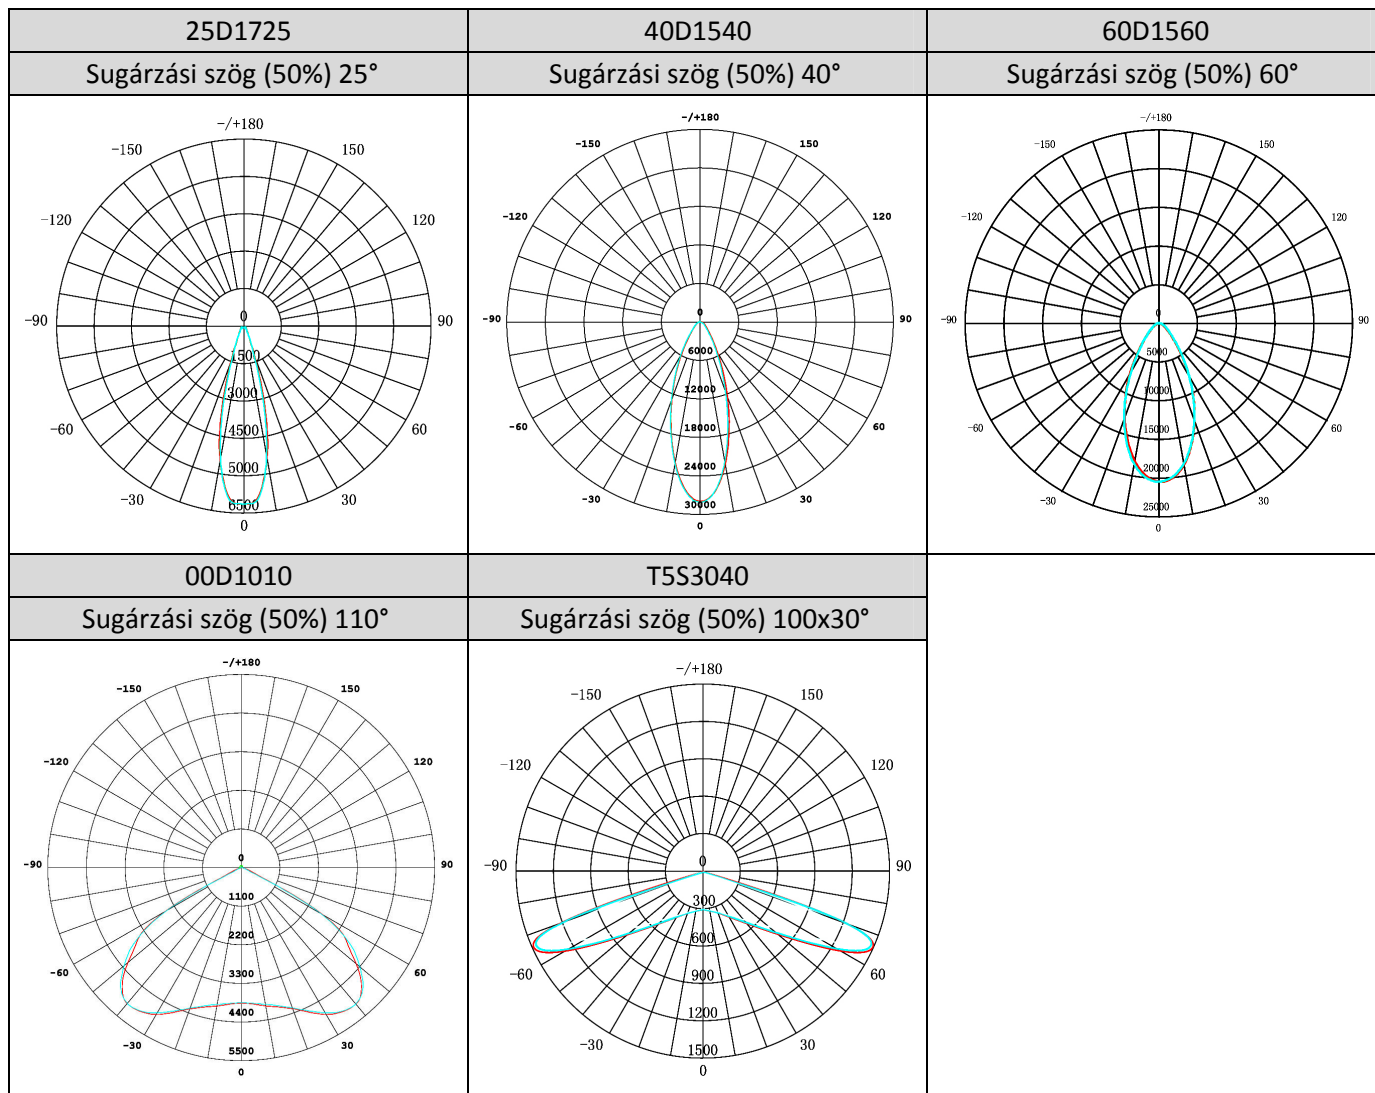

Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád


M2A modul

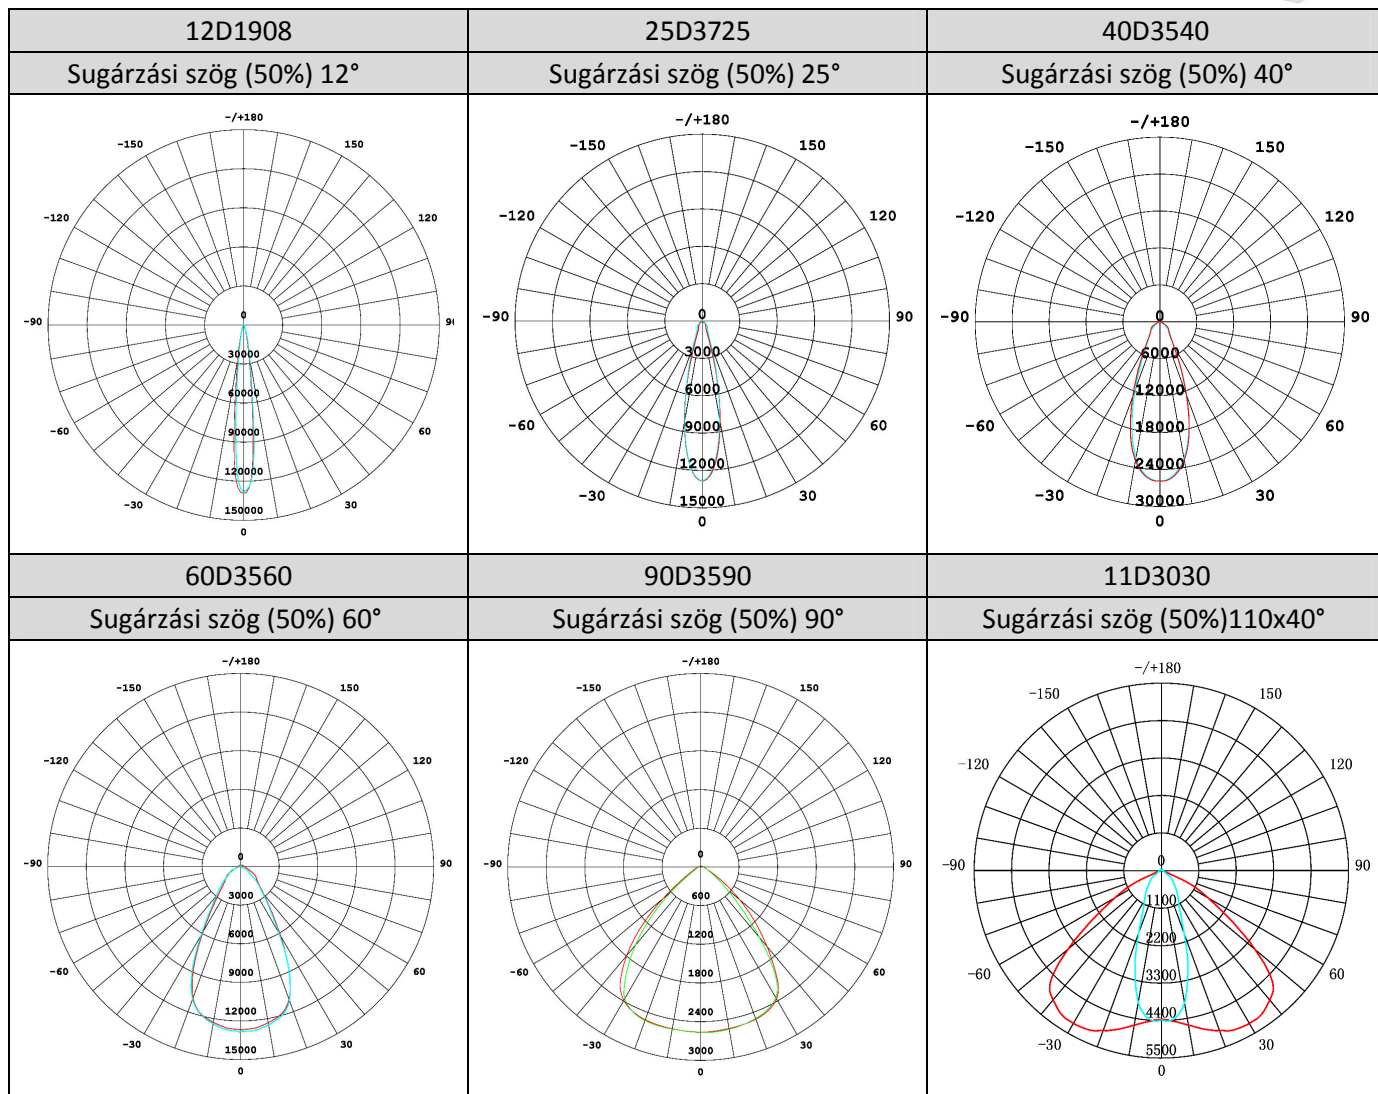

Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád

M8B modul

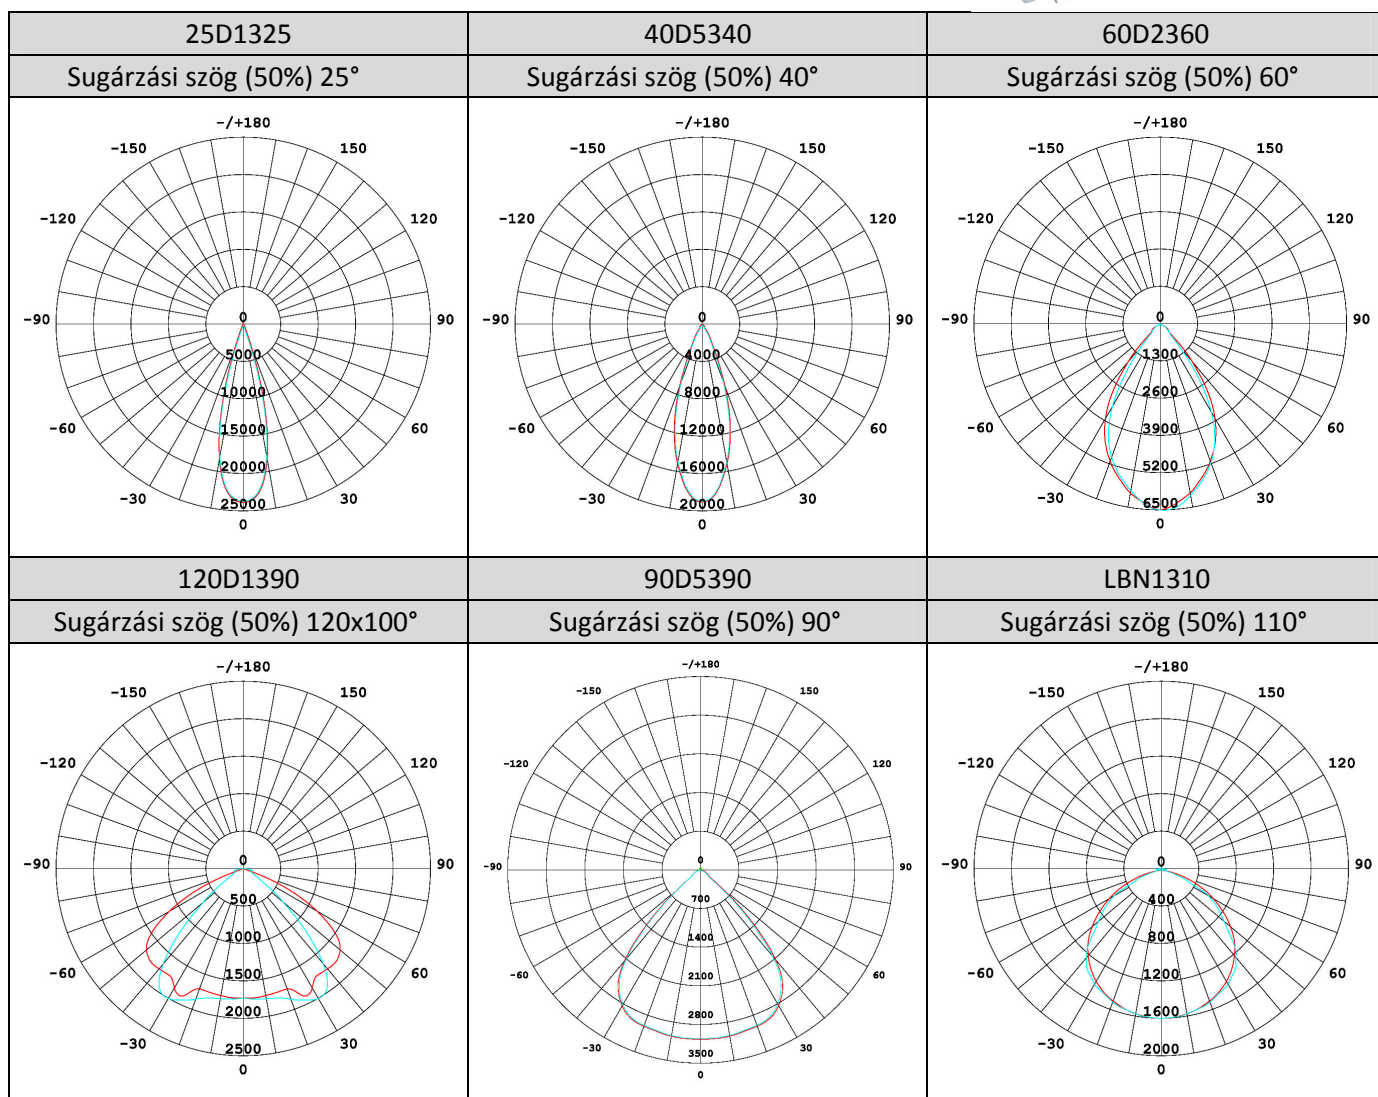

Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád



Külső kialakítás



Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád


Belső kialakítás

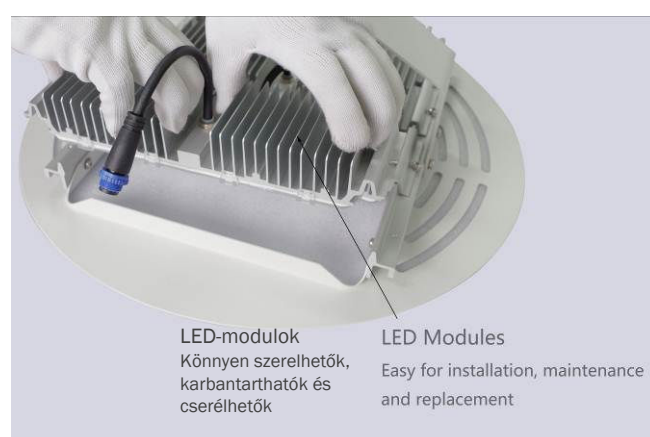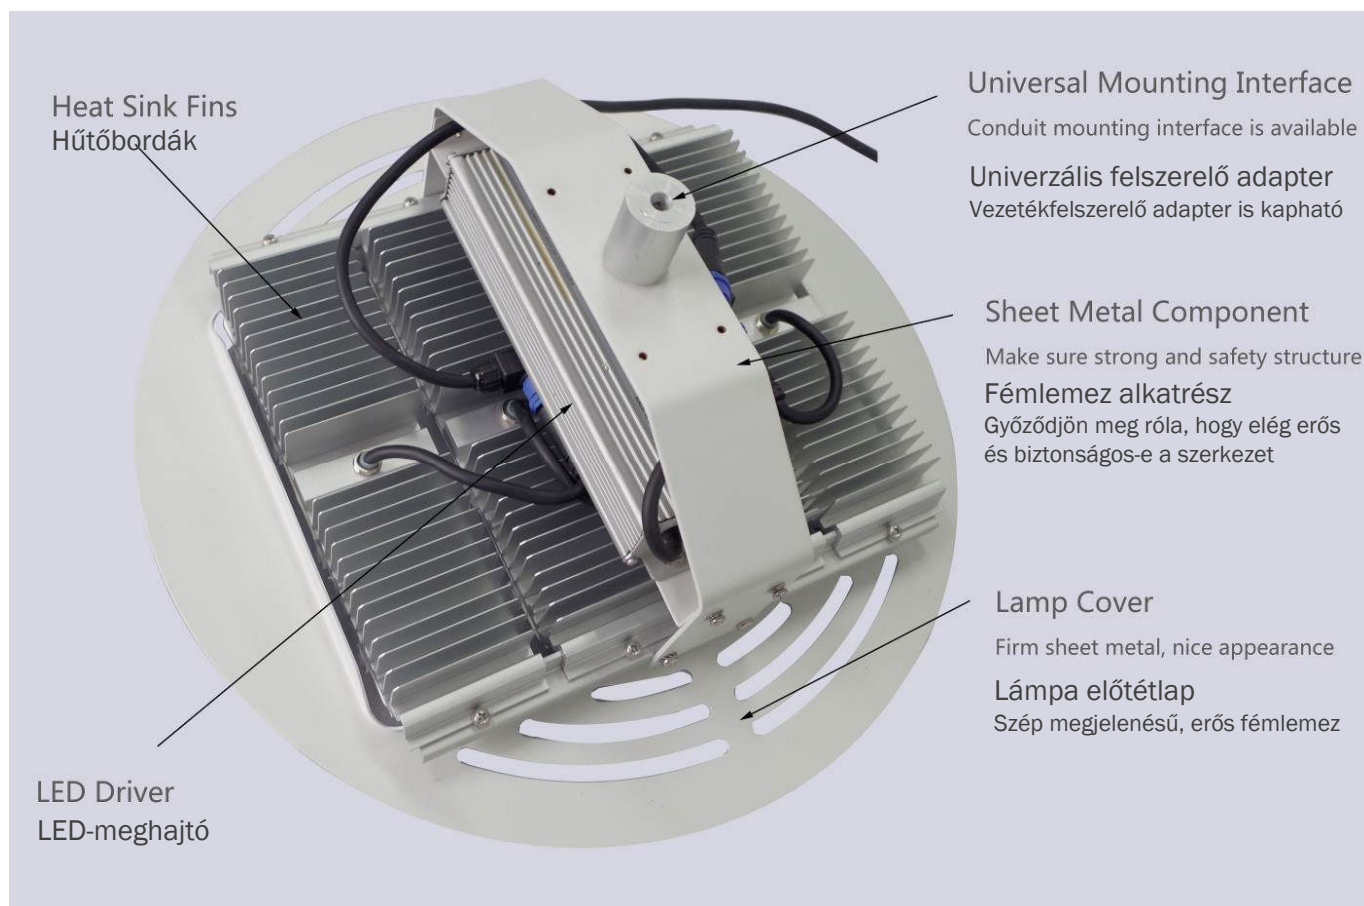

Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád

Méretetek

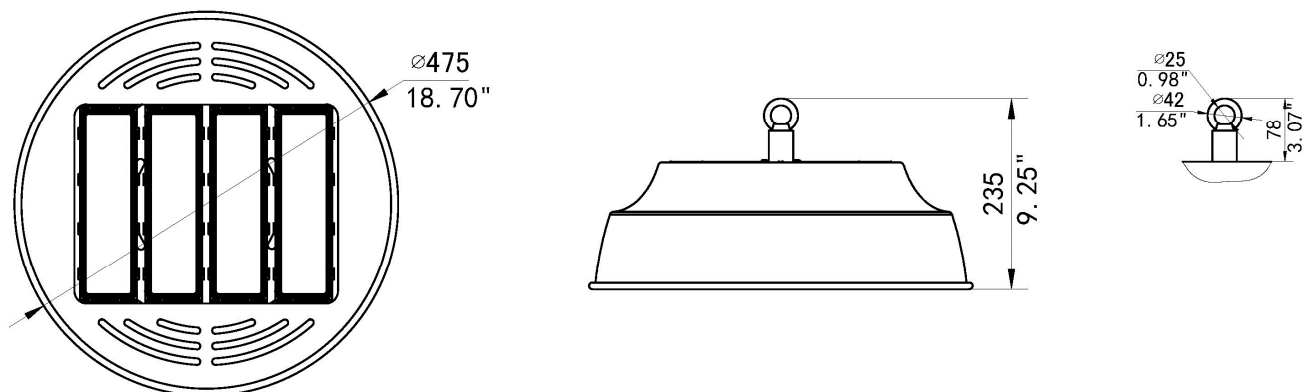

TF7A	-2	-3	-4
D	475mm (1 láb 6 ⁴⁵ / ₆₄ hüvelyk)		
H	235mm (9 ¹ / ₄ hüvelyk)		

Felszerelési lehetőségek

Horoggal történő felszerelés	Függesztett felszerelés	Felületre történő felszerelés
(Standard)		

Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád

Felszerelés

Horoggal történő felszerelés (standard)




1. Akasszuk a függesztő gyűrűt a felszerelő horogba/ acélhuzalból hurokba/vas láncba (már fel van szerelve).



2. Csatlakoztassuk a vezetékeket (fázist a feketéhez, fehéret a semlegeshez, zöldet a földeléshez).

A csatlakozók üzemeltetési útmutatója

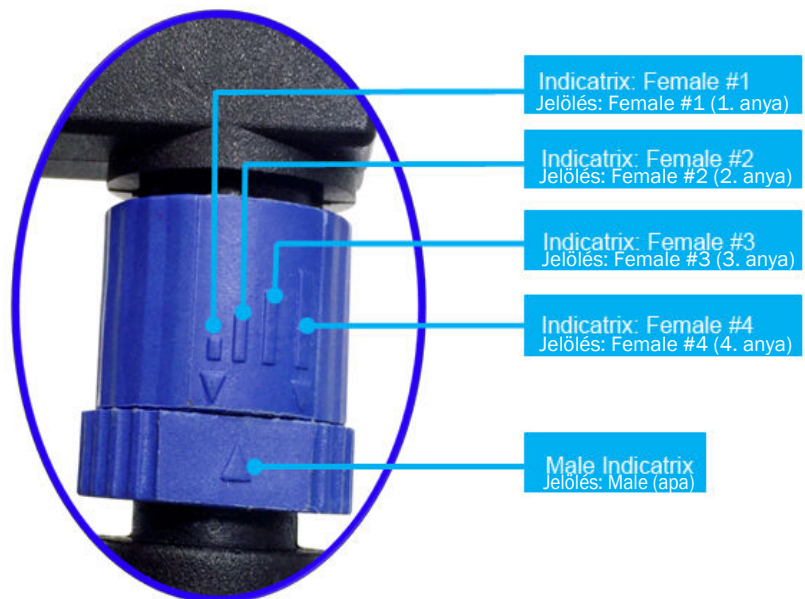

Forgassuk el az apa csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányban. Ha az apa (male) jelölés a 2. és a 3. anya (female) jelölés közé esik, és az anya kivezetések közötti rés rendkívül kicsi, akkor a kivezetések jól vannak csatlakoztatva; ellenkező esetben a vízállóképesség kérdéses

Ha az apa (male) és az anya (female) kivezetések közötti rés rendkívül kicsi és mégis laza csatlakozást észlelünk, akkor forgassuk el az apa (male) kivezetést az óramutató járásával megegyező irányban, amíg meg nem feszül.

Specifikációk

TF7A csarnokvilágító lámpatestcsalád

Rendelési információ

Példa: TF7AS- 2- 120- SR- M1L- 3540- 7- 40- MW

Rendelési információ	TF 7A S - 2 - 120 BK - M1 L 3540 - 7 40 - MW											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Lámpatest típusa	T: útvilágító			TS: alagút-világító			TF: csarnokvilágító			FL: fényárlámpa		GL: kertvilágító
2. Lámpatest sorozatszám	11A	1B	1D	1F	2A	2C	3A	3B				
3.Meghajtóáram	Blank/N: ≤700mA			S: 700mA								
4.Modulok száma	N: nem modulrendszerű			1: 1 modul		2: 2 modul		3: 3 modul		4: 4 modul		
5.Rendszerteljesítmény	10: 10W		20: 20W		30: 30W		40: 40W		50: 50W			
6.Ház színe	BK: fekete		WH: fehér		GY: szürke		SR: ezüst		BU: kék			
	BUWH: kék tető & fehér alj				BUGY: kék tető & szürke alj				OTH: egyéb			
7. Modul sorozatszám	Üres: nem modulrendszerű				M1: M1 modul		M2: M2 modul		M8: M8 modul.....			
8.LED márkája	L: LUMILEDS		C: CREE		O: OSRAM		N: NICHIA		S: SAMSUNG		OTH: egyéb	
9.Lencse kódszáma	3501	3100	3702	3910	2701	5703	3040	1812	1412			
10. CRI színvisszaadási index	6: ≥60		7: ≥70		8: ≥80		9: ≥90		OTH: Other			
11. CCT korrelált színhőmérséklet	30: 3000K		40: 4000K		50: 5000K		57: 5700K					
12. Meghajtó márkája	MO: MOSO		MW: MEAN WELL		PH: PHILIPS		IN: INVENTRONICS		AD: ADAYO		OTH: egyéb	

*A rendelési információk csak tájékoztató jellegűek. Néhány termékkonfiguráció nem áll rendelkezésre. Kérjük, érdeklődjön meg, hogy adott termék kapható-e, és egyéb adatokról kérjen tájékoztatást.