

MACH 5





Szimmetrikus




Aszimmetrikus



Körszimmetrikus

Stílus és magas technikai színvonal

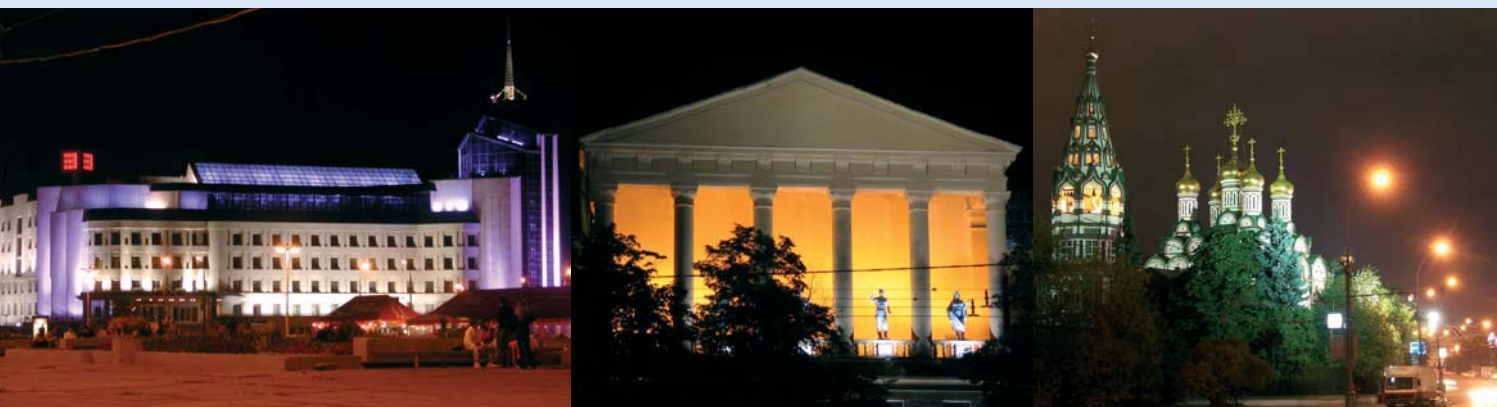

25

Ennek az elegáns fényvetőnek a konstrukciója kifejezi az egész MACH-család gyártási filozófiáját:

Formatervezés, technika, fotometriai teljesítőképesség és rugalmasság a felhasználásban. Esztétikai értékeinek köszönhetően igen sokféle területen alkalmazható: elegáns szállodákban, kiemelt homlokzatok megvilágításához, minőségi sportközpontokban. Útvilágítási változata új, elragadó utcai bútort reprezentál. Sokféle reflektorának és kiegészítőjének köszönhetően pedig kitűnő eszköz a városvilágítás számára.

A kettős szelepes technikai megoldás nagyfokú tömítettséget eredményez, míg a rozsdamentes acélból készült békazárakkal vagy csavarokkal bontható dupla burkolatú ház a vonzó és funkcionális választás további lehetőségét kínálja. A szimmetrikus, aszimmetrikus és körszimmetrikus fényeloszlást biztosító optikák tovább szélesítik az alkalmazási lehetőségeket. Az aszimmetrikus optika különleges, kivételesen nagy hatásfokot kínál, erősen tükröző alumíniumból készül.

KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐK

A ház és az üvegkeret ezüst színű poliészter porfestékkel bevont alumíniumöntvény. Festés előtt a házat és a keretet foszforos zsírtalanításnak, foszforos krómozásnak vetik alá, majd további felületi védőbevonatot kapnak a nagyfokú korrózióvédelem elérése érdekében. A ház alsó részén lévő lenyitható fedelet kis rozsdamentes csavarok rögzítik. 16A-es porcelán lámpafoglatat elveszíthetetlen csavarokkal. A felszerelés erős, galvanizált, majd fémszürke poliészter porfestékkel befestett acélvillával történik.

Kettős goniometrikus skála a függőleges beállításhoz.

Öregedésgátló szilikongumiból készült tömítések.

Az üvegtartó gyűrűhöz mechanikailag hozzáerősített, magas hőmérsékleteket, hőlékéseket és ütések elviselő edzett üveg.

A tápkábel a lámpatesthez IP68-as, eltéphetetlen

PG 13,5-ös tömszelencén keresztül csatlakozik.

Teflonból készült nyomáskiegyenlítő szűrő.

Valamennyi elektromos komponens ENEC jóváhagyással rendelkezik (230V, 50 Hz). A gyártás az EN 60598/1 szabványnak megfelelően történik.

MACH 5 Symmetrical CLI szimmetrikus, I. év. oszt.



Szimmetrikus fényvető E40 fejű, 150-400W-os, ill. Fc2 fejű, 250-400W-os nagynyomású nátrium- és fémhalogénlámpák üzemeltetésére, kültéri és beltéri használatra, gyúlékony felületekre szerelve. Az optikához és az előtéthez a hatszögfejú rozsdamentes acél csavarok kicsavarásával lehet egyszerűen hozzáférni. Galvanizált acélból készült, kivehető szerelvénylap. Öntöttvas kiegészítővel egy vagy két lámpatest

közvetlenül 60mm átmérőjű oszlopra vagy egy lámpatest falra szerelhető.


Optikai rendszer

A lámpatest háromféle reflektorral készül: szélesen sugárzó közepesen sugárzó keskenyen sugárzó


Fényforrások

	ST (SAP-T) E40 150-250-400W
	MT (JM-T) E40 150-250-400W
	MD (JM) FC2 250-400W
	SD (SAP) FC2 250-400W

Méretetek (mm)



Működési helyzet



Szélhatásnak kitett felület:
0,17 m² 70°-os függőleges
beállítás esetén

Kapható színek



CL I

KÓD	MEGNEVEZÉS	LÁMPATÍPUS	BRUTTÓ TÖMEG (kg)	CSOMAGOLÁS (db)	PALETTÁN (db)	KÖBMÉTER
30507*	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	150W	9,45	1	40	0,0494
30517*	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	150W	9,45	1	40	0,0494
30527*	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	150W	9,45	1	40	0,0494
30508*	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	250W	9,45	1	40	0,0494
30518*	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	250W	9,45	1	40	0,0494
30528*	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	250W	9,45	1	40	0,0494
30509*	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	400W	9,45	1	40	0,0494
30519*	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	400W	9,45	1	40	0,0494
30529*	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	400W	9,45	1	40	0,0494
30501	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30502**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30503**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30504	COSMO ezüst, szélesen sugárzó	MT (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30505	COSMO ezüst, szélesen sugárzó	MT (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30511	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30512**	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30513**	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30514	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30515	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30521	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30522**	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30523**	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30524	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30525	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30531	Ezüst test, szélesen sugárzó	MD (JM-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30532	Ezüst test, szélesen sugárzó	SD (SAP-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30533	Ezüst test, szélesen sugárzó	MD (JM-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494
30534	Ezüst test, szélesen sugárzó	SD (SAP-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494

* Csak Európán kívüli országok számára.

** Osram-típusú fémhalogénlámpákhoz alkalmas, I. a fényforrások műszaki specifikációit.

MACH 5 Symmetrical CLII szimmetrikus, II. év. oszt.



Szimmetrikus fényvető E40 fejű, 150-400W-os, ill. FC2 fejű, 250-400W-os nagynyomású nátrium- és fémhalogénlámpák üzemeltetésére, kültéri és beltéri használatra, gyűlékony felületekre szerelve.

Az optika és az előtét a nagy mechanikai ellenállású, rozsdamentes acélból készült elülső rugós zár oldásával egyszerűen hozzáférhető.

II. érintésvédelmi osztályú lámpatest leválasztó kapcsolóval ellátva, amely a fedél nyitáskor megszakítja a tápfeszültséget. Szerelvénylap, különleges, hőre lágyuló, V0 éghetőségi osztályú anyagba ágyazott, megnövelt ($\cos \varphi > 90$) teljesítménytényezőjű elektromos előtéttel.

A panel könnyen kivehető a karbantartási munkák megkönnyítésére. A panel gyors csatlakozású, polaritásvédett csatlakozók segítségével leválasztható a táphálózatról.

Öntöttvas kiegészítővel egy vagy két lámpatest közvetlenül 60mm átmérőjű oszlopra vagy egy lámpatest falra szerelhető.

Optikai rendszer


A lámpatest háromféle reflektorral készül: szélesen sugárzó, közepesen sugárzó, keskenyen sugárzó



Fényforrások



	ST (SAP-T) E40 150-250-400W
	MT (JM-T) E40 150-250-400W
	MD (JM) FC2 250-400W
	SD (SAP) FC2 250-400W

Méretek (mm)



Működési helyzet

CL II



Szélhatásnak kitett felület:
0,17 m² 70°-os függőleges beállítás esetén

Kapható színek



CL II

KÓD	MEGNEVEZÉS	LÁMPATÍPUS	BRUTTÓ TÖMEG (kg)	CSOMAGOLÁS (db)	PALETTÁN (db)	KÖBMÉTER
30701	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30702**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30703**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30704	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	MT (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30705	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	MT (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30711	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30712**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30713**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30714	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30715	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30721	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30722**	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30723**	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30724	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30725	Ezüst test, közepesen sugárzó, E40	M (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30731	Ezüst test, szélesen sugárzó	MD (JM-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30732	Ezüst test, szélesen sugárzó	SD (SAP-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30733	Ezüst test, szélesen sugárzó	MD (JM-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494
30734	Ezüst test, szélesen sugárzó	SD (SAP-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494

** Osram-típusú fémhalogénlámpákhoz alkalmas, l. a fényforrások műszaki specifikációit.

MACH 5 Asymmetrical CL I aszimmetrikus, I. év. oszt.



IP 66

Aszimmetrikus fényvető E40 fejű, 150-400W-os, ill. Fc2 fejű, 250-400W-os nagynyomású nátrium- és fémhalogénlámpák üzemeltetésére, kültéri és beltéri használatra, gyúlékony felületekre szerelve.

Az optikához és az előtétéhez a hatszögfejű rozsdamentes acél csavarok kicsavarásával lehet egyszerűen hozzáférni.

Galvanizált acélból készült, kivehető szerelvénylap.

Öntöttvas kiegészítővel egy vagy két lámpatest közvetlenül 60mm átmérőjű oszlopra vagy egy lámpatest falra szerelhető.

Optikai rendszer


Az optika kielégíti az UNI 10819-es olasz szabvány és a helyi olasz előírások követelményeit a felfelé kisugárzott fénykomponens korlátozására vonatkozóan. A lámpatest két-féle optikai rendszerrel készül:

- golyónyomott felületű, közepesen sugárzó aszimmetrikus reflektor
 - tükröző felületű, nagy tisztaságú (99,99%-os) alumíniumból készült, nagy teljesítőképességű aszimmetrikus reflektor
- Döntés: 15% $ULOR_{inst} < 0,3\%$ mellett
 $ULOR_{inst} = 0$ -hoz speciális árnyékolót kell használni.


Fényforrások

	ST (SAP-T) E40 150-250-400W
	MT (JM-T) E40 150-250-400W
	MD (JM) FC2 250-400W
	SD (SAP) FC2 250-400W

Méretetek (mm)



Működési helyzet



Szélhatásnak kitett felület:
 0,13 m² 30°-os függőleges
 beállítás esetén

Available colours



SILVER



CL I

KÓD	MEGNEVEZÉS	LÁMPATÍPUS	BRUTTÓ TÖMEG (kg)	CSOMAGOLÁS (db)	PALETTÁN (db)	KÖBMÉTER
30607*	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	150W	9,45	1	40	0,0494
30627*	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	150W	9,45	1	40	0,0494
30608*	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	250W	9,45	1	40	0,0494
30628*	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	250W	9,45	1	40	0,0494
30609*	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	400W	9,45	1	40	0,0494
30629*	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	400W	9,45	1	40	0,0494
30601	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30602**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30603**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30604	ASTRO ezüst, szélesen sugárzó	MT (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30605	ASTRO ezüst, szélesen sugárzó	MT (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30621	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30622**	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30623**	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30624	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30625	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30631	Ezüst test, szélesen sugárzó	MD (JM-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30632	Ezüst test, szélesen sugárzó	SD (SAP-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30633	Ezüst test, szélesen sugárzó	MD (JM-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494
30634	Ezüst test, szélesen sugárzó	SD (SAP-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494

* Csak Európán kívüli országok számára.

** Osram-típusú fémhalogénlámpákhoz alkalmas, I. a fényforrások műszaki specifikációját.

MACH 5 Asymmetrical CL II aszimmetrikus, II. év. oszt.



IP 66

Aszimmetrikus fényvető E40 fejű, 150-400W-os, ill. FC2 fejű, 250-400W-os nagynyomású nátrium- és fémhalogénlámpák üzemeltetésére, kültéri és beltéri használatra, gyűlékony felületekre szerelve.

Az optika és az előtét a nagy mechanikai ellenállású, rozsdamentes acélból készült elülső rugós zár oldásával egyszerűen hozzáférhető.

II. érintésvédelmi osztályú lámpatest leválasztó kapcsolóval ellátva, amely a fedél nyitásakor megszakítja a tápfeszültséget. Szerelvénylap, különleges, hőre lágyuló, V0 éghetőségi osztályú anyagba ágyazott, megnövelt ($\cos\varphi > 90$) teljesítménytényezőjű elektromos előtéttel.

A panel könnyen kivehető a karbantartási munkák megkönnyítésére. A panel gyors csatlakozású, polarításvédett csatlakozók segítségével leválasztható a táphálózatról.

Öntöttvas kiegészítővel egy vagy két lámpatest

közvetlenül 60mm átmérőjű oszlopra vagy egy lámpatest falra szerelhető.

Optikai rendszer

Az optika kielégíti az UNI 10819-es olasz szabvány és a helyi olasz előírások követelményeit a felfelé kisugárzott fénykomponens korlátozására vonatkozóan.

A lámpatest kétféle optikai rendszerrel készül:

– golyónyomott felületű, közepesen sugárzó aszimmetrikus reflektor

– tükröző felületű, nagy tisztaságú (99,99%-os) alumíniumból készült, nagy teljesítmőképességű aszimmetrikus reflektor


Döntés: 15% $ULOR_{inst} < 0,3\%$ mellett

$ULOR_{inst} = 0$ -hoz speciális árnyékolót kell használni.



Fényforrások

	ST (SAP-T) E40 150-250-400W
	MT (JM-T) E40 150-250-400W
	MD (JM) FC2 250-400W
	SD (SAP) FC2 250-400W

Méretek (mm)



Működési helyzet



Available colours



CL II

KÓD	MEGNEVEZÉS	LÁMPATÍPUS	BRUTTÓ TÖMEG (kg)	CSOMAGOLÁS (db)	PALETTÁN (db)	KÖBMÉTER
30801	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30802**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30803**	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30804	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	MT (JM) 250 W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30805	Ezüst test, szélesen sugárzó, E40	MT (JM) 400 W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30821	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30822**	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30823**	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30824	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30825	Ezüst test, keskenyen sugárzó, E40	M (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30831	Ezüst test, szélesen sugárzó	MD (JM-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30832	Ezüst test, szélesen sugárzó	SD (SAP-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30833	Ezüst test, szélesen sugárzó	MD (JM-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494
30834	Ezüst test, szélesen sugárzó	SD (SAP-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494

** Osram-típusú fémhalogénlámpákhoz alkalmas, I. a fényforrások műszaki specifikációit.

MACH 5 Circular CL I körszimmetrikus, I. év. oszt.



IP 66

Kör-szimmetrikus fényvető E40 fejű, 150-400W-os, ill. Fc2 fejű, 250-400W-os nagynyomású nátrium- és fémhalogénlámpák üzemeltetésére, kültéri és beltéri használatra, normál gyűlékony felületekre szerelve.

Az optikához és az előtétéhez a hatszögfejű rozsdamentes acél csavarok kicsavarásával lehet egyszerűen hozzáférni.

Galvanizált acélból készült, kivehető szerelvénylap.

Öntöttvas kiegészítővel egy vagy két lámpatest közvetlenül 60mm átmérőjű oszlopra vagy egy lámpatest falra szerelhető.


Optikai rendszer

Nagy intenzitású, kör alakú reflektor, a közvetlen káprázás megakadályozására fényterelővel ellátva.


Fényforrások

	ST (SAP-T) E40 150-250-400W
	MT (JM-T) E40 150-250-400W
	MD (JM) FC2 250-400W
	SD (SAP) FC2 250-400W

Méretetek (mm)



Működési helyzet

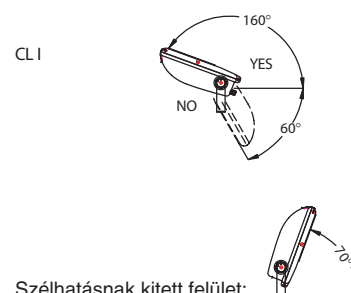

Szélhatásnak kitett felület:
0,17 m² 70°-os függőleges
beállítás esetén

Available colours



SILVER

CL I

KÓD	MEGNEVEZÉS	LÁMPATÍPUS	BRUTTÓ TÖMEG (kg)	CSOMAGOLÁS (db)	PALETTÁN (db)	KÖBMÉTER
30681*	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	150W	9,45	1	40	0,0494
30682*	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	250W	9,45	1	40	0,0494
30683*	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	400W	9,45	1	40	0,0494
30661	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30662**	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30663**	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30664	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	MT (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30665	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	MT (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30671	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor	MD (JM-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30672	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor	SD (SAP-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30673	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor	MD (JM-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494
30674	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor	SD (SAP-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494

* Csak Európán kívüli országok számára.

** Osram-típusú fémhalogénlámpákhoz alkalmas, I. a fényforrások műszaki specifikációját.

MACH 5 Circular CL II körszimmetrikus, II. év. oszt.



Kör-szimmetrikus fényvető E40 fejű, 150-400W-os, ill. FC2 fejű, 250-400W-os nagynyomású nátrium- és fémhalogénlámpák üzemeltetésére, kültéri és beltéri használatra, gyűlékony felületekre szerelve.

Az optika és az előtét a nagy mechanikai ellenállású, rozsdamentes acélból készült elülső rugós zár oldásával egyszerűen hozzáférhető.

II. érintésvédelmi osztályú lámpatest leválasztó kapcsolóval ellátva, amely a fedél nyitásakor megszakítja a tápfeszültséget.

Szerelvénylap, különleges, hőre lágyuló, V0 ég-
hetőségi osztályú anyagba ágyazott, megnövelt

($\cos \varphi > 90$) teljesítménytényezőjű elektromos előtéttel.

A panel könnyen kivehető a karbantartási munkák megkönnyítésére. A panel gyors csatlakozású, polaritásvédett csatlakozók segítségével leválasztható a táphálózatról.

Öntöttvas kiegészítővel egy vagy két lámpatest közvetlenül 60mm átmérőjű oszlopra vagy egy lámpatest falra szerelhető.


Optikai rendszer

Nagy intenzitású, kör alakú reflektor, a közvetlen káprázás megakadályozására fényterelővel ellátva.

Fényforrások



	ST (SAP-T) E40 150-250-400W
	MT (JM-T) E40 150-250-400W
	MD (JM) FC2 250-400W
	SD (SAP) FC2 250-400W

Méretek (mm)



Működési helyzet

CL II



Szélhatásnak kitett felület:
0,17 m² 70°-os függőleges
addressing 70°.

Available colours



SILVER




CL II

KÓD	MEGNEVEZÉS	LÁMPATÍPUS	BRUTTÓ TÖMEG (kg)	CSOMAGOLÁS (db)	PALETTÁN (db)	KÖBMÉTER
30861	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	M-S (JM-SAP) 150W	12,05	1	40	0,0494
30862**	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	M-S (JM-SAP) 250W	13,35	1	40	0,0494
30863**	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	M-S (JM-SAP) 400W	14,55	1	40	0,0494
30864	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	MT (JM) 250W Philips-típus	12,20	1	40	0,0494
30865	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor, E40	MT (JM) 400W Philips-típus	13,25	1	40	0,0494
30871	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor	MD (JM-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30872	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor	SD (SAP-FC2) 250W	13,35	1	40	0,0494
30873	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor	MD (JM-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494
30874	Ezüst test, nagy intenzitású reflektor	SD (SAP-FC2) 400W	14,55	1	40	0,0494

** Osram-típusú fémhalogénlámpákhoz alkalmas, I. a fényforrások műszaki specifikációit.


Fotometriai adatok



MT (JM-T) 400W E 40




MACH 5 szimmetrikus keskenyen sugárzó



MT (JM-T) 400W E 40




MACH 5 szimmetrikus szélesen sugárzó



MT (JM-T) 400W E 40




MACH 5 szimmetrikus közepesen sugárzó



ST (SAP-T) 400W E 40




MACH 5 szimmetrikus szélesen sugárzó



MT (JM-T) 400W E 40




MACH 5 aszimmetrikus keskenyen sugárzó



MT (JM-T) 400W E 40




MACH 5 aszimmetrikus keskenyen sugárzó



MT (JM-T) 400W E 40




MACH 5 aszimmetrikus szélesen sugárzó



ST (SAP-T) 400W E 40




MACH 5 aszimmetrikus keskenyen sugárzó



MD (JM-TS) 400W FC2




MACH 5 körszimmetrikus



MT (JM-T) 400W E 40




MACH 5 körszimmetrikus



MT (JM-T) 250W E 40



MACH 5 körszimmetrikus



ST (SAP-T) 400W E 40



MACH 5 körszimmetrikus

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTALÉKALKATRÉSZEK

KÓD	MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ TÖMEG (kg)	CSOMAGOLÁS (db)	SZÍN	TÉRFOGAT
60231	Védőrács	0,600	1	ezüst	0,0024
60232	Védő fényterelő	1,070	1	ezüst	0,0090
60233	Kör alakú fényterelő	1,700	1	ezüst	0,0109
60234	Káprázáskorlátozó	0,800	1	ezüst	0,0133
60239	850mm-es meghosszabbító kar	6,50	1	ezüst	0,0415
60235	AKRON 1	0,500	1	ezüst	0,0010
60237	AKRON 2	0,500	1	ezüst	0,0010
60238	AKRON 3	1,65	1	ezüst	0,0082
60242	AKRON 4 Ø 76 mm	14,00	1	tűzhorganyzott	0,0046
60246	AKRON 5 Ø 76 mm	10,00	1	tűzhorganyzott	0,0126
60240	AKRON 4 Ø 60 mm	13,50	1	tűzhorganyzott	0,0046
60244	AKRON 5 Ø 60 mm	9,50	1	tűzhorganyzott	0,0126



60231
Védőrács. Horganyzott és fényes ezüst színű festékekkel bevont acél.



60232
Védő fényterelő. Horganyzott és fényes ezüst színű festékekkel bevont acél.



60233
Kör alakú fényterelő. Horganyzott és fényes ezüst színű festékekkel bevont acél.



60234
Káprázáskorlátozó fényterelő. Horganyzott és fényes ezüst színű festékekkel bevont acél.



60239
850mm-es meghosszabbító kar. Horganyzott és fényes ezüst színű festékekkel bevont acél.

A modulrendszeru **Akron** szerelési rendszer a következő változatokban áll rendelkezésre a Mach 5 fénnyvetőkhöz:




AKRON 1 kód: 60235
Fényes ezüst színű alumínium öntvény egy lámpatest 60mm átmérőjű oszlop-csúcsra történő felszereléséhez




AKRON 2 kód: 60237
Fényes ezüst színű alumínium öntvény két lámpatest 60mm átmérőjű oszlop-csúcsra történő felszereléséhez




AKRON 3 kód: 60238
Fényes ezüst színű alumínium öntvény egy vízszintesen állítható lámpatest falra történő felszereléséhez

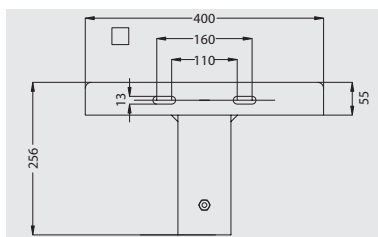


AKRON 4 kód: 60242
Tűzhorganyzott acél kiegészítő 4 db max. 400W-os fénnyvető 76mm átmérőjű oszlopra történő felszereléséhez

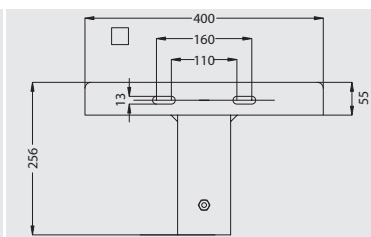

AKRON 4 kód: 60240
Tűzhorganyzott acél kiegészítő 4 db max. 400W-os fénnyvető 60mm átmérőjű oszlopra történő felszereléséhez

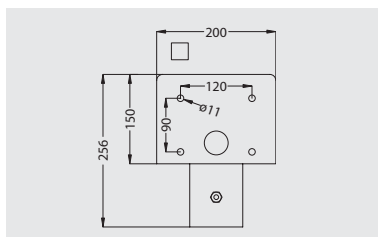

AKRON 5 kód: 60246
Tűzhorganyzott acél kiegészítő 2/4 db 60239-es kódú hosszabbító kar 76mm átmérőjű oszlopra történő felszereléséhez

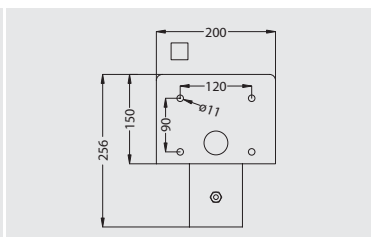

AKRON 5 kód: 60244
Tűzhorganyzott acél kiegészítő 2/4 db 60239-es kódú hosszabbító kar 60mm átmérőjű oszlopra történő felszereléséhez

