



Quality in Focus

GLOBAL Trac áramvezető sínek





GLOBAL Trac a legrugalmasabb módszer megfelelő és elegáns világítás létrehozásához

A Nordic Aluminium a világítási célú sínrendszerek globális szintű piacvezetője. A siker a termékek megbízhatóságán, tartósságán és kiváló minőségén alapul. A Nordic Aluminium emellett világ színvonalú szállító is. A megbízható partner stabilitást jelent, és biztosítja, hogy a termékek az elkövetkező években folyamatosan elérhetőek legyenek.



Teljes körű szolgáltatás

A Nordic Aluminium a világítási sínrendszerek átfogó szállítója, ami azt jelenti, hogy minden megtalálható egy helyen. Háromféle rendszer közül lehet választani: a GLOBAL Trac Control az új, adaptálható vezérlőrendszerekhez készül, a GLOBAL Trac Pro a professzionális felhasználók háromfázisú rendszereihez, a GLOBAL Trac Base pedig egy kompakt, egyfázisú alap sínrendszer. Csak ki kell választani az igényeinknek legjobban megfelelő rendszert. A cég UL-jóváhagyással rendelkező sínrendszerek széles választékát is szállítja.



Jövőbe mutató K+F tevékenység

A Nordic Aluminium K+F tevékenysége a vevők igényeire fókuszál. Szabadalmaztatott megoldásokat használunk, és folyamatosan dolgozunk új termékek fejlesztésén. Valamennyi terméket a cég K+F részlege tervezi, ami biztosítja a magas minőségi színvonalat a teljes termékpalettában. A K+F részleg nyomon követi a világítási ipar műszaki tendenciáit is. Például a nagyintenzitású kisülőlámpás világítás követelményeit minden új termék esetén figyelembe vesszük.



Könnyű és gyors felszerelés

A kínálat része a különböző felszerelési opció, amelyek mindegyike könnyű és gyors felszerelést tesz lehetővé. A legutóbbi fejlesztés a sínekre rápatintható adaptereket eredményezett. Az összekötő elemek és más tartozékok megbízhatóak, és a vevő bízhat abban, hogy az telepítés rendben és zökkenőmentesen megy majd végbe.



GLOBAL Trac termékcsalád

GLOBAL Trac Pro

- A legnépszerűbb háromfázisú sín a világon
- Az áramkörök külön-külön vezérelhetők, könnyű a felszerelés
- Modulrendszerű megoldás, könnyen bővíthető/adaptálható
- Alkalmas áruházakhoz és üzletekhez, süllyesztve szerelhető változatok is készülnek

GLOBAL Trac Control

- Háromfázisú sín vezérlőrendszerekhez
- Alkalmas különböző, beállítható világítás vezérlésére
- Sokféle (DALI, DMX, EIB, LON és 1-10V-os) szabályozó rendszerhez használható
- Alkalmas kihívást jelentő és a holnap szabályozó rendszereit igénylő területek megvilágítására
- FELV bevizsgált és engedélyezett

GLOBAL Trac Base

- Kompakt, egyfázisú áramvezető sín
- Kicsi, elegáns, kompakt
- Az összekötő elemeket gyorsan, "rápattintással" lehet rögzíteni a burkolatokon
- Alkalmas kis üzletekhez és kiállítási szerkezetekhez, süllyesztve szerelhető változat is készül

GLOBAL Trac függesztő alkatrészek

- Különböző függesztési opciók az egyes áramvezető sínrendszerekhez
- GLOBAL Trac Pro és GLOBAL Trac Control
- GLOBAL Trac Base
- Példák a függesztésre

GLOBAL Trac adapterek

- Háromfázisú, univerzális MULTI Adapter™ márkájú adapterek
- Háromfázisú adapterek a GLOBAL Trac Control rendszerhez
- Háromfázisú adapterek a GLOBAL Trac Pro rendszerhez
- Egyfázisú adapterek a GLOBAL Trac Base rendszerhez





GLOBAL Trac Pro

A GLOBAL Trac Pro a világ legkelendőbb világítási célú áramvezető sínrendszere. Ezt választják a szakemberek és a világítástechnikai gyártók, ha jó minőségre van szükség. Hosszú idejű tapasztalat és 100%-os minőségbiztosítás garantálja a problémamentes üzemelést. A kínálathoz többféle felszerelési opció is tartozik. Mindegyikük könnyű és gyors felszerelést és költségcsökkentést eredményez.



Különbféle terekhez alkalmas

A GLOBAL Trac Pro nagy teherbíróképessége és áramkör-specifikus szabályozási opciója folytán sokféle térben alkalmazható, például üzletekben, áruházakban, középületekben, éttermekben, repülőtereken és irodákban.



Álmennyezetekhez is használható

A GLOBAL Trac Pro-nak van egy álmennyezetbe süllyeszthető változata is. A standard színek a galvanizált alumínium, a fehér és a fekete, mint valamennyi GLOBAL Trac Pro áramvezető sín esetén.





Könnyen bővíthető

A rendszer modulszerű felépítése megkönnyíti a bővítést és a különböző igényekhez történő adaptálást. A moduláris méretek segítik a tervezőt abban, hogy a rendszert a megfelelő térbe illessze, és megkönnyítik a helyszíni szerelést is. A megbízható összekötő elemek könnyű és gyors installációt garantálnak.




GLOBAL Trac Pro

L1/L2/L3/semleges/föld 16 A/400 V. IP20.

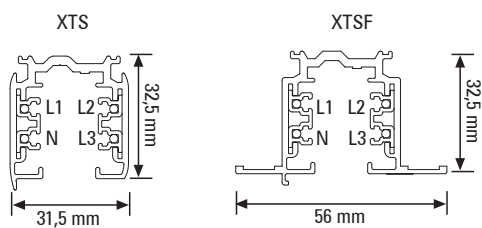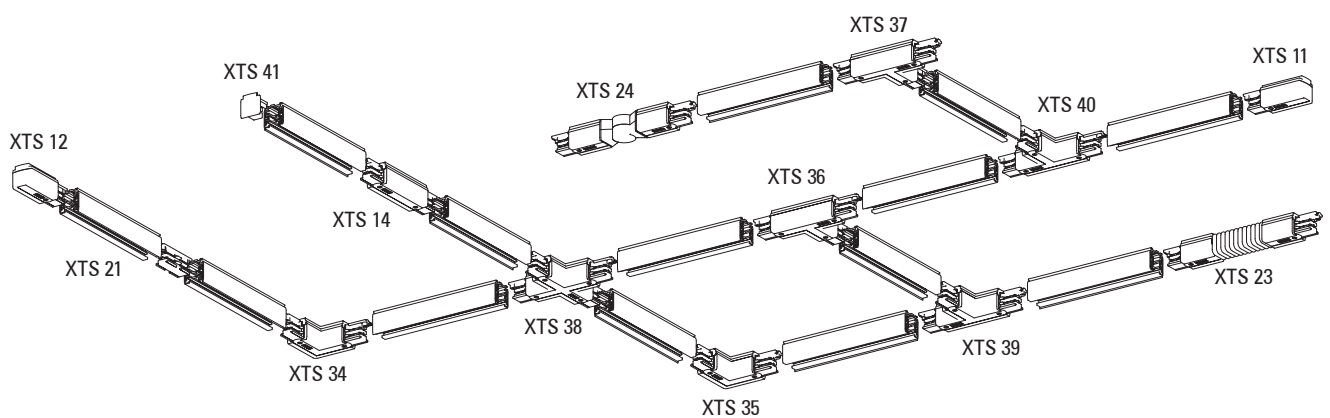


A javasolt rögzítési távolság: 1000 mm.

MEGJEGYZÉS: A tápadapteren függő teher nem haladhatja meg a 10 kg-ot, lévén a húzószilárdság 100 N (1 kp = 9,81 N) és a maximális csavarónyomaték 2,5 Nm. (GA 69,5 kg/50 N.)

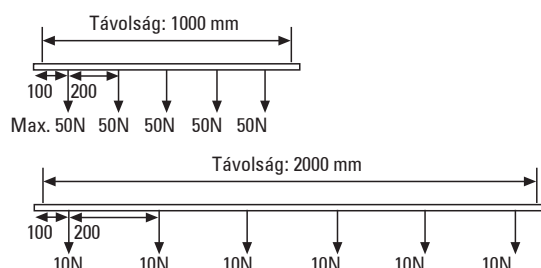


L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

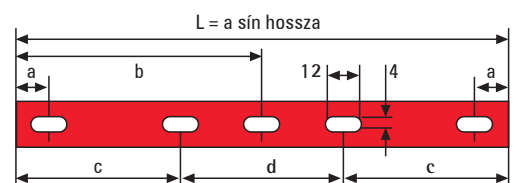

GLOBAL Trac Pro áramvezető sínek


Kapható színek: -1 természetes galvanizált alumínium, -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

XTS
4100–4400



Típus	EAN-kód	Méretetek, m sínhossz	Felület kezelés/szín/ anyag	db/csomagolás
XTS 4100–1	64100 14 507 01–5	1000	alumínium	10/220
XTS 4100–2	64100 14 506 01–8	1000	fekete	10/220
XTS 4100–3	64100 14 507 06–0	1000	fehér	10/220
XTS 4200–1	64100 14 507 02–2	2000	alumínium	10/220
XTS 4200–2	64100 14 506 02–5	2000	fekete	10/220
XTS 4200–3	64100 14 507 07–7	2000	fehér	10/220
XTS 4300–1	64100 14 507 03–9	3000	alumínium	10/220
XTS 4300–2	64100 14 506 03–2	3000	fekete	10/220
XTS 4300–3	64100 14 507 08–4	3000	fehér	10/220
XTS 4400–1	64100 14 507 04–6	4000	alumínium	10/220
XTS 4400–2	64100 14 506 04–9	4000	fekete	10/220
XTS 4400–3	64100 14 507 09–1	4000	fehér	10/220

XTSF
4100–4400




XTSF 4100–1	64100 14 507 51–0	1000	alumínium	6/120
XTSF 4100–2	64100 14 506 51–3	1000	fekete	6/120
XTSF 4100–3	64100 14 507 56–5	1000	fehér	6/120
XTSF 4200–1	64100 14 507 52–7	2000	alumínium	6/120
XTSF 4200–2	64100 14 506 52–0	2000	fekete	6/120
XTSF 4200–3	64100 14 507 57–2	2000	fehér	6/120
XTSF 4300–1	64100 14 507 53–4	3000	alumínium	6/120
XTSF 4300–2	64100 14 506 53–7	3000	fekete	6/120
XTSF 4300–3	64100 14 507 58–9	3000	fehér	6/120
XTSF 4400–1	64100 14 507 54–1	4000	alumínium	6/120
XTSF 4400–2	64100 14 506 54–4	4000	fekete	6/120
XTSF 4400–3	64100 14 507 59–6	4000	fehér	6/120

GLOBAL Trac Pro kiegészítők


Tápellátás-opció valamennyi összekötő elemnél, az XTS 21, XTS 23 és XTS 24 kivételével. Valamennyi felhasznált anyag halogénmentes és V0 önkioltó.
Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

Végzáró betáp elem
XTS 11




Típus	EAN-kód	Polaritás horony	Felület kezelés/szín/ anyag	db/ csomagolás
XTS 11–1	64100 14 507 15–2		szürke	10/100
XTS 11–2	64100 14 506 11–7		fekete	10/100
XTS 11–3	64100 14 507 11–4		fehér	10/100
XTS 12–1	64100 14 507 16–9		szürke	10/100
XTS 12–2	64100 14 506 12–4		fekete	10/100
XTS 12–3	64100 14 507 12–1		fehér	10/100
XTS 11EN-3	64100 14 522 60-5		fehér	1/50
XTS 12EN-3	64100 14 522 61-2		fehér	1/50

XTS 12




XTS 11EN



GLOBAL Trac Pro kiegészítők


Tápellátás-opció valamennyi összekötő elemnél, az XTS 21, XTS 23 és XTS 24 kivételével.
Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

Középső betáp elem XTS 14




Típus	EAN-kód	Polaritás horony	Felület kezelés/szín/ anyag	db/ csomagolás
XTS 14-1	64100 14 507 17-6		szürke	5/50
XTS 14-2	64100 14 506 14-8		fekete	5/50
XTS 14-3	64100 14 507 14-5		fehér	5/50

Sínösszekötő XTS 21




XTS 21-1	64100 14 507 18-3		szürke	10/100
XTS 21-2	64100 14 506 21-6		fekete	10/100
XTS 21-3	64100 14 507 21-3		fehér	10/100

Rugalmas sarokösszekötő XTS 23




XTS 23-1	64100 14 507 20-6		szürke	5/25
XTS 23-2	64100 14 506 23-0		fekete	5/25
XTS 23-3	64100 14 507 23-7		fehér	5/25

Állítható sarokösszekötő XTS 24




XTS 24-1	64100 14 507 19-0		szürke	5/25
XTS 24-2	64100 14 506 24-7		fekete	5/25
XTS 24-3	64100 14 507 24-4		fehér	5/25

L-betáp XTS 34, 35




XTS 34-1	64100 14 507 25-1		szürke	5/25
XTS 34-2	64100 14 506 34-6		fekete	5/25
XTS 34-3	64100 14 507 34-3		fehér	5/25
XTS 35-1	64100 14 507 26-8		szürke	5/25
XTS 35-2	64100 14 506 35-3		fekete	5/25
XTS 35-3	64100 14 507 35-0		fehér	5/25

T-betáp XTS 36, 37, 39, 40




XTS 36-1	64100 14 507 27-5		szürke	5/25
XTS 36-2	64100 14 506 36-0		fekete	5/25
XTS 36-3	64100 14 507 36-7		fehér	5/25
XTS 37-1	64100 14 507 28-2		szürke	5/25
XTS 37-2	64100 14 506 37-7		fekete	5/25
XTS 37-3	64100 14 507 37-4		fehér	5/25
XTS 39-1	64100 14 507 30-5		szürke	5/25
XTS 39-2	64100 14 506 39-1		fekete	5/25
XTS 39-3	64100 14 507 39-8		fehér	5/25
XTS 40-1	64100 14 507 31-2		szürke	5/25
XTS 40-2	64100 14 506 40-7		fekete	5/25
XTS 40-3	64100 14 507 40-4		fehér	5/25

X-betáp XTS 38



XTS 38-1	64100 14 507 29-9		szürke	5/25
XTS 38-2	64100 14 506 38-4		fekete	5/25
XTS 38-3	64100 14 507 38-1		fehér	5/25

Végzáró XTS 41




XTS 41-1	64100 14 507 32-9		szürke	10/100
XTS 41-2	64100 14 506 41-4		fekete	10/100
XTS 41-3	64100 14 507 41-1		fehér	10/100


GLOBAL Trac Pro egyéb alkatrészek

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

Kampó aljzat
XTAK 142



Kampó
XTAK 11




Vezetőhajlító szerszám
XTSV 12



Takarólemezek

XTSF 10




XTSF 30



XTSF 40




Takarócsík
XTSP 11



Típus	EAN-kód		Felület kezelés/szín/ anyag	db/ csomagolás
XTAK 142-1	64100 14 507 43-5	2 mm-es huzalhoz/kampóhoz	szürke	50/250
XTAK 142-2	64100 14 506 42-1	2 mm-es huzalhoz/kampóhoz	fekete	50/250
XTAK 142-3	64100 14 507 42-8	2 mm-es huzalhoz/kampóhoz	fehér	50/250
XTAK 144-1	64100 14 507 45-9	M4-es anyához/rúdhoz	szürke	50/250
XTAK 144-2	64100 14 506 44-5	M4-es anyához/rúdhoz	fekete	50/250
XTAK 144-3	64100 14 507 44-2	M4-es anyához/rúdhoz	fehér	50/250
XTAK 146-1	64100 14 507 47-3	M6-os anyához/rúdhoz	szürke	50/250
XTAK 146-2	64100 14 506 46-9	M6-os anyához/rúdhoz	fekete	50/250
XTAK 146-3	64100 14 507 46-6	M6-os anyához/rúdhoz	fehér	50/250
XTAK 11-1	64100 14 500 79-5	2 mm-es kampó	acél	100/5000
XTSV 12	64100 14 500 99-3	Tápvezeték-hajlító szerszám	kék	1/100
XTSF 10-1	64100 14 500 41-2	Takarólemez XTS11-14-hez	szürke	1/100
XTSF 10-2	64100 14 506 61-2	Takarólemez XTS11-14-hez	fekete	1/100
XTSF 10-3	64100 14 507 61-9	Takarólemez XTS11-14-hez	fehér	1/100
XTSF 30-1	64100 14 500 42-9	Takarólemez XTS34-40-hez	szürke	1/100
XTSF 30-2	64100 14 506 62-9	Takarólemez XTS34-40-hez	fekete	1/100
XTSF 30-3	64100 14 507 62-6	Takarólemez XTS34-40-hez	fehér	1/100
XTSF 40-1	64100 14 500 43-6	Kivezető/takarólemez betáphoz	szürke	1/100
XTSF 40-2	64100 14 506 63-6	Kivezető/takarólemez betáphoz	fekete	1/100
XTSF 40-3	64100 14 507 63-3	Kivezető/takarólemez betáphoz	fehér	1/100
XTSP 11-2	64100 14 530 99-0	3000 mm-es takarócsík	fekete	10/100
XTSP 11-3	64100 14 530 98-3	3000 mm-es takarócsík	fehér	10/100

Az L- és T-kiegészítők használata

A piros vonal a polaritás-hornyt mutatja.

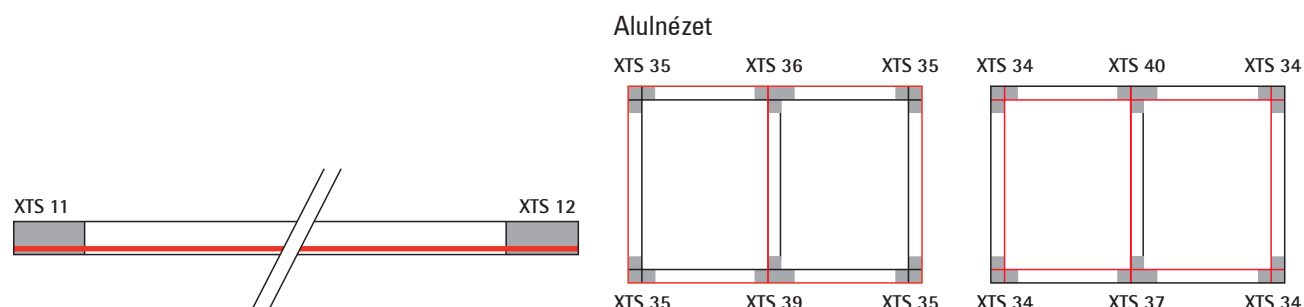



Regalskeppet Vasa az egyetlen olyan 17. századi hajó a világon, amely napjainkig fennmaradt. A stockholmi Vasa Múzeumban - Európa egyik legérdekesebb turista-látványosságában - állították ki. A látogatók élvezhetik a múzeum egyedülálló atmoszféráját, amely az épületben felszerelt rugalmas GLOBAL Trac Control áramvezető sínrendszernek köszönhető.

Fotó: Karolina Krisensson

GLOBAL Trac Control

A GLOBAL Trac Control olyan áramvezető sínrendszer, amely tartalmazza a normál bemenő feszültséghez és a fényforrások szabályozó jeléhez szükséges vezetőket is, ami lehetővé teszi központi egységek nélküli, okos szabályozó rendszerek alkalmazását. Ezek közül a DALI, DMX, LON és EIB standardok a legismertebbek. Különböző gyártók állítanak elő szabályozókat, érzékelőket és lámpatesteket a szabályozó rendszerekhez. Mindegyiknek ugyanaz a célja: átvinni a szabályozó jelet a fényforrásokhoz a GLOBAL Trac Control vezetékeivel, és előállítani a dinamikus világítást.



Igény szerinti világítás

Attól dinamikus a világítás, hogy a szituációk és igények szerint változik. A lámpatesteket különálló csoportokban, rugalmasan ki-be lehet kapcsolni, fénnyomukat növelni vagy csökkenteni lehet, amivel energia is megtakarítható, mivel a lámpák csak akkor kapcsolnak be, ha szükséges.





A figyelem irányítása

A dinamikus világítást arra használják, hogy ráirányítsák a figyelmet az üzletek vitrineire és kirakataira. Alkalmazzák múzeumokban és kiállításokon is a részletek kiemelésére, valamint éttermekben, előadótermekben, szállodahallokban és számos más helyen.





GLOBAL Trac Control

L1/L2/L3/semleges/föld 16 A/400 V + szabályozó jel 3 x 1 A/50 V FELV AC
Kompatibilis a DALI (FELV), DMX, LON, EIB, 1-10 V-os stb. rendszerekkel.

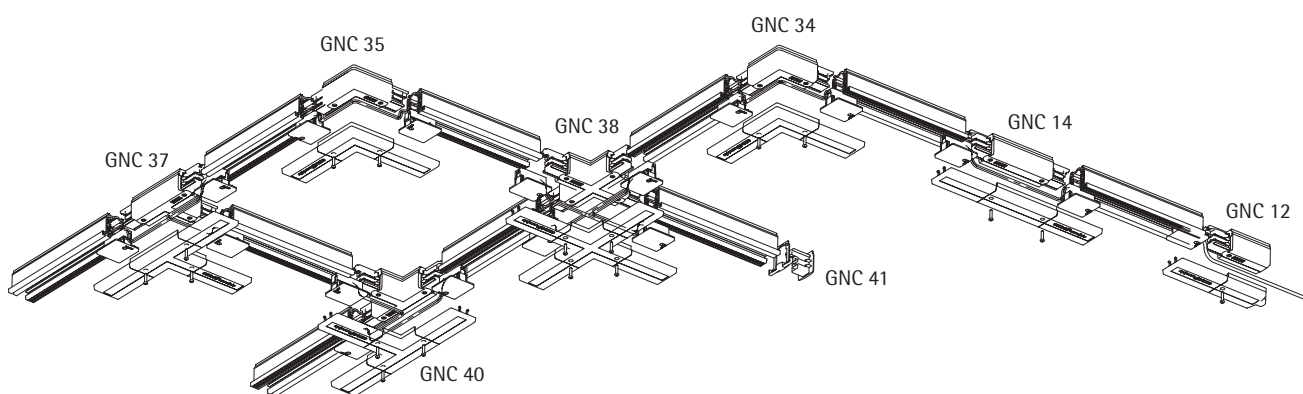

A javasolt rögzítési távolság: 1000 mm.
MEGJEGYZÉS: A tápadapteren függő teher nem haladhatja meg a 10 kg-ot, lévén a húzószilárdság 100 N (1 kp = 9,81 N) és a maximális csavarónyomaték 2,5 Nm. (GA 69,5 kg/50 N.)


L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

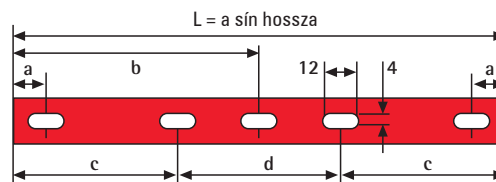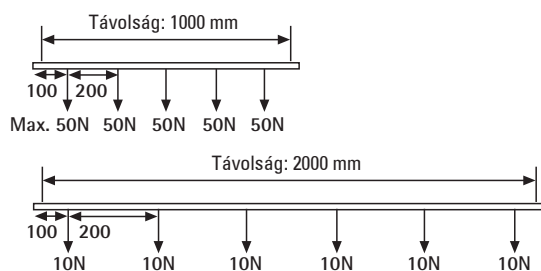

GLOBAL Trac Control áramvezető sínek

Kapható színek: -1 természetes, galvanizált alumínium (EN 000), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

GNC
7100–7400




Típus	EAN-kód	Méret, mm/ sínhossz	Felület kezelés/szín/ anyag	db/csomagolás
GNC 7100–1	64100 14 533 01–4	1000	alumínium	6/120
GNC 7100–2	64100 14 534 01–1	1000	fekete	6/120
GNC 7100–3	64100 14 535 01–8	1000	fehér	6/120
GNC 7200–1	64100 14 533 02–1	2000	alumínium	6/120
GNC 7200–2	64100 14 534 02–8	2000	fekete	6/120
GNC 7200–3	64100 14 535 02–5	2000	fehér	6/120
GNC 7300–1	64100 14 533 03–8	3000	alumínium	6/120
GNC 7300–2	64100 14 534 03–5	3000	fekete	6/120
GNC 7300–3	64100 14 535 03–2	3000	fehér	6/120
GNC 7400–1	64100 14 533 04–5	4000	alumínium	6/120
GNC 7400–2	64100 14 534 04–2	4000	fekete	6/120
GNC 7400–3	64100 14 535 04–9	4000	fehér	6/120

GLOBAL Trac Control kiegészítők

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).


Valamennyi felhasznált anyag halogénmentes és V0 önkioltó.

Végző betép
GNC 11, 12




Típus	EAN-kód	Polaritás horony	Felület kezelés/szín/ anyag	db/csomagolás
GNC 11–1	64100 14 533 11–3		szürke	1/100
GNC 11–2	64100 14 534 11–0		fekete	1/100
GNC 11–3	64100 14 535 11–7		fehér	1/100
GNC 12–1	64100 14 533 12–0		szürke	1/100
GNC 12–2	64100 14 534 12–7		fekete	1/100
GNC 12–3	64100 14 535 12–4		fehér	1/100

Középső betép
GNC 14



GNC 14–1	64100 14 533 14–4		szürke	1/50
GNC 14–2	64100 14 534 14–1		fekete	1/50
GNC 14–3	64100 14 535 14–8		fehér	1/50

L-betép
GNC 34, 35




GNC 34–1	64100 14 533 34–2		szürke	1/50
GNC 34–2	64100 14 534 34–9		fekete	1/50
GNC 34–3	64100 14 535 34–6		fehér	1/50
GNC 35–1	64100 14 533 35–9		szürke	1/50
GNC 35–2	64100 14 534 35–6		fekete	1/50
GNC 35–3	64100 14 535 35–3		fehér	1/50

GLOBAL Trac Control kiegészítők


Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

T-betáp
GNC 37, 40




Típus	EAN-kód	Polaritás horony	Felület kezelés/szín anyag	db/ csomagolás
GNC 37-1	64100 14 533 37-3		szürke	1/50
GNC 37-2	64100 14 534 37-0		fekete	1/50
GNC 37-3	64100 14 535 37-7		fehér	1/50
GNC 40-1	64100 14 533 40-3		szürke	1/50
GNC 40-2	64100 14 534 40-0		fekete	1/50
GNC 40-3	64100 14 535 40-7		fehér	1/50

X-betáp
GNC 38




GNC 38-1	64100 14 533 38-0		szürke	1/50
GNC 38-2	64100 14 534 38-7		fekete	1/50
GNC 38-3	64100 14 535 38-4		fehér	1/50

Szabályozó modul
GNCM




GNCM-1	64100 14 533 73-1		szürke	1/50
GNCM-2	64100 14 534 73-8		fekete	1/50
GNCM-3	64100 14 535 73-5		fehér	1/50

Végzáró
GNC 41



GNC41-1	64100 14 533 41-0		szürke	1/100
GNC 41-2	64100 14 534 41-7		fekete	1/100
GNC 41-3	64100 14 535 41-4		fehér	1/100

Kampó-aljzat
GNCA 142, 144, 146




Típus	EAN-kód		Felület kezelés/szín anyag	db/ csomagolás
GNCA 142-1	64100 14 533 42-7	2 mm-es huzalhoz/kampóhoz	szürke	50/250
GNCA 142-2	64100 14 534 42-4	2 mm-es huzalhoz/kampóhoz	fekete	50/250
GNCA 142-3	64100 14 535 42-1	2 mm-es huzalhoz/kampóhoz	fehér	50/250
GNCA 144-1	64100 14 533 44-1	M4-es anyához/rúdhoz	szürke	50/250
GNCA 144-2	64100 14 534 44-8	M4-es anyához/rúdhoz	fekete	50/250
GNCA 144-3	64100 14 535 44-5	M4-es anyához/rúdhoz	fehér	50/250
GNCA 146-1	64100 14 533 46-5	M6-os anyához/rúdhoz	szürke	50/250
GNCA 146-2	64100 14 534 46-2	M6-os anyához/rúdhoz	fekete	50/250
GNCA 146-3	64100 14 535 46-9	M6-os anyához/rúdhoz	fehér	50/250


GLOBAL Trac Control egyéb alkatrészek

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).


Kampó
XTAK 11



Szerszámok
GNCV 12



GNCT



Kivezetéstakaró lemez


XTSF 40



Típus	EAN-kód	Felület kezelés/szín anyag	db/ csomagolás
XTAK 11-1	64100 14 500 79-5	2 mm-es kampó	100/5000
GNCV 1	Tápvezeték-hajlító szerszám	szürke	1/100
GNCT 73	Szabályozóvezeték-hajlító szerszám	acél	1/100
XTSF 40-1	64100 14 500 43-6	Kivezetéstakaró lemez betáphoz	1/100
XTSF 40-2	64100 14 506 63-6	Kivezetéstakaró lemez betáphoz	1/100
XTSF 40-3	64100 14 507 63-3	Kivezetéstakaró lemez betáphoz	1/100


Az L- és T-kiegészítők használata

A piros vonal a föld polaritás hornyát mutatja.

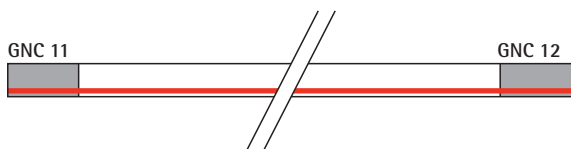

Alulnézet

A DALI-protokoll nem engedélyezi a zárt hurkú szabályozó áramkört.

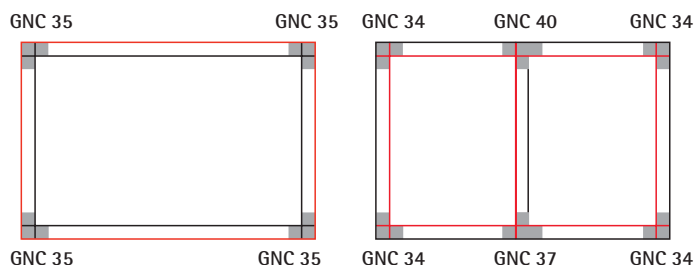



GLOBAL Trac Base

A GLOBAL Trac Base kompakt, elegáns, egyfázisú alap sín. A kis méretű sín könnyen kezelhető és egyszerűen szerelhető. A csomag különböző felszerelési opciókat tartalmaz. A könnyű és gyors installálás költségmegtakarítása eredményez.



Az otthonoktól a kiállítási standokig

A GLOBAL Trac Base olyan helyekre való, ahol az egyfázisú áramvezető sín diszkrét, elegáns megjelenése a leghasznosabb lakásokba, kirakatokba és kiállítási standokhoz.



Süllyesztett változat is készül

Van a GLOBAL Trac Base-nek álmennyezetekbe szerelhető süllyesztett változata is. A standard színek a galvanizált alumínium, a fehér és a fekete.





Könnyű csatlakoztatás

A GLOBAL Trac Base összekötő elemei könnyen és gyorsan szerelhetők. Az összekötő elemek és más tartozékok megbízhatóak, így a vevő bízhat abban, hogy az installáció rendben, zökkenőmentesen megy majd végbe.




GLOBAL Trac Base

L1/16 A/230 V. IP20.

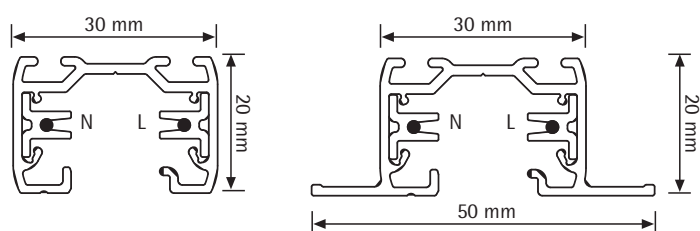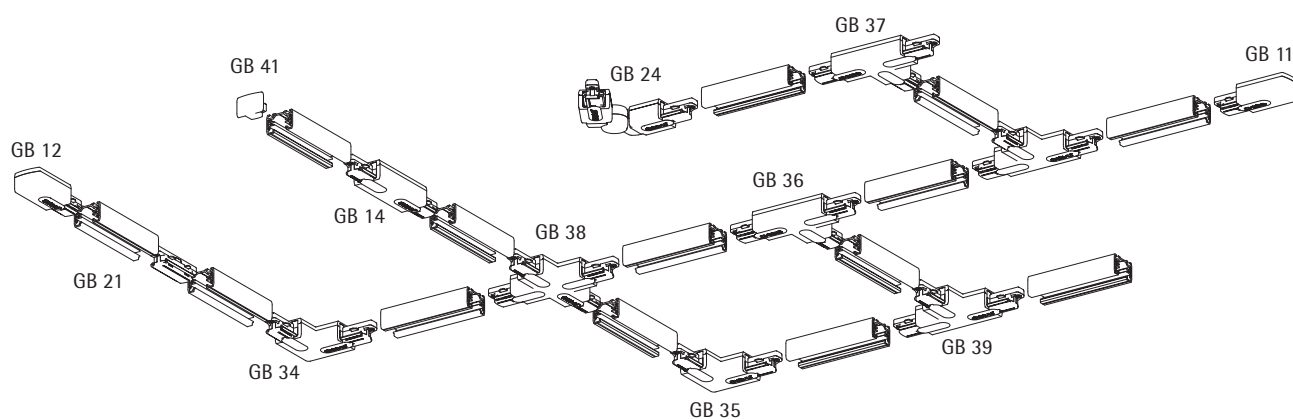


A javasolt rögzítési távolság: 1000 mm.

MEGJEGYZÉS: A tápadapteren függő teher nem haladhatja meg a 10 kg-ot, lévén a húzószilárdság 100 N (1 kp = 9,81 N) és a maximális csavarónyomaték 2,5 Nm. (GA 66,5 kg/50 N.)

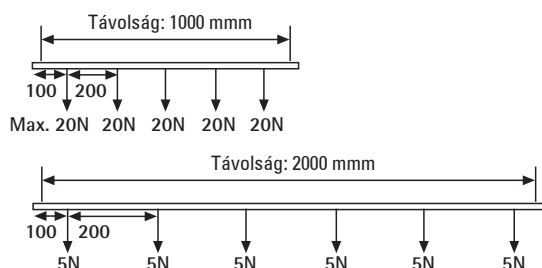


L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

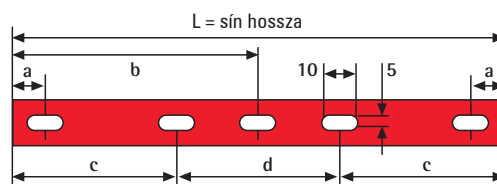

GLOBAL Trac Base áramvezető sínek


Kapható színek: -1 természetes, galvanizált alumínium (EN 000), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

GB
2100–2400



Típus	EAN-kód	Méret, mm sínhossz	Felület kezelés/szín anyag	db/ csomagolás
GB 2100–1	64100 14 509 01–9	1000	alumínium	10/180
GB 2100–2	64100 14 508 01–2	1000	fekete	10/180
GB 2100–3	64100 14 509 06–4	1000	fehér	10/180
GB 2200–1	64100 14 509 02–6	2000	alumínium	10/180
GB 2200–2	64100 14 508 02–9	2000	fekete	10/180
GB 2200–3	64100 14 509 07–1	2000	fehér	10/180
GB 2300–1	64100 14 509 03–3	3000	alumínium	10/180
GB 2300–2	64100 14 508 03–6	3000	fekete	10/180
GB 2300–3	64100 14 509 08–8	3000	fehér	10/180
GB 2400–1	64100 14 509 04–0	4000	alumínium	10/180
GB 2400–2	64100 14 508 04–3	4000	fekete	10/180
GB 2400–3	64100 14 509 09–5	4000	fehér	10/180
GBF 2100–1	64100 14 509 86–6	1000	alumínium	5/100
GBF 2100–2	64100 14 508 91–3	1000	fekete	5/100
GBF 2100–3	64100 14 509 91–0	1000	fehér	5/100
GBF 2200–1	64100 14 509 87–3	2000	alumínium	5/100
GBF 2200–2	64100 14 508 92–0	2000	fekete	5/100
GBF 2200–3	64100 14 509 92–7	2000	fehér	5/100
GBF 2300–1	64100 14 509 88–0	3000	alumínium	5/100
GBF 2300–2	64100 14 508 93–7	3000	fekete	5/100
GBF 2300–3	64100 14 509 93–4	3000	fehér	5/100
GBF 2400–1	64100 14 509 89–7	4000	alumínium	5/100
GBF 2400–2	64100 14 508 94–4	4000	fekete	5/100
GBF 2400–3	64100 14 509 94–1	4000	fehér	5/100


GBF
2100–2400




GLOBAL Track Base kiegészítők

Tápellátás-opció valamennyi összekötő elemnél, a GB 21 és GB 24 kivételével. Valamennyi felhasznált anyag halogénmentes és V0 önkioltó. Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).


Végző betáp elem
GB 11



GB 12



GB 11EN




Típus	EAN-kód	Polaritás horony	Felület kezelés/szín anyag	db/ csomagolás
GB 11–1	64100 14 509 15–6		szürke	10/100
GB 11–2	64100 14 508 11–1		fekete	10/100
GB 11–3	64100 14 509 11–8		fehér	10/100
GB 12–1	64100 14 509 16–3		szürke	10/100
GB 12–2	64100 14 508 12–8		fekete	10/100
GB 12–3	64100 14 509 12–5		fehér	10/100
GB 11EN–3	64100 14 522 78–0		fehér	1/50
GB 12EN–3	64100 14 522 79–7		fehér	1/50

GLOBAL Trac Base kiegészítők

Tápellátás-opció valamennyi összekötő elemnél, a GB 21 és GB 24 kivételével.


Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

Középső betáp elem
GB 14




Típus	EAN-kód	Polaritás horony	Felület kezelés/szín anyag	db/ csomagolás
GB 14-1	64100 14 509 17-0		szürke	5/50
GB 14-2	64100 14 508 14-2		fekete	5/50
GB 14-3	64100 14 509 14-9		fehér	5/50

Sínösszekötő
GB 21




GB 21-1	64100 14 509 18-7		szürke	10/100
GB 21-2	64100 14 508 21-0		fekete	10/100
GB 21-3	64100 14 509 21-7		fehér	10/100

Állítható sarokösszekötő
GB 24




GB 24-1	64100 14 509 19-4		szürke	5/25
GB 24-2	64100 14 508 24-1		fekete	5/25
GB 24-3	64100 14 509 24-8		fehér	5/25

L-betáp
GB 34, 35




GB 34-1	64100 14 509 25-5		szürke	5/25
GB 34-2	64100 14 508 34-0		fekete	5/25
GB 34-3	64100 14 509 34-7		fehér	5/25
GB 35-1	64100 14 509 26-2		szürke	5/25
GB 35-2	64100 14 508 35-7		fekete	5/25
GB 35-3	64100 14 509 35-4		fehér	5/25

T-betáp
GB 36, 37, 39, 40



GB 36-1	64100 14 509 27-9		szürke	5/25
GB 36-2	64100 14 508 36-4		fekete	5/25
GB 36-3	64100 14 509 36-1		fehér	5/25
GB 37-1	64100 14 509 28-6		szürke	5/25
GB 37-2	64100 14 508 37-1		fekete	5/25
GB 37-3	64100 14 509 37-8		fehér	5/25
GB 39-1	64100 14 509 30-9		szürke	5/25
GB 39-2	64100 14 508 39-5		fekete	5/25
GB 39-3	64100 14 509 39-2		fehér	5/25
GB 40-1	64100 14 509 31-6		szürke	5/25
GB 40-2	64100 14 508 40-1		fekete	5/25
GB 40-3	64100 14 509 40-8		fehér	5/25

X-betáp
GB 38



GB 38-1	64100 14 509 29-3		szürke	5/25
GB 38-2	64100 14 508 38-8		fekete	5/25
GB 38-3	64100 14 509 38-5		fehér	5/25

Végzáró
GB 41




GB 41-1	64100 14 509 32-3		szürke	10/100
GB 41-2	64100 14 508 41-8		fekete	10/100
GB 41-3	64100 14 509 41-5		fehér	10/100


GLOBAL Trac Base egyéb alkatrészek

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).


Kampó aljzat
GBA 14




Kampó
XTAK 11



Kivezetéstakaró lemez
GBF 10



GBF 30





Típus	EAN-kód		Felület kezelés/szín anyag	db/ csomagolás
GBA 14-1	64100 14 509 81-1	2 mm-es kampóhoz	szürke	50/250
GBA 14-2	64100 14 508 80-7	2 mm-es kampóhoz	fekete	50/250
GBA 14-3	64100 14 509 80-4	2 mm-es kampóhoz	fehér	50/250
XTAK 11-1	64100 14 500 79-5	2 mm-es kampó	acél	100/5000
GBF 10-2	64100 14 508 82-1	Takarólemez GB11-14-hez	fekete	1/100
GBF 10-3	64100 14 509 82-8	Takarólemez GB11-14-hez	fehér	1/100
GBF 30-2	64100 14 508 83-8	Takarólemez GB34-40-hez	fekete	1/100
GBF 30-3	64100 14 509 83-5	Takarólemez GB34-40-hez	fehér	1/100

Az L- és T-kiegészítők használata
A piros vonal a földpolaritás-hornyát mutatja.




Alulnézet

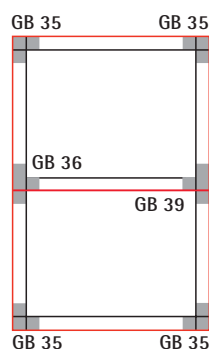


GLOBAL Trac függesztő elemek

GLOBAL Trac Pro, GLOBAL Trac Control




Egyenes elem

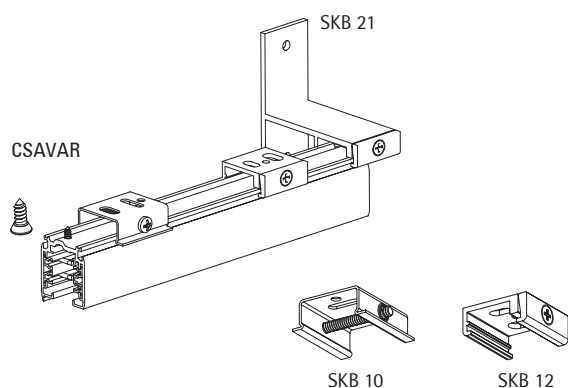

Rudas függesztés

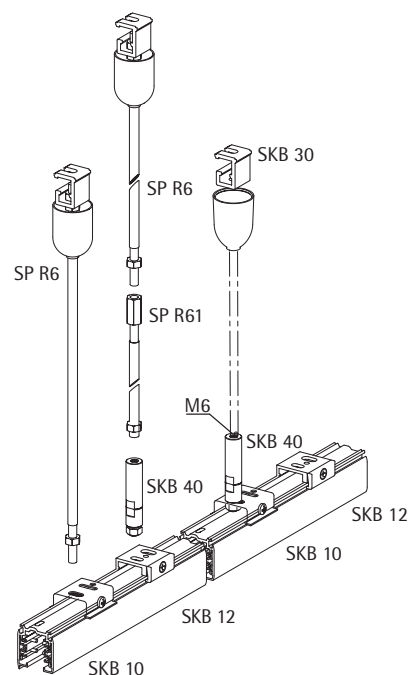


Huzalos függesztés

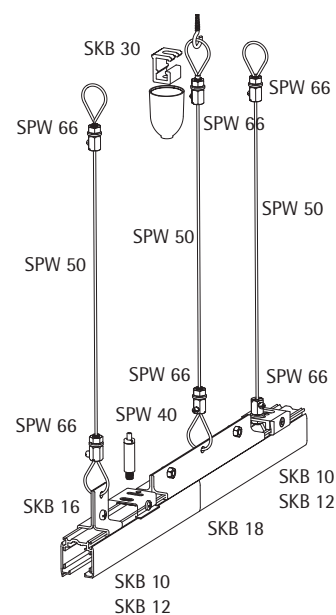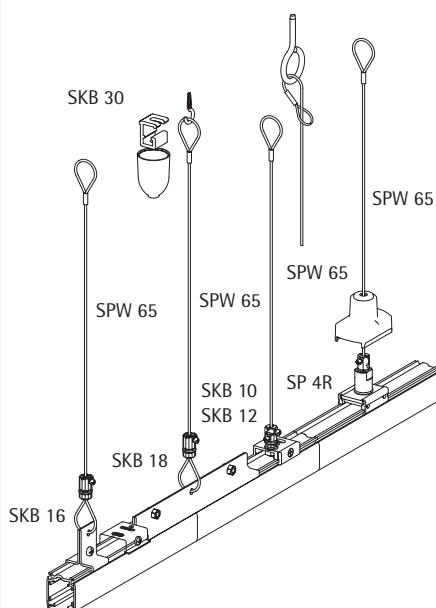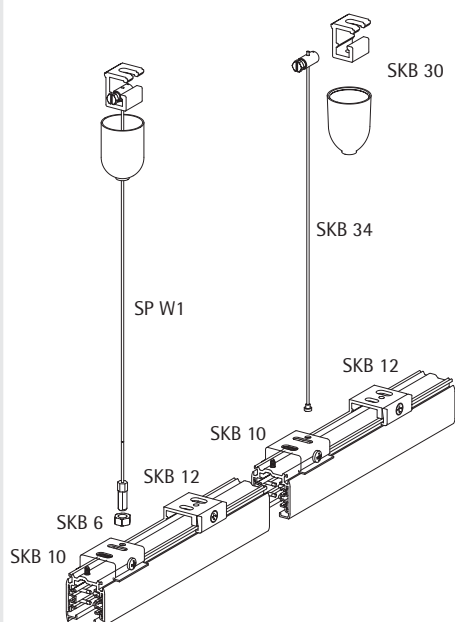


GLOBAL Trac Base



Egyenes elem

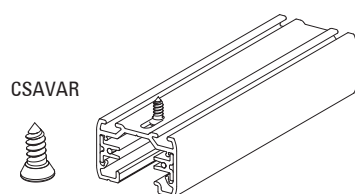

Rudas függesztés

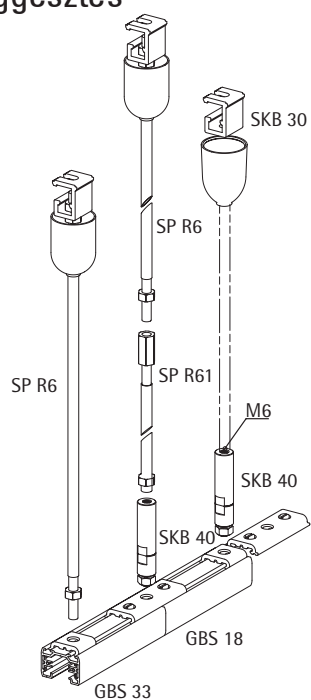

Huzalos függesztés

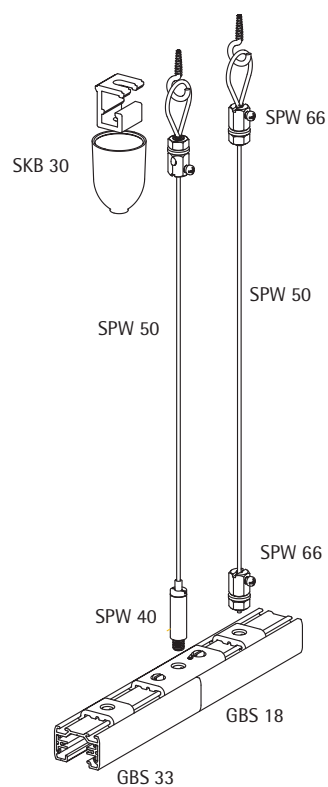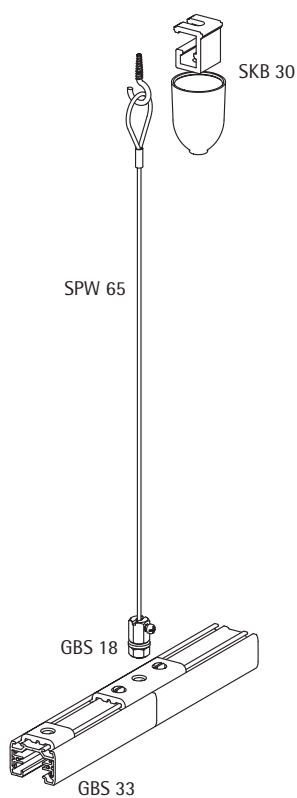


GLOBAL Trac függesztő elemek


Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

GLOBAL Trac Pro
GLOBAL Trac Control


SKB 10




SKB 10T




SKB 12




SKB 12H




SKB 16



SKB 18



SKB 21




Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
Szorítóbilincs				
SKB 10-1	64100 14 500 52-8	Gyors szerelésű, "rápattintható", acél	acél	20/200
SKB 10-2	64100 14 520 52-6	Gyors szerelésű, "rápattintható", acél	fekete	20/200
SKB 10-3	64100 14 530 52-5	Gyors szerelésű, "rápattintható", acél	fehér	20/200
SKB 10T-1	64100 14 522 75-9	T-rúd függesztő, gyors szerelésű, "rápattintható", acél	szürke	20/200
SKB 10T-2	64100 14 522 76-6	T-rúd függesztő, gyors szerelésű, "rápattintható", acél	fekete	20/200
SKB 10T-3	64100 14 522 77-3	T-rúd függesztő, gyors szerelésű, "rápattintható", acél	fehér	20/200
SKB 12-1	64100 14 500 51-1	Standard, alumínium	galvanizált	20/200
SKB 12-2	64100 14 520 56-4	Standard, alumínium	fekete	20/200
SKB 12-3	64100 14 530 51-8	Standard, alumínium	fehér	20/200
SKB 12H-1	64100 14 522 62-9	Standard, alumínium, magasság: 29 mm	galvanizált	100/200
SKB 12H-2	64100 14 522 63-6	Standard, alumínium, magasság: 29 mm	fekete	100/200
SKB 12H-3	64100 14 522 64-3	Standard, alumínium, magasság: 29 mm	fehér	100/200
SKB 16-1	64100 14 500 53-5	Sínfüggesztő bilincs	galvanizált	20/200
SKB 16-2	64100 14 522 65-0	Sínfüggesztő bilincs	fekete	20/200
SKB 16-3	64100 14 530 53-2	Sínfüggesztő bilincs	fehér	20/200
SKB 18-1	64100 14 500 55-9	Sínfüggesztő bilincs összekötő	galvanizált	10/50
SKB 18-2	64100 14 522 66-7	Sínfüggesztő bilincs összekötő	fekete	10/50
SKB 18-3	64100 14 530 55-6	Sínfüggesztő bilincs összekötő	fehér	10/50
Adapter fal szereléshez				
SKB 21-1	64100 14 500 74-0	Adapter fal szereléshez	galvanizált	5/50

GLOBAL Trac Base

GBS 33



GBS 18



Típus	EAN-kód	Szín	db/ csomagolás
Szorítóbilincs			
GBS 33-9	64100 14 508 33-3	Sínfüggesztő bilincs	galvanizált 20/200
GBS 18-9	64100 14 508 18-0	Sínfüggesztő bilincs összekötő	galvanizált 10/100

Általános elemek

SPR 6



Rudas függesztés					
SPR 6-2	64100 14 506 87-2	Rudas függesztőkészlet, 1000 mm	fekete	1/10	
SPR 6-3	64100 14 507 87-9	Rudas függesztőkészlet, 1000 mm	fehér	1/10	

SPR 61



SPR 61-2	64100 14 506 90-2	Rúd hosszabbító készlet, 1000 mm	fekete	1/10	
SPR 61-3	64100 14 507 90-9	Rúd hosszabbító készlet, 1000 mm	fehér	1/10	

SKB 40




SKB 40-1	64100 14 502 48-5	Magasságállító hüvely M6-os rúdhoz	acél	10/200	
----------	-------------------	------------------------------------	------	--------	--

GLOBAL Trac függesztő elemek

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

SKB 34




Típus	EAN-kód	Hossz	Zárt Mennyezeti bilincs hurok takarócsészével	Bilincs	Szín	db/ csomagolás
SKB34-1	64100 14 502 34-8	1.5			acél	10/200
SKB34-1/3M	64100 14 522 67-4	3			acél	10/200
SKB34-1/5M	64100 14 522 68-1	5			acél	10/200

SPW 65



SPW65-1	64100 14 533 15-1	1.5	x		acél	10/100
---------	-------------------	-----	---	--	------	--------

SPW 50






SPW50-1	64100 14 502 50-8	50			acél	1/10
---------	-------------------	----	--	--	------	------

SPW 1



SPW1-1	64100 14 522 69-8	1.5		x	szürke	10/100
SPW1-2	64100 14 506 86-5	1.5		x	fekete	10/100
SPW1-2/3M	64100 14 522 70-4	3		x	fekete	10/100
SPW1-2/5M	64100 14 522 71-1	5		x	fekete	10/100
SPW1-3	64100 14 507 86-2	1.5		x	fehér	10/100
SPW1-3/3M	64100 14 522 72-8	3		x	fehér	10/100
SPW1-3/5M	64100 14 522 73-5	5		x	fehér	10/100



Típus	EAN-kód	Hossz	Zárt hurok	Mennyezeti bilincs takarócsészével	Bilincs	Szín	db/csomagolás
SPW10SK-1/1.5M	64100 14 522 93-3	1.5	x		SKB10-1	szürke	1/100
SPW10SK-1/3M	64100 14 500 00-9	3	x		SKB10-1	szürke	1/100
SPW10SK-1/5M	64100 14 500 01-6	5	x		SKB10-1	szürke	1/100
SPW10SK-2/1.5M	64100 14 522 94-0	1.5	x		SKB10-2	fekete	1/100
SPW10SK-2/3M	64100 14 500 02-3	3	x		SKB10-2	fekete	1/100
SPW10SK-2/5M	64100 14 500 03-0	5	x		SKB10-2	fekete	1/100
SPW10SK-3/1.5M	64100 14 522 95-7	1.5	x		SKB10-3	fehér	1/100
SPW10SK-3/3M	64100 14 500 04-7	3	x		SKB10-3	fehér	1/100
SPW10SK-3/5M	64100 14 500 05-4	5	x		SKB10-3	fehér	1/100

SPW12SK-1/1.5M	64100 14 522 96-4	1.5	x	x	SKB12-1	szürke	1/100
SPW12SK-1/3M	64100 14 500 06-1	3	x	x	SKB12-1	szürke	1/100
SPW12SK-1/5M	64100 14 500 07-8	5	x	x	SKB12-1	szürke	1/100
SPW12SK-2/1.5M	64100 14 522 97-1	1.5	x	x	SKB12-2	fekete	1/100
SPW12SK-2/3M	64100 14 500 08-5	3	x	x	SKB12-2	fekete	1/100
SPW12SK-2/5M	64100 14 500 09-2	5	x	x	SKB12-2	fekete	1/100
SPW12SK-3/1.5M	64100 14 522 98-8	1.5	x	x	SKB12-3	fehér	1/100
SPW12SK-3/3M	64100 14 500 10-8	3	x	x	SKB12-3	fehér	1/100
SPW12SK-3/5M	64100 14 500 11-5	5	x	x	SKB12-3	fehér	1/100

Típus	EAN-kód		Szín	db/csomagolás
SPW 40-1	64100 14 502 49-2	Gyors magasságállító hüvely 1,5 mm-es huzalhoz	acél	10/200

SPW 66-1	64100 14 535 16-2	Gyors magasságállító hüvely 1,5 mm-es huzalhoz	acél	100/1000
----------	-------------------	--	------	----------

Felszerelő kiegészítők				
SKB 30-1	64100 14 522 74-2	Mennyezeti bilincs takarócsészével	szürke	10/200
SKB 30-2	64100 14 502 44-7	Mennyezeti bilincs takarócsészével	fekete	10/200
SKB 30-3	64100 14 530 30-3	Mennyezeti bilincs takarócsészével	fehér	10/200

SKB 6-1	64100 14 502 41-6	M6-os anya	acél	50/5000
---------	-------------------	------------	------	---------

Egyéb függesztő elemek				
SP 4R-1	64100 14 507 68-8	Pontbilincs függesztő M6-os anyához	szürke	10/100
SP 4R-2	64100 14 506 91-9	Pontbilincs függesztő M6-os anyához	fekete	10/100
SP 4R-3	64100 14 507 91-6	Pontbilincs függesztő M6-os anyához	fehér	10/100



GLOBAL Trac adapterek

A Nordic Aluminium által tervezett GA 100 MULTI Adapter™ a legújabb innovációt reprezentálja az adaptertechnológia területén. Különösen a nagyintenzitású kisülőlámpák egyre növekvő felhasználása vezette az adapter tervezését. A fázisválasztó kapcsolónál fázisváltáskor nem lép fel késleltetés. Az adapter egyik oldalán lévő fázisválasztó kapcsoló kényelmessé teszi a használatot. Mivel az adapter mindkét vége el van látva rögzítő szerkezettel, közvetlenül, csavarás nélkül levehető a sínről.



Sokféle áramvezető sínhez alkalmas adapter

A MULTI Adapterek úgy készültek, hogy alkalmasak legyenek más gyártók áramvezető síneihez is. Ez azt jelenti, hogy a lámpatestgyártó vagy szerelő cégnek nem kell foglalkoznia a sínrel, amelyre a világítást szerelik. A Nordic Aluminium háromfázisú adapterei sokféle MULTI Adaptert tartalmaznak. Az adapterek a három standard színben (szürke, fehér és fekete) készülnek. Az adapterek több szabadalmaztatott megoldást használnak fel. Az alkalmazott anyagok halogénmentesek és lángállóak. □□



A világ legnépszerűbb adaptere

GA 69 MULTI Adapterünk a világ legkelendőbb adaptere. Minősége és megbízhatósága páratlan. A termékek tesztelése és a 100%-os minőségbiztosítás a Nordic Aluminium stratégiájának integrális részét képezi.



Mindenféle táplálási igényhez


A folyamatos termékfejlesztés fontos a Nordic Aluminium számára. Az új termékek Schuko-adaptert is tartalmaznak. Ezzel a termékkel az áramvezető sín a világítástól eltérő, más táplálási igénynek is eleget tud tenni, ami fontos megoldás áruházak és kis ipari létesítmények elektromos szükségleteinek kielégítéséhez.




Háromfázisú adapterek

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

GA 100




GAC 100




CG 100




GB 66CT



GAT 101



GAT 102



GA 100 fázisválasztó adapter

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GA 100-1	64100 14 530 00-6	MULTI Adapter	szürke	5/100
GA 100-2	64100 14 531 00-3	MULTI Adapter	fekete	5/100
GA 100-3	64100 14 532 00-0	MULTI Adapter	fehér	5/100
GA 100L-1		MULTI Adapter	szürke	100/3200
GA 100L-2		MULTI Adapter	fekete	100/3200
GA 100L-3		MULTI Adapter	fehér	100/3200
GAC 100-1	64100 14 533 00-7	MULTI Adapter vezérlő	szürke	1/50
GAC 100-2	64100 14 534 00-4	MULTI Adapter vezérlő	fekete	1/50
GAC 100-3	64100 14 535 00-1	MULTI Adapter vezérlő	fehér	1/50

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
CG 100	64100 14 530 79-2	Opcionális kábelszorító		100/5000
GB 66CT	64100 14 522 51-3	Vájtösszekötő szerszám		1/50

Valódi moduláris adapter: a végtakaró cserélhető, hogy lehetővé váljon a GAC változat vagy a trafódoboz felszerelése.

MULTI Adapter™

- 10 A, 250 V, I. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 100 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- 0,5...1 mm²-es sodrott vezetékhez alkalmas

Vájtösszekötés. A vezetékeket a GB 66CT kábelszerelő szerszámmal kell benyomni a csatlakozókba.

GAT 101 és GAT 102 Multi Device Adapter


Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GAT 101-1		MULTI Device Adapter	szürke	1/25
GAT 101-2		MULTI Device Adapter	fekete	1/25
GAT 101-3		MULTI Device Adapter	fehér	1/25

Tartalmazza a GA 100 adaptertestet.


GAT 102-1		MULTI Device Adapter	szürke	25
GAT 102-2		MULTI Device Adapter	fekete	25
GAT 102-3		MULTI Device Adapter	fehér	25

Megjegyzés! Külön kell megrendelni: GA 100 vagy GAC 100 adapter


GA 69




CG 69



GA 69CT



GAT 69



GA 69 fázisválasztó adapter

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GA 69–1	64100 14 530 74–7	MULTI Adapter	szürke	100/4800
GA 69–2	64100 14 520 69–4	MULTI Adapter	fekete	100/4800
GA 69–3	64100 14 530 69–3	MULTI Adapter	fehér	100/4800
CG 69	64100 14 530 78–5	Opcionális kábelszorító		100/5000
GA 69CT	64100 14 522 52–0	Vájtösszekötő szerszám		1/100

MULTI Adapter™

- 6 A, 250 V, I. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 50 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- 0,5...1 mm²-es sodrott vezetékhez alkalmas

Vájtösszekötés. A vezetékeket a csatlakozófedéllel vagy a kábelszerelő szerszámmal kell benyomni a csatlakozókba.

GAT 69 trafóház-adapter

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GAT 69–1	64100 14 522 53–7		szürke	1/50
GAT 69–2	64100 14 522 54–4		fekete	1/50
GAT 69–3	64100 14 522 55–1		fehér	1/50


MULTI Adapter™

- 6 A, 250 V, II. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 50 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- 0,5...1 mm²-es sodrott vezetékhez alkalmas
- Transzformátor nélkül szállítjuk
- Csak földelt transzformátorral szabad használni

Háromfázisú adapterek

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

GA 300



CG 100


GA 300 fázisválasztó adapter. 2 fázis előválasztva.

Típus	EAN-kód	Szín	db/ csomagolás
GA300-1	64100 14 530 43-3	szürke	5/100
GA300-2	64100 14 530 44-0	fekete	5/100
GA300-3	64100 14 530 45-7	fehér	5/100
GA300L-1	64100 14 530 46-4	szürke	100/4800
GA300L-2	64100 14 530 47-1	fekete	100/4800
GA300L-3	64100 14 530 48-8	fehér	100/4800

- Diszkrét adapter elegáns házmegoldásokhoz
- GLOBAL Trac Pro XTS és XTSE sínekhez
- 3 A, 250 V, I. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 50 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- Sodrott vezetékekkel használható
- CG 100 kábelszorító

Vájtösszekötés. A vezetékeket a vájt dugasszal (tartozék) - Torx 10-es csavarhúzó segítségével kell benyomni a csatlakozókba.

GA 300PP




GA 300PP adapter, műanyag elemekből.

Típus	Szín	db/ csomagolás
GA300PP-1	szürke	100
GA300PP-2	fekete	100
GA300PP-3	fehér	100

- Vevőigény szerinti megoldásokhoz
- Nincsenek fém csatlakozói
- Csak mechanikus alátámasztáshoz

GA 300B




GA 300B adaptertest

Típus	Szín	db/ csomagolás
GA300B-1	szürke	100
GA300B-2	fekete	100
GA300B-3	fehér	100

– Vevőigény szerinti megoldásokhoz

GA 300NB



GA 300NB adaptertest


Típus	Szín	db/ csomagolás
GA300NB-1	szürke	100
GA300NB-2	fekete	100
GA300NB-3	fehér	100

– II. érintésvédelmi osztályú, vevőigény szerinti megoldásokhoz
 – Nincs földelt csatlakozó
 – Nincs rögzítőkar

Háromfázisú adapterek

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

XTSA 68



CG 75



XTSA 68 fázisválasztó adapter


Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
XTSA 68-1	64100 14 530 73-0	MULTI Adapter	szürke	10/100
XTSA 68-2	64100 14 520 68-7	MULTI Adapter	fekete	10/100
XTSA 68-3	64100 14 530 68-6	MULTI Adapter	fehér	10/100
XTSA 68L-1		MULTI Adapter	szürke	100/3200
XTSA 68L-2		MULTI Adapter	fekete	100/3200
XTSA 68L-3		MULTI Adapter	fehér	100/3200
CG 75	64100 14 530 77-8	Opcionális kábelzorító		100/5000

MULTI Adapter™


- 10 A, 250 V, I. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 100 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- Max. 3 x 1,5 mm²-es csatlakozó vezetékhez alkalmas

Becsavarható csatlakozás. A vezetékek csavarokkal csatlakoznak.

XTSA 67



XTSA 67S




XTSA 67 betáp-adapter

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
XTSA 67-2	64100 14 520 67-0		fekete	10/100
XTSA 67-3	64100 14 530 67-9		fehér	10/100
XTSA 67S-2	64100 14 500 44-3	Schuko-adapte	fekete	5/50
XTSA 67S-3	64100 14 531 67-6	Schuko-adapter	fehér	5/50

- GLOBAL Trac Pro XTS és XTSF sínekhez
- 16 A, 250 V/400 V, I. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 100 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- Max. 5 x 2,5 mm²-es csatlakozó vezetékhez alkalmas

XTSA 67V-3






XTSA 67V-3 világítási dugasz-adapter

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
XTSA 67V-3	64100 14 500 30-6	Világítási dugasz-adapter	fehér	1/50


Felerősítőcsavarok háromfázisú adapterekhez

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010), -9 alumínium.



Típus	EAN-kód	Menet	H mm	Ø mm	Szín	Teher- mentesítés	Alkalmas az alábbi adapterekhez							
							GA 69	GAT 69	GA 100	GAC 100	GA 300	XTSA 68	XTSA 67	db/ csomagolás
Rögzített csavar														
XTS 56/8.6–9	64100 14 522 56–8	M13 x1	8.6	9.0	alumínium	XTSA 513	x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTS 58/8–9	64100 14 501 71–6	M10 x 1	8.0	7.4	alumínium	XTSA 510	x	x	x	x	x	x	x	100/500
GA 510–1	64100 14 500 34–4			7.0	szürke	tartalmaz	x	x	x	x	x	x	x	100/500
GA 510–2	64100 14 520 86–1			7.0	fekete	tartalmaz	x	x	x	x	x	x	x	100/500
GA 510–3	64100 14 530 86–0			7.0	fehér	tartalmaz	x	x	x	x	x	x	x	100/500
Forgó csavar*)														
XTSA 360/8–1	64100 14 500 18–4	M10 x1	8.0	7.4	szürke	XTSA510	x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 360/8–2	64100 14 500 19–1	M10 x1	8.0	7.4	fekete	XTSA510	x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 360/8–3	64100 14 500 20–7	M10 x1	8.0	7.4	fehér	XTSA510	x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 360/12–1	64100 14 522 82–7	M10 x1	12.0	7.4	szürke		x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 360/12–2	64100 14 522 83–4	M10 x1	12.0	7.4	fekete		x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 360/12–3	64100 14 522 84–1	M10 x1	12.0	7.4	fehér		x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 55/12–9	64100 14 501 55–6	M13 x1	12.0	9.0	alumínium		x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 57/8–9	64100 14 501 59–4	M10 x1	8.0	7.4	alumínium	XTSA 510	x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 57/8–9DD	64100 14 522 58–2	M10 x1	8.0	6.9	alumínium	XTSA 510	x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 57/12–9	64100 14 501 57–0	M10 x1	12.0	7.4	alumínium		x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 57/12–2	64100 14 520 92–2	M10 x1	12.0	7.4	fekete		x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 57/17–9	64100 14 500 37-5	M10 x1	17.0	7.4	alumínium		x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 57T1/8–9	64100 14 500 38–2	M10 x1	8.0	7.4	alumínium	XTSA 510	x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 57T2/8–9	64100 14 500 39–2	M10 x1	8.0	7.4	alumínium	XTSA 510	x	x	x	x	x	x	x	100/500
XTSA 63–9	64100 14 522 59–9	M10 x 1			alumínium		x	x	x	x	x	x	x	100/500
Csavarösszekötő*)														
GA 37–1	64100 14 500 15–3			7.6	szürke		x	x	x	x	x	x	x	1/100
GA 37–2	64100 14 500 16–0			7.6	fekete		x	x	x	x	x	x	x	1/100
GA 37–3	64100 14 500 17–7			7.6	fehér		x	x	x	x	x	x	x	1/100
GA 37M13–1	64100 14 500 27–6	M13 x1	11	7.6	szürke	XTSA 513	x	x	x	x	x	x	x	1/100
GA 37M13–2	64100 14 500 28–3	M13 x1	11	7.6	fekete	XTSA 513	x	x	x	x	x	x	x	1/100
GA 37M13–3	64100 14 500 29–0	M13 x1	11	7.6	fehér	XTSA 513	x	x	x	x	x	x	x	1/100
Tehermentesítő *)														
XTSA 510–1	64100 14 500 32–0	M10 x1	9.0	9.2	szürke									100/500
XTSA 510–2	64100 14 520 90–8	M10 x1	9.0	9.2	fekete									100/500
XTSA 510–3	64100 14 530 90–7	M10 x1	9.0	9.2	fehér									100/500
XTSA 513–1	64100 14 500 33–7	M13 x1	9.0	9.2	szürke									100/500
XTSA 513–2	64100 14 520 91–5	M13 x1	9.0	9.2	fekete									100/500
XTSA 513–3	64100 14 530 91–4	M13 x1	9.0	9.2	fehér									100/500
Menetes anya														
GAM 10–9	64100 14 501 75–4	M10 x1												100/500
GAM 13–9	64100 14 501 76–1	M13 x1												100/500


*) Halogénmentes, V0 önkiloltású.



Háromfázisú adapterek tartozékai

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

GA 70



FIX Point™ adaptercsatlakozó

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GA 70-1	64100 14 530 92-1	FIX Point	szürke	1/50
GA 70-2	64100 14 520 93-9	FIX Point	fekete	1/50
GA 70-3	64100 14 530 93-8	FIX Point	fehér	1/50

- Háromfázisú GLOBAL adapterekhez
- 10 A, 250 V, I. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 50 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- Felületre történő szereléshez


GA 30



Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GA30-1	64100 14 500 12-2	Fix Point	szürke	1/50
GA30-2	64100 14 500 13-9	Fix Point	fekete	1/50
GA30-3	64100 14 500 14-6	Fix Point	fehér	1/50

- GA 300-as adapterhez
- 3 A, 250 V, I. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 50 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- Felületre történő szereléshez

XTSA 71

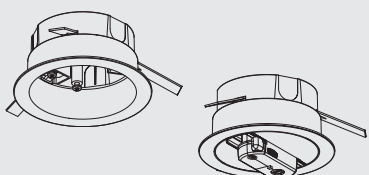


Süllyesztett doboz


Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
XTSA 71-1	64100 14 530 97-6	FIX Point süllyesztő doboz	szürke	1/25
XTSA 71-2	64100 14 520 96-0	FIX Point süllyesztő doboz	fekete	1/25
XTSA 71-3	64100 14 530 96-9	FIX Point süllyesztő doboz	fehér	1/25

- A FIX Point™ GA 70-nel történő süllyesztett szereléshez
- Max. 30 mm-ig állítható a különböző mennyezet-vastagságokhoz
- Ø 105–125 mm-es rögzítőfurat-átmérőig

XTSK 17



XTAO 16




Bilincsek a fénycsövek sínre történő rögzítéséhez

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
XTSK 17-2	64100 14 520 17-5	100 N-os bilincs	fekete	10/100
XTSK 17-3	64100 14 530 17-4	100 N-os bilincs	fehér	10/100
XTAO 16-1	64100 14 500 49-8	120 N-os bilincs	alumínium	10/100

Egyfázisú adapterek

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

GB 66




GB 66 adapter

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GB 66-1	64100 14 509 65-1	Adapter	szürke	10/100
GB 66-2	64100 14 508 66-1	Adapter	fekete	10/100
GB 66-3	64100 14 509 66-8	Adapter	fehér	10/100
GB 66L-1		Adapter	szürke	100/9600
GB 66L-2		Adapter	fekete	100/9600
GB 66L-3		Adapter	fehér	100/9600
GB 66CT	64100 14 522 51-3	Vájtösszekötő szerszám		1/50

- 6 A, 250 V, I. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 50 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- 0,5...1 mm²-es sodrott vezetékhez alkalmas

Vájtösszekötés. A vezetékeket a csatlakozófedéllel vagy a kábel szerelő szerszámmal kell benyomni a csatlakozókba.

GB 67



GB 67 adapter

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GB 67-1	64100 14 509 73-6	Adapter *)	szürke	10/100
GB 67-2	64100 14 508 67-8	Adapter *)	fekete	10/100
GB 67-3	64100 14 509 67-5	Adapter *)	fehér	10/100
GB 67L-1		Adapter	szürke	100/4800
GB 67L-2		Adapter	fekete	100/4800
GB 67L-3		Adapter	fehér	100/4800
GB 67S-2	64100 14 500 45-0	Schuko-adapter	fekete	1/50
GB 67S-3	64100 14 509 68-2	Schuko-adapter	fehér	1/50

*) CG 69-es kábel szorítót tartalmazza


- 16 A, 250 V, I. érintésvédelmi osztály
- Max. húzószilárdság: 100 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- Max. 3 x 2,5 mm²-es csatlakozó vezetékhez alkalmas

Becsavarható csatlakozás. A vezetékek csavarokkal csatlakoznak.


GB 67V-3 világítási adapter

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GB 67V-3	64100 14 500 31-3	Világítási dugasz adaptere	fehér	1/50

GB 67S




GB 67V-3



Egyfázisú adapterek

Kapható színek: -1 szürke (RAL 7040), -2 fekete (RAL 9005), -3 fehér (RAL 9010).

GBT 67




GBT 67 adapter

Típus	EAN-kód		Szín	db/ csomagolás
GBT 67-1	64100 14 509 76-7	Adapter 75 W-os trafóval	szürke	20/960
GBT 67-2	64100 14 508 75-3	Adapter 75 W-os trafóval	fekete	20/960
GBT 67-3	64100 14 509 75-0	Adapter 75 W-os trafóval	fehér	20/960
GBB 67-1		Adapter trafó nélkül	szürke	20/960
GBB 67-2		Adapter trafó nélkül	fekete	20/960
GBB 67-3		Adapter trafó nélkül	fehér	20/960

- Névl. telj.: 75 W, primer: 250 V, 0,33 A, szekunder: 12 V, 6,25 A, II. érintésvédelmi oszt.
- Max. húzószilárdság: 100 N
- Max. csavarónyomaték: 2,5 Nm
- Max. 3 x 2,5 mm²-es csatlakozó vezetékhez alkalmas
- Dimmelhető lámpatestekhez alkalmas
- Túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem, automatikus visszaállítás

GLOBAL Trac Navilight

GA300NAVI




GLOBAL Trac Pro XTS- és XTSE sínek

Típus	EAN-kód	LED	LED-szín	Szín	db/ csomagolás
GA300NAVI-1 W0	64100 14 530 40-2	EPR-W0-14F	hideg fehér	szürke	1/10
GA300NAVI-2 W0	64100 14 530 41-9	EPR-W0-14F	hideg fehér	fekete	1/10
GA300NAVI-3 W0	64100 14 530 42-6	EPR-W0-14F	hideg fehér	fehér	1/10
GA300NAVI-1 A3K	64100 14 530 56-3	EPR-A3K-14F	meleg fehér	szürke	1/10
GA300NAVI-2 A3K	64100 14 530 57-0	EPR-A3K-14F	meleg fehér	fekete	1/10
GA300NAVI-3 A3K	64100 14 530 58-7	EPR-A3K-14F	meleg fehér	fehér	1/10

- 220-240 V, 50-60 Hz, 3 W
- Fázisválasztás manuális, 2 fázis előválasztott
- II. érintésvédelmi osztály

GB67NAVI



GLOBAL Trac Base GB- és GBF sínek

Típus	EAN-kód	LED	LED-szín	Szín	db/ csomagolás
GB67NAVI-1 W0	64100 14 500 21-4	EPR-W0-14F	hideg fehér	szürke	1/100
GB67NAVI-2 W0	64100 14 500 22-1	EPR-W0-14F	hideg fehér	fekete	1/100
GB67NAVI-3 W0	64100 14 500 23-8	EPR-W0-14F	hideg fehér	fehér	1/100
GB67NAVI-1 A3K	64100 14 500 24-5	EPR-A3K-14F	meleg fehér	szürke	1/100
GB67NAVI-2 A3K	64100 14 500 25-2	EPR-A3K-14F	meleg fehér	fekete	1/100
GB67NAVI-3 A3K	64100 14 500 26-9	EPR-A3K-14F	meleg fehér	fehér	1/100

- 220-240 V, 50-60 Hz, 3 W
- II. érintésvédelmi osztály


Felerősítőcsavarok egyfázisú adapterekhez

Available colours: -1 grey (RAL 7040), -2 black (RAL 9005), -3 white (RAL 9010), -9 aluminium.

Alkalmas az alábbi adapterekhez

Típus	EAN-kód	Menet	H mm	Ø mm	Szín	Téher- mentesítés	GB 66	GB 67	GBT 67	GBB 67	db/cso- magolás
 Rögzített csavar											
XTS 56/8,6-9	64100 14 522 56-8	M13 x1	8.6	9.0	alumínium	XTSA 513	x	x	x		100/500
 XTS 58/8-9	64100 14 501 71-6	M10 x 1	8.0	7.4	alumínium	XTSA 510	x	x	x		100/500
 GA 510-1	64100 14 500 34-4			7.0	szürke	tartalmaz	x	x	x		100/500
GA 510-2	64100 14 520 86-1			7.0	fekete	tartalmaz	x	x	x		100/500
GA 510-3	64100 14 530 86-0			7.0	fehér	tartalmaz	x	x	x		100/500
 GB 510-1	64100 14 500 35-1			7.0	szürke	tartalmaz	x				100/500
GB 510-2	64100 14 508 58-6			7.0	fekete	tartalmaz	x				100/500
GB 510-3	64100 14 509 58-3			7.0	fehér	tartalmaz	x				100/500
 Forgó csavar*)											
XTSA 360/8-1	64100 14 500 18-4	M10 x1	8.0	7.4	szürke	XTSA 510	x	x	x		100/500
XTSA 360/8-2	64100 14 500 19-1	M10 x1	8.0	7.4	fekete	XTSA 510	x	x	x		100/500
XTSA 360/8-3	64100 14 500 20-7	M10 x1	8.0	7.4	fehér	XTSA 510	x	x	x		100/500
 XTSA 360/12-1	64100 14 522 82-7	M10 x1	12.0	7.4	szürke		x	x	x		100/500
XTSA 360/12-2	64100 14 522 83-4	M10 x1	12.0	7.4	fekete		x	x	x		100/500
XTSA 360/12-3	64100 14 522 84-1	M10 x1	12.0	7.4	fehér		x	x	x		100/500
 XTSA 55/12-9	64100 14 501 55-6	M13 x 1	12.0	9.0	alumínium		x	x	x		100/500
 XTSA 57/8-9	64100 14 501 59-4	M10 x 1	8.0	7.4	alumínium	XTSA 510	x	x	x		100/500
XTSA 57/8-9DD	64100 14 522 58-2	M10 x 1	8.0	6.9	alumínium	XTSA 510	x	x	x		100/500
 XTSA 57/12-9	64100 14 501 57-0	M10 x1	12.0	7.4	alumínium		x	x	x		100/500
XTSA 57/12-2	64100 14 520 92-2	M10 x1	12.0	7.4	fekete		x	x	x		100/500
XTSA 57/17-9	64100 14 500 37-5	M10 x1	17.0	7.4	alumínium		x	x	x		100/500
 XTSA 57T1/8-9	64100 14 500 38-2	M10 x1	8.0	7.4	alumínium	XTSA 510	x	x	x		100/500
XTSA 57T2/8-9	64100 14 500 39-9	M10 x1	8.0	7.4	alumínium	XTSA 510	x	x	x		100/500
 XTSA 63-9	64100 14 522 59-9	M10 x 1			aluminium		x	x	x		100/500
 GA 57/7-9	64100 14 500 36-8	M10 x 1	7.0	7.0	alumínium	XTSA 510	x				
GA 57/10-1	64100 14 509 56-9	M10 x 1	10.0	7.0	szürke	XTSA 510	x				100/500
GA 57/10-2	64100 14 508 57-9	M10 x 1	10.0	7.0	fekete	XTSA 510	x				100/500
GA 57/10-3	64100 14 509 57-6	M10 x 1	10.0	7.0	fehér	XTSA 510	x				100/500
GA 57/10-9	64100 14 508 97-5	M10 x 1	10.0	7.0	alumínium	XTSA 510	x				100/500
GA 57/21-9		M10 x 1	21.0	7.0	alumínium		x				100/500
 Csavarösszekötő*)											
GA 37-1	64100 14 500 15-3			7.6	szürke		x	x	x		1/100
GA 37-2	64100 14 500 16-0			7.6	fekete		x	x	x		1/100
GA 37-3	64100 14 500 17-7			7.6	fehér		x	x	x		1/100
 GA 37M13-1	64100 14 500 27-6	M13 x 1	11.0	7.6	szürke	XTSA 513	x	x	x		1/100
GA 37M13-2	64100 14 500 28-3	M13 x 1	11.0	7.6	fekete	XTSA 513	x	x	x		1/100
GA 37M13-3	64100 14 500 29-0	M13 x 1	11.0	7.6	fehér	XTSA 513	x	x	x		1/100
 Tehermentesítő*)											
XTSA 510-1	64100 14 500 32-0	M10 x 1	9.0	9.2	szürke						100/500
XTSA 510-2	64100 14 520 90-8	M10 x 1	9.0	9.2	fekete						100/500
XTSA 510-3	64100 14 530 90-7	M10 x 1	9.0	9.2	fehér						100/500
XTSA 513-1	64100 14 500 33-7	M13 x 1	9.0	9.2	szürke						100/500
XTSA 513-2	64100 14 520 91-5	M13 x 1	9.0	9.2	fekete						100/500
XTSA 513-3	64100 14 530 91-4	M13 x 1	9.0	9.2	fehér						100/500
 Menetes anyá											
GAM 10-9	64100 14 501 75-4	M10 x 1									100/500
GAM 13-9	64100 14 501 76-1	M13 x 1									100/500


A méreteket lásd a táblázatban.

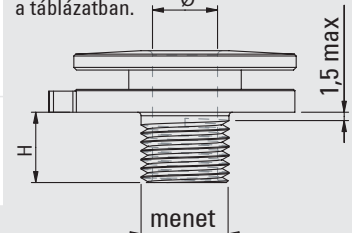


*) Halogénmentes, V0 önkioltású.

GLOBAL Trac kapcsolási rajzai

GLOBAL Trac Pro

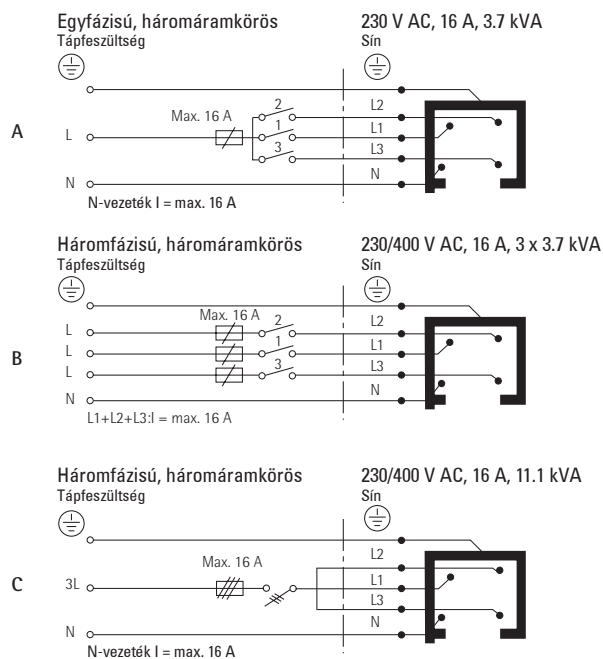


GLOBAL Trac Control

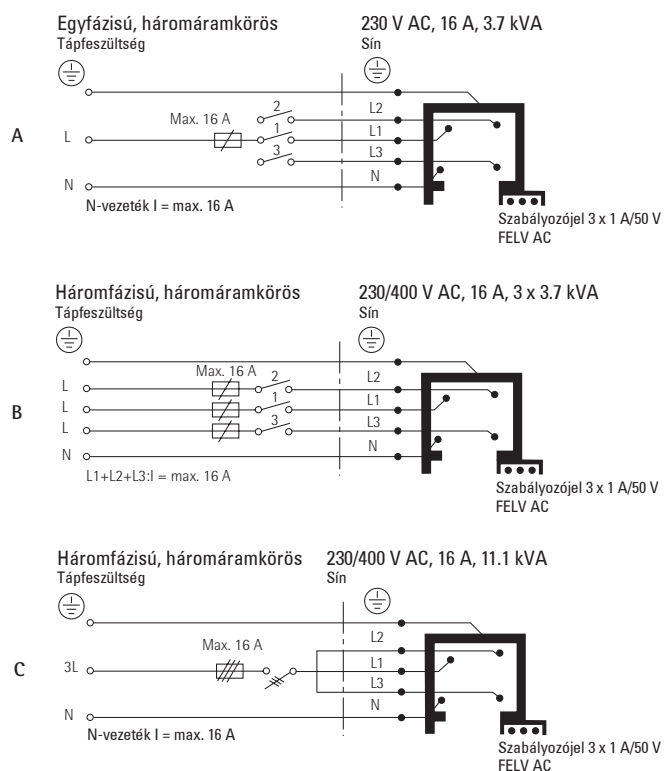

GLOBAL Trac Base

Kapcsolás
230 V AC, 16 A, 3.7 kW



Piacvezető és úttörő az alumínium terén

A Nordic Aluminium kiváló minőségű alumínium profilok és komponensek tervezését, gyártását és értékesítését végzi. A cég a világ vezető világítási áramvezető sín gyártója, és hazai piacvezető valamennyi fő termékterületén. A piaci vezető szerep 40 év tapasztalatának és a tervezésre és K+F munkára történt céltudatos beruházások eredménye.

A hatékony és pontos vevőkiszolgálás a Nordic Aluminium tevékenységének alapja. A sikeres üzlet a hosszú távú partneri kapcsolatokban keresendő, amelyekben az ügyfelekkel kiépített szoros együttműködés a legfontosabb a szolgáltatási lánc minden pontján. A magas minőségi színvonalú standardoknak és az alumínium egyedülálló tulajdonságainak innovatív felhasználása a Nordic Alumínium fontos üzleti elvei - akár egy termék tervezéséről, akár annak gyártásáról vagy tökéletesítéséről legyen is szó. Ez az oka annak, hogy a cég jelszava: a "Minőség a fókuszban".

GLOBAL  a Nordic Aluminium Plc. bejegyzett márkaneve.

A MULTI Adapter™ és a FIX Point™ a Nordic Aluminium Plc. márkanevei.



A Nordic Aluminium Plc. által használt minőségirányítási rendszer rendelkezik a Bureau Veritas jóváhagyásával, és megfelel az ISO 9001:2008 szabványnak.



A Nordic Aluminium Plc. által használt környezetvédelmi irányítási rendszer rendelkezik a Bureau Veritas jóváhagyásával, és megfelel az ISO 14001:2004 szabványnak.

NORDIC  ALUMINIUM

Nordic Aluminium Plc
P.O. Box 117, FI-02401 Kirkkonummi, Finnország
Cím: Kaapelitie 68, FI-02490 Pikkala, Finnország
Tel. +358 20 7660 200, fax +358 20 7660 485, www.nordicaluminium.fi