


KONDOR LED SR
 TERMÉKKÓD: 06108196



Útvilágító lámpatestek kültéri használatra.
 Felépítésük:
 Ház és fedél: festett fröccsöntött alumínium
 Oszloprögzítő: poliszter porfestékkel bevont fröccsöntött alumínium Ø60, Ø76 mm-es oszloptetőre, vagy Ø42-Ø60 mm-es oszlopkarra történő felszereléshez
 Diffúzor beépített fénytérrelővel: UV- és hőstabilizált, átlátszó technopolimer
 Nagy fényáteresztőképességű polikarbonát lencsék a legjobb fényáteresztés érdekében
 Öregedésgátlóval ellátott, igen rugalmas szilikon tömítés
 M20x1.5-es kábeltömítés Ø10- Ø14 mm-es kábelekhez
 Megszakító kapcsoló, amely automatikusan bontja a tápfeszültséget a kábelfedél kinyitásakor
 Több LED-modul kombinációjával előállított fénynyaláb
 Alumínium hűtőborda
 Rozsdamentes acélból készült külső csavarok
 Rozsdamentes acélból készült békazárak
 Galvanizált acél szerelőlap konzol
 A "biztonságos fényeloszlási" rendszer egyforma fényeloszlást biztosít még LED-meghibásodások esetén is
 Fényszennyezés szempontjából megfelel az UNI 10819 szabványnak és a helyi olasz előírásoknak
 Automatikus teljesítménycsökkentéses változatok is készülnek
 Kérésre szabályozható meghajtók is rendelkezésre állnak

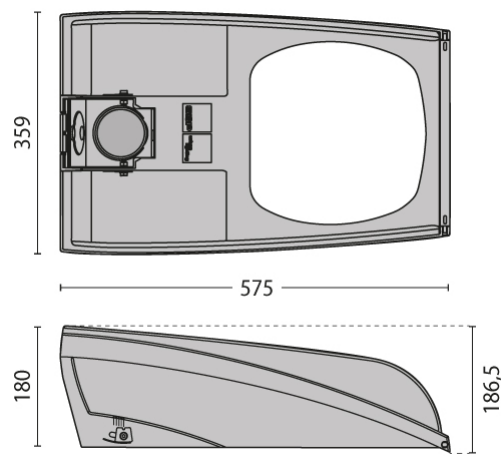

- **Lámpafoglat:** LED
- **Teljesítmény:** N.12 LED - 102 W
- **Szín:** homokfűvott antracit – Akzo Nobel
- **Érintésvédelmi osztály:** II.
- **Színhőmérséklet:** 4000K
- **Ütésállóság:** IK09 12J xx7
- **cos φ ≥ 0,9**
- **Optika:** Road Reflector (útvilágítási reflektor)
- **Névleges kimeneti fényáram:** 12 480 lm
- **Tényleges kimeneti fényáram:** 9033 lm
- **Élettartam:** 50 000 óra
- **L:** 70
- **Termékkód:** 06108196

