

TALEXdriver ADVANCED



Spotámpák



Mélysugárzók



Lineáris lámpatestek



Térvilágítók



Padló | fali lámpák



Szabadonsugárzók



Dekor. lámpák



Csarnokvilágítók

Megbízható és egyszerű

A TALEXdriver ADVANCED meghajtók a legjobb kompromisszumot kínálják a vonzó ár és a professzionális telejsítőképesség között. Miközben az alapfunkciókra koncentrálnak, kitűnő minőséget és teljesítőképességet nyújtanak – ezzel biztosítva a LED-modulok megbízható működését.

Miközben a TALEXdriver ADVANCED meghajtók alkalmasak a legtöbb LED-modulhoz, tökéletesen illeszkednek a Tridonic TALEXmodule SLE, QLE és LLE LED-moduljaihoz, garantálva így optimális teljesítőképességüket és élettartamukat.

A Tridonic portfóliójában elfoglalt pozíció




▼ A TALEXdriver ADVANCED tulajdonságai – röviden

- ___ Állandó áramú és fix kimenetű, beépítésre szánt LED-meghajtó
- ___ Kimeneti áram: 350-2450 mA
- ___ Maximális kimeneti teljesítmény: 10-150 W
- ___ Névleges élettartam: max. 50 000 óra
- ___ I. és II. érintésvédelmi osztályú lámpatestekhez alkalmas
- ___ EN 61347-2-13 C5e szerinti hővédelem
- ___ Túlmelegedés, túlterhelés, rövidzár és terhelés nélküli állapottal szembeni védelem
- ___ 5-éves garancia

A házvariációk áttekintése




TALEXdriver ADVANCED | Stretched Compact (nyújtott, kompakt)

NEW 	Kimeneti áram	Kimeneti teljesítmény)	Kimeneti feszültség	Bemeneti feszültség	Hatásfok	Méret	Rendelési szám
LC 15W 350mA .xC SC ADV	350mA	15 W	21,4–44 V	220~240 V _{ac}	88 %	97 x 43 x 22.5mm	87500448
LC 20W 500mA .xC SC ADV	500mA	20 W	21,4–44 V	220~240 V _{ac}	88 %	97 x 43 x 22.5mm	87500449
ACU SC 43x22.5mm CLIP-ON SR SET (Opcionális rápattintható feszültségmentesítő szett a nyújtott, kompakt házhoz)						30 x 43 x 22.5mm	28001534
LC 25W 600mA .xC SC ADV	600mA	25 W	21,4–44 V	220~240 V _{ac}	88 %	97 x 43 x 30mm	87500341
LC 30W 700mA .xC SC ADV	700mA	30 W	21,4–44 V	220~240 V _{ac}	88 %	97 x 43 x 30mm	87500342
LC 35W 700mA .xC SC ADV	700mA	35 W	26–52 V	220~240 V _{ac}	89 %	97 x 43 x 30mm	87500450
LC 35W 800mA .xC SC ADV	800mA	35 W	25–45 V	220~240 V _{ac}	89 %	97 x 43 x 30mm	87500343
LC 40W 900mA .xC SC ADV	900mA	40 W	25–45 V	220~240 V _{ac}	89 %	97 x 43 x 30mm	87500344
LC 47W 1050mA .xC SC ADV	1 050mA	47 W	25–45 V	220~240 V _{ac}	89 %	130 x 43 x 30mm	87500451
LC 60W 1050mA .xC SC ADV	1 050mA	47 W	31–57 V	220~240 V _{ac}	89 %	130 x 43 x 30mm	87500452
ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET (Opcionális rápattintható feszültségmentesítő a nyújtott, kompakt házhoz)						30 x 43 x 30mm	28001168
ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR (Opcionális rápattintható feszültségmentesítő a nyújtott, kompakt házhoz)						15 x 43 x 30mm	28001574


További részletek az adatlapon találhatóak.

TALEXdriver ADVANCED | Independent (független)

	Kimeneti áram	Kimeneti teljesítmény)	Kimeneti feszültség	Bemeneti feszültség	Hatásfok	Méret	Rendelési szám
LCI 10W 350mA TEC SR	350mA	10 W	13–29 V	220~240V _{ac}	83 %	101.5 x 51 x 29.5mm	87500240
LCI 10W 500mA TEC SR	500mA	10 W	9–20 V	220~240V _{ac}	82 %	101.5 x 51 x 29.5mm	87500242
LCI 10W 700mA TEC SR	700mA	10 W	6,5–14,5 V	220~240V _{ac}	81 %	101.5 x 51 x 29.5mm	87500244
LCI 20W 350mA TEC SR	350mA	20 W	26–57 V	220~240V _{ac}	86 %	101.5 x 51 x 29.5mm	87500187
LCI 20W 500mA TEC SR	500mA	20 W	18–40 V	220~240V _{ac}	86 %	101.5 x 51 x 29.5mm	87500189
LCI 20W 700mA TEC SR	700mA	20 W	13–29 V	220~240V _{ac}	85 %	101.5 x 51 x 29.5mm	87500191
LCI 35W 350mA TEC SR	350mA	35 W	50–100 V	220~240V _{ac}	90 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500193
LCI 35W 500mA TEC SR	500mA	35 W	35–70 V	220~240V _{ac}	90 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500195
LCI 35W 700mA TEC SR	700mA	35 W	25–50 V	220~240V _{ac}	89.5 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500197
LCI 35W 1050mA TEC SR	1050mA	35 W	16,5–33,5 V	220~240V _{ac}	88 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500199
LCI 42W 900mA TEC SR	900mA	42 W	23–47 V	220~240V _{ac}	90 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500246
LCI 42W 1050mA TEC SR	1050mA	42 W	20–40 V	220~240V _{ac}	90 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500248
LCI 60W 700mA TEC SR	700mA	60 W	46,5–85,5 V	220~240V _{ac}	91.5 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500201
LCI 60W 1050mA TEC SR	1050mA	60 W	31–57 V	220~240V _{ac}	90.5 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500203
LCI 65W 1400mA TEC SR	1400mA	65 W	23–46.5 V	220~240V _{ac}	90 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500205
LCI 65W 1750mA TEC SR	1750mA	65 W	18,5–37 V	220~240V _{ac}	90 %	159.4 x 82 x 34 mm	87500207


További részletek az adatlapokon találhatóak.

TALEXdriver ADVANCED | Built-in (beépítésre szánt)

	Kimeneti áram	Kimeneti teljesítmény	Kimeneti feszültség	Bemeneti feszültség	Hatásfok	Méret	Rendelési szám
LC 25W 600mA .xC C ADV	600mA	25 W	21,4–44 V	220~240 V _{ac}	88 %	103 x 67 x 29,7mm	87500345
LC 30W 700mA .xC C ADV	700mA	30 W	21,4–44 V	220~240 V _{ac}	88 %	103 x 67 x 29,7mm	87500346
LC 35W 800mA .xC C ADV	800mA	35 W	25–45 V	220~240 V _{ac}	89 %	103 x 67 x 29,7mm	87500347
LC 40W 900mA .xC C ADV	900mA	40 W	25–45 V	220~240 V _{ac}	89 %	103 x 67 x 29,7mm	87500348


További részletek az adatlapokon találhatóak.

TALEXdriver ADVANCED | Built-in (beépítésre szánt)

	Kimeneti áram	Kimeneti teljesítmény	Kimeneti feszültség	Bemeneti feszültség	Hatásfok	Méret	Rendelési szám
LCI 10W 350mA TEC C	350mA	10 W	13–29 V	220~240 V _{ac}	83 %	80 x 40 x 21 mm	87500239
LCI 10W 500mA TEC C	500mA	10 W	9–20 V	220~240 V _{ac}	81 %	80 x 40 x 21 mm	87500241
LCI 10W 700mA TEC C	700mA	10 W	6,5–14,5 V	220~240 V _{ac}	80 %	80 x 40 x 21 mm	87500243
LCI 20W 350mA TEC C	350mA	20 W	26–57 V	220~240 V _{ac}	86 %	93 x 58 x 26,2mm	87500079 utolsó rendelés: 2016.04.
LCI 20W 500mA TEC C	500mA	20 W	18–40 V	220~240 V _{ac}	86 %	93 x 58 x 26,2mm	87500188 utolsó rendelés: 2016.04.
LCI 20W 700mA TEC C	700mA	20 W	13–29 V	220~240 V _{ac}	85 %	93 x 58 x 26,2mm	87500190
LCI 35W 350mA TEC C	350mA	35 W	50–100 V	220~240 V _{ac}	90 %	103 x 67 x 29,7mm	87500192
LCI 35W 500mA TEC C	500mA	35 W	35–70 V	220~240 V _{ac}	90 %	103 x 67 x 29,7mm	87500194
LCI 35W 700mA TEC C	700mA	35 W	25–50 V	220~240 V _{ac}	89,5 %	103 x 67 x 29,7mm	87500196 utolsó rendelés: 2016.03.
LCI 35W 1050mA TEC C	1 050mA	35 W	16,5–33,5V	220~240 V _{ac}	88 %	103 x 67 x 29,7mm	87500198
LCI 42W 900mA TEC C	900mA	42 W	23–47 V	220~240 V _{ac}	90 %	103 x 67 x 29,7mm	87500245 utolsó rendelés: 2015.12.
LCI 42W 1050mA TEC C	1 050mA	42 W	20–40 V	220~240 V _{ac}	90 %	103 x 67 x 29,7mm	87500247 utolsó rendelés: 2016.04.
LCI 60W 700mA TEC C	700mA	60 W	46,5–85,5V	220~240 V _{ac}	91,5 %	123 x 75 x 29,7mm	87500200
LCI 60W 1050mA TEC C	1 050mA	60 W	31–57 V	220~240 V _{ac}	90,5 %	123 x 75 x 29,7mm	87500202 utolsó rendelés: 2016.04.
LCI 65W 1400mA TEC C	1 400mA	65 W	23–46,5V	220~240 V _{ac}	90 %	123 x 75 x 29,7mm	87500204
LCI 65W 1750mA TEC C	1 750mA	65 W	18,5–37 V	220~240 V _{ac}	90 %	123 x 75 x 29,7mm	87500206


További részletek az adatlapokon találhatóak.

TALEXdriver ADVANCED | Built-in robust (beépítésre szánt, robusztus)

	Kimeneti áram	Kimeneti teljesítmény	Kimeneti feszültség	Bemeneti feszültség	Hatásfok	Méret	Rendelési szám
LCI 100W 1400mA TEC C	1 400 mA	100 W	35,5–71,5V	220~240 V _{ac}	94 %	140 x 100 x 28,3mm	87500267
LCI 100W 1750mA TEC C	1 750 mA	100 W	28,5–58 V	220~240 V _{ac}	93,5 %	140 x 100 x 28,3mm	87500268
LCI 100W 2100mA TEC C	2 100 mA	100 W	23,5–47,5V	220~240 V _{ac}	93,5 %	140 x 100 x 28,3mm	87500269
LCI 150W 1750mA TEC C	1 750 mA	150 W	43–86 V	220~240 V _{ac}	94,5 %	140 x 100 x 28,3mm	87500270
LCI 150W 2100mA TEC C	2 100 mA	150 W	35,5–71,5V	220~240 V _{ac}	94 %	140 x 100 x 28,3mm	87500271
LCI 150W 2450mA TEC C	2 450 mA	150 W	30,5– 61 V	220~240 V _{ac}	93,5 %	140 x 100 x 28,3mm	87500272

További részletek az adatlapokon találhatóak.

TALEXdriver ADVANCED I Linear Low Profile (karcsú, lineáris)

	Kimeneti áram	Kimeneti teljesítmény	Kimeneti feszültség	Bemeneti feszültség	Hatásfok	Méret	Rendelési szám
LCI 10W 350mA TEC Ip	350mA	10W	13–29V	220~240V _{ac}	83%	145 x 22 x 21 mm	87500219
LCI 20W 350mA TEC Ip	350mA	20W	26–57V	220~240V _{ac}	88%	230 x 30 x 21 mm	87500220
LCI 20W 500mA TEC Ip	500mA	20W	18–40V	220~240V _{ac}	88%	230 x 30 x 21 mm	87500221
LCI 20W 700mA TEC Ip	700mA	20W	13–29V	220~240V _{ac}	86%	230 x 30 x 21 mm	87500222
LCI 35W 500mA TEC Ip	500mA	35W	35–70V	220~240V _{ac}	90%	280 x 30 x 21 mm	87500224
LCI 35W 700mA TEC Ip	700mA	35W	25–50V	220~240V _{ac}	88,5%	280 x 30 x 21 mm	87500225
LCI 35W 1050mA TEC Ip	1 050mA	35W	16,5–33,5V	220~240V _{ac}	87,5%	280 x 30 x 21 mm	87500226
LCI 60W 700mA TEC Ip	700mA	60W	46,5–85,5V	220~240V _{ac}	91,5%	360 x 30 x 21 mm	87500227
LCI 60W 1050mA TEC Ip	1 050mA	60W	31–57V	220~240V _{ac}	90,5%	360 x 30 x 21 mm	87500228
LCI 65W 1400mA TEC Ip	1 400mA	65W	23–46,5V	220~240V _{ac}	90%	360 x 30 x 21 mm	87500229
LCI 65W 1750mA TEC Ip	1 750mA	65W	18,5–37V	220~240V _{ac}	89,5%	360 x 30 x 21 mm	87500230

További részletek az adatlapokon találhatóak.

TALEXdriver ADVANCED LCI TEC I Linear Low Power (lineáris, kis teljesítményű)

	Kimeneti áram	Kimeneti teljesítmény	Kimeneti feszültség	Bemeneti feszültség	Hatásfok	Méret	Rendelési szám
LCI 35W 250mA TEC Ip	250mA	35W	47 - 140V	220~240V _{ac}	90%	280x30x21 mm	87500322
LCI 35W 300mA TEC Ip	300mA	35W	47 - 117V	220~240V _{ac}	89%	280x30x21 mm	87500323
LCI 35W 350mA TEC Ip	350mA	35W	45 - 100V	220~240V _{ac}	89%	280x30x21 mm	87500324
LCI 65W 250mA TEC Ip	250mA	65W	112 – 250V	220~240V _{ac}	93%	280x30x21 mm	87500325
LCI 65W 300mA TEC Ip	300mA	65W	97 – 217V	220~240V _{ac}	92%	280x30x21 mm	87500326
LCI 65W 350mA TEC Ip	350mA	65W	83 – 186V	220~240V _{ac}	92%	280x30x21 mm	87500327

További részletek az adatlapokon találhatóak.

▼ Az ADVANCED LCI TEC I Linear Low Power (lineáris, kis teljesítményű) – tulajdonságai röviden

___ Javított kimenőáram-tűrés: $\pm 5\%$ ___ Kis kimenőáram-hullámosság: $\pm 15\%$

___ Tökéletes illeszkedés a TALEXmodule LLE G3 és ESSENCE LED-modulokhoz

Támogatás és tanács – egyetlen forrásból

Segítünk olyan világítási megoldások kialakításában, amelyek páratlanok gazdaságosság és funkciók tekintetében – a "Minden energiánkat az Ön világítására fordítjuk" szlogenünk szellemében.



TALEXengine DLE



TALEXengine CLE



TALEXengine CLE Integrated



TALEXengine LLE-FLEX




TALEXengine SLE



TALEXengine FLE



TALEXengine LLE

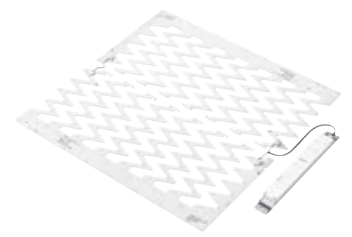

TALEXengine QLE

Nemzetközi vállalat lévén a Tridonicot világszerte 30 helyi iroda és 73 országban számos partner képviseli.



Központ

Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com

Egyéb elérhetőségek

