


TRIDONIC

▼ enlightening your ideas

TALEX LED

TALEXengine DLE

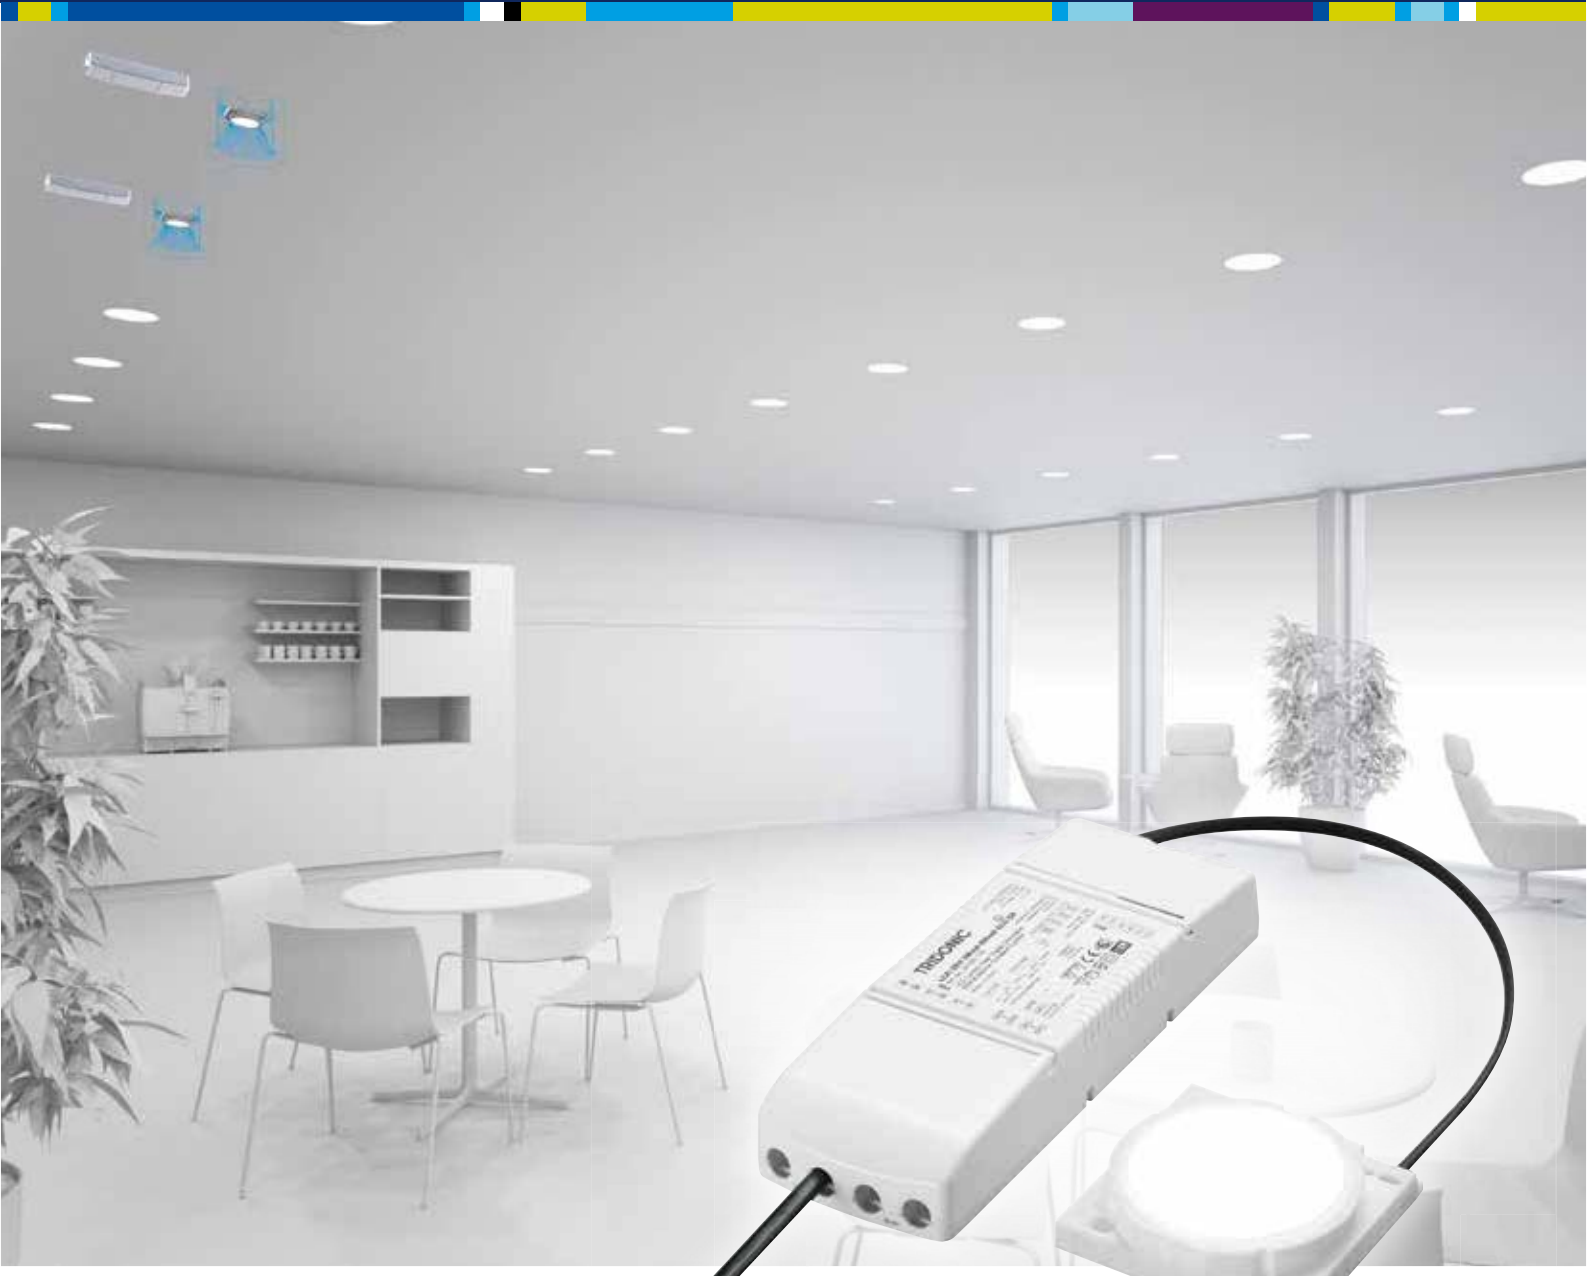

Spotámpák



Mélyszugárzók



Lineáris lámpatestek



Térvilágítók



Padló | fali lámpák



Szabadonsugárzók



Dekor. lámpák



Csarnokvilágítók

Kompakt rendszermegoldás mélysugárzók számára

A piac által tesztelt, igen nagy megbízhatóságú TALEXmodule DLE típusválaszték tovább bővült. A mélysugárzókhoz alkalmas kompakt rendszermegoldások fényhasznosítás és alkalmazás tekintetében is aktualizálódtak.

Az EXCITE TALEXmodule legújabb generációja jobb, CRI > 90 színvisszaadási indexet kínál az értékesítés helyén kített áru tökéletes megjelenítése érdekében. A házméretek megegyeznek az ADVANCED típusok házméreteivel, így az ugyanolyan karcsú és sikeres ház felhasználásával a lámpatestek színvisszaadása most a LED-modulok egyszerű cseréjével javítható.

Termékválaszték

ADVANCED

Maga az egyszerűség

Statikus fehér 3,000 K,
3000 és 4000K
CRI > 80



EXCITE

Flexible

Statikus fehér
3000 és 4000K
CRI > 90



Tipikus alkalmazások



TALEXmodule DLE ADVANCED



TALEXengine DLE



TALEXmodule DLE (2000lm)



TALEXmodule DLE (3000lm)

| TALEXmodule | Ház | Szín-hőmérséklet | Tipikus fényáram ¹⁾ | | Tipikus teljesítmény-fogyasztás ¹⁾ | | Modul-fényhasznosítás ³⁾ | Méret | Rendelési szám |
|------------------------------|-------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| | | | HE | BLO ²⁾ /HO | HE | BLO ²⁾ /HO | | | |
| DLE G3 65mm 2000lm 830 R ADV | nincs | 3 000K | 1 260lm | 2 300lm | 8,8W | 17,6W | 143lm/W | 78x78 mm | 89602107 |
| DLE G3 65mm 2000lm 840 R ADV | nincs | 4 000K | 1 290lm | 2 340lm | 8,3W | 16,3W | 155lm/W | 78x78 mm | 89602108 |
| DLE G3 65mm 3000lm 830 R ADV | nincs | 3 000K | 2 440lm | 3 450lm | 17,9W | 27W | 136lm/W | 78x78 mm | 89602109 |
| DLE G3 65mm 3000lm 840 R ADV | nincs | 4 000K | 2 380lm | 3 490lm | 15,8W | 24,7W | 151lm/W | 78x78 mm | 89602110 |
| DLE G3 65mm 2000lm 830 H ADV | van | 3 000K | 1 100lm | 2 000lm | 8,8W | 17,6W | 125lm/W | 81,5x81,5 mm | 89602111 |
| DLE G3 65mm 2000lm 840 H ADV | van | 4 000K | 1 100lm | 2 000lm | 8,3W | 16,3W | 133lm/W | 81,5x81,5 mm | 89602112 |
| DLE G3 65mm 3000lm 830 H ADV | van | 3 000K | 2 100lm | 3 000lm | 17,9W | 27W | 117lm/W | 81,5x81,5 mm | 89602113 |
| DLE G3 65mm 3000lm 840 H ADV | van | 4 000K | 2 050lm | 3 000lm | 15,8W | 24,7W | 130lm/W | 81,5x81,5 mm | 89602114 |

¹⁾Az elektromos és optikai adatok tűréstartományai: ±10% | ²⁾ HE = nagy fényhasznosítású; HO = nagy fényáramú; BLO = legjobb LED-működtetési üzemi mód | ³⁾ Nagy fényhasznosítású működtetés, tp= 65°C-on

▼ A TALEXmodule DLE ADV tulajdonságai – röviden

- ___ Nagy (tp = 65°C-on max. 155lm/W) modul-fényhasznosítás
- ___ Különböző fényáramú (1100, 2000, 3000lm) típusok a pontos világítástervezés érdekében
- ___ Kitűnő (CRI > 80) színvisszaadási index
- ___ Jól reprodukálható (MacAdam 3) színminőség
- ___ Fehér diffúzor a semleges és egyöntetű megjelenés érdekében
- ___ Széles TALEXdriver meghajtóválaszték: szabályozható vagy fix kimenetű, külön szerelhető vagy beépíthető – beépített (pl. DALI és switchDIM) interfészekkel
- ___ 5-éves garancia

TALEXmodule DLE EXCITE



TALEXengine DLE



TALEXmodule DLE

| TALEXmodule | Ház | Szín- hőmér- séklet | Tipikus fényáram ¹⁾ | | Tipikus teljesítmény- fogyasztás ¹⁾ | | Modul-fény- hasznosítás ³⁾ | Méret | Rendelési szám |
|------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-------------|----------------|
| | | | HE | BLO ²⁾ /HO | HE | BLO ²⁾ /HO | | | |
| DLE G3 65mm 2000lm 930 R EXC | nincs | 3 000K | 1 100lm | 2 000lm | 8,8W | 17,2W | 125lm/W | 78x78mm | 89600574 |
| DLE G3 65mm 2000lm 940 R EXC | nincs | 4 000K | 1 090lm | 1 990lm | 8,2W | 15,9W | 133lm/W | 78x78mm | 89600575 |
| DLE G3 65mm 3000lm 930 R EXC | nincs | 3 000K | 2 130lm | 3 030lm | 17,6W | 26,3W | 121lm/W | 78x78mm | 89600576 |
| DLE G3 65mm 3000lm 940 R EXC | nincs | 4 000K | 2 020lm | 2 980lm | 15,6W | 24,1W | 129lm/W | 78x78mm | 89600577 |
| DLE G3 65mm 2000lm 930 H EXC | van | 3 000K | 940lm | 1 720lm | 8,8W | 17,2W | 107lm/W | 81,5x81,5mm | 89600578 |
| DLE G3 65mm 2000lm 940 H EXC | van | 4 000K | 940lm | 1 720lm | 8,2W | 15,9W | 115lm/W | 81,5x81,5mm | 89600579 |
| DLE G3 65mm 3000lm 930 H EXC | van | 3 000K | 1 830lm | 2 600lm | 17,6W | 26,3W | 104lm/W | 81,5x81,5mm | 89600580 |
| DLE G3 65mm 3000lm 940 H EXC | van | 4 000K | 1 740lm | 2 560lm | 15,6W | 24,1W | 112lm/W | 81,5x81,5mm | 89600599 |

¹⁾Az elektromos és optikai adatok tűréstartományai: ±10% | ²⁾HE = nagy fényhasznosítású; HO = nagy fényáramú; BLO = legjobb LED-működtetésű üzemi állapot | ³⁾Nagy fényhasznosítású működtetés, tp= 65°C-on

▼ A TALEXmodule DLE EXC tulajdonságai – röviden

- ___ Nagy (tp = 65°C-on max. 133lm/W) modul-fényhasznosítás
- ___ Különböző fényáramú (1100, 2000, 3000lm) típusok a pontos világítástervezés érdekében
- ___ Kitűnő (CRI > 90) színvisszaadási index
- ___ Jól reprodukálható (MacAdam 3) színminőség
- ___ Fehér diffúzor a semleges és egyöntetű megjelenés érdekében
- ___ Széles TALEXdriver meghajtóválaszték: szabályozható vagy fix kimenetű, külön szerelhető vagy beépíthető – beépített (pl. DALI és switchDIM) interfészekkel
- ___ 5-éves garancia

Ügyelve a részletekre – rendszerszemlélet mellett

A tökéletes megoldások megbízható komponenseken alapulnak, amelyek mindegyike pontosan és hatékonyan működik. A Tridonic a LED-moduloktól és LED-meghajtóktól kezdve a tartalékvilágítási és világításvezérlő rendszerekig átfogó, sokrétű típusválasztékot kínál – egyetlen forrásból, hogy azokat egyedileg lehessen kombinálni bármilyen alkalmazás esetén – ideértve a komplett megoldásokat is.

Az illeszkedő TALEXdriver meghajtók

| TALEXmodule | Rendelési szám | TALEXdriver REMOTE külön szerelendő, szabályozható | | TALEXdriver REMOTE külön szerelendő, nem szabályozható | |
|-------------|----------------|--|---|---|--|
| | | LCAI 20W 350–900mA ECO SR Rendelési szám: 28000123 | LCAI 35W 350–900mA ECO SR Rendelési szám:28000125 | LCI 20W 350–900mA TOP SR Rendelési szám:28000192 | LCI 35W 350–900mA TOP SR Rendelési szám:28000194 |

TALEXmodule DLE ADVANCED

| | | | | | |
|------------------------------|----------|---|---|---|---|
| DLE G3 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602107 | ■ | | ■ | |
| DLE G3 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602108 | ■ | | ■ | |
| DLE G3 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602109 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DLE G3 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602110 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DLE G3 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602111 | ■ | | ■ | |
| DLE G3 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602112 | ■ | | ■ | |
| DLE G3 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602113 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DLE G3 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602114 | ■ | ■ | ■ | ■ |

TALEXmodule DLE EXCITE

| | | | | | |
|------------------------------|----------|---|---|---|---|
| DLE G3 65mm 2000lm 930 R EXC | 89600574 | ■ | | ■ | |
| DLE G3 65mm 2000lm 940 R EXC | 89600575 | ■ | | ■ | |
| DLE G3 65mm 3000lm 930 R EXC | 89600576 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DLE G3 65mm 3000lm 940 R EXC | 89600577 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DLE G3 65mm 2000lm 930 H EXC | 89600578 | ■ | | ■ | |
| DLE G3 65mm 2000lm 940 H EXC | 89600579 | ■ | | ■ | |
| DLE G3 65mm 3000lm 930 H EXC | 89600580 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DLE G3 65mm 3000lm 940 H EXC | 89600599 | ■ | ■ | ■ | ■ |


Illeszkedő kiegészítők

A Tridonic rendszer megoldásokat kínál – más szavakkal illeszkedő termékeket egyetlen forrásból. Ami a vezérlőket illeti, DALI-kompatibilis termékek átfogó választékát kínáljuk. Az itt specifikált valamennyi eszköz támogatja a DALI 6-os eszköztípust, azaz garantálja a TALEXengine DLE hatékony használatát.

| Termék megnevezése | Rendelési szám |
|------------------------|----------------|
| DALI MSensor 02 | 86459305 |
| DALI MSensor 5DPI 14f | 86459657 |
| DALI MSensor 5DPI 14rc | 86459658 |
| DALI XC | 24034263 |
| DALI Touchpanel 02 | 28000022 |
| x/e-touchPANEL 02 | 28000005 |
| DALI PS2 | 24033444 |
| DALI USB | 24138923 |



DALI MSensor 02



x/e-touchPANEL 02

► Még részletesebb információk és műszaki adatok a TALEX termékválasztékról:
led.tridonic.com.

Támogatás és tanács – egyetlen forrásból

Segítünk olyan világítási megoldások kialakításában, amelyek páratlanok gazdaságosság és funkciók tekintetében – a "Minden energiánkat az Ön világítására fordítjuk" szlogenünk szellemében.



TALEXengine DLE



TALEXengine DLE Integrated



TALEXengine CLE



TALEXengine CLE Integrated



TALEXengine SLE



TALEXengine FLE



TALEXengine LLE



TALEXengine QLE

Nemzetközi vállalat lévén, a Tridonicnak világszerte 30 irodája van és partnercége 73 országban.



Központ

Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com

Egyéb elérhetőségek

