

TRIDONIC

▼ enlightening your ideas

Fix kimenetű

elektronikus előtétel fénycsőekhez



Spotlámpák



Mélysugárzók



Lineáris lámpatestek



Térvilágítók



Padló | fali lámpák



Szabadonsugárzók



Dekor. lámpatestek

Fix kimenet: tökéletes megbízhatóság




Portfólió

PC PRO

Kiemelkedő teljesítőképesség
és élettartam


A tökéletesség és megbízhatóság kifinomult terméke, amellyel a maximumot lehet kihozni a fénycsövekből. A legátfogóbb PC-család, amely támogatja az összes szóba jöhető fénycsőtípust. Bővebb információ a 4. oldalon található.

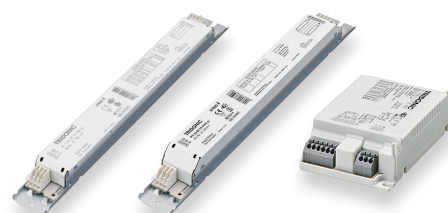

PC TOP

A szokásos alkalmazásokra
optimalizálva


Kielégíti a legfontosabb piaci követelményeket a megbízhatóság bármilyen csökkentése nélkül. Bővebb információ a 6. oldalon található.

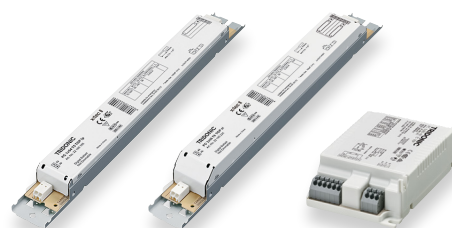

PC TEC

Minden, ami a biztonságos
lámpaműködtetéshez kell

Megbízható, kompakt, "alapszintű" előtét. Bővebb információ a 8. oldalon található.





PC INDUSTRY

"Ellenállásra" tervezve

Kemény környezeti feltételekre tervezték, mégis maximális üzemi élettartamot biztosít. Az eszköz tökéletesen védett a jelentős áramkimaradásokkal szemben. Bővebb információ a 10. oldalon található.

PC PRO-M

Többféle fénycső működése – kevesebb típus

Kevesebb változat és nagyobb rugalmasság a többféle fénycső működtethetősége okán. A gyűjtáshoz mindössze 0,5 s kell. Bővebb információ a 11. oldalon található.

PC BASIC

Kicsi és rugalmas

Van egyedi megoldás akkor is, ha csak szűk hely áll rendelkezésre, ugyanakkor majdnem bármilyen fénycső működtetésére alkalmas. Bővebb információ a 12. oldalon található.



PC PRO – Kiemelkedő teljesítőképesség és élettartam

A PC PRO segítségével a maximumot lehet kihozni egy fénycsőből. Az x!tec II processzor-technológiával a különböző tűrések intelligens módon kiegyenlíthetők a pontos lámpaműködtetéshez. A fényforrások a gondos bánásmódot hosszú üzemi élettartammal fogják meghálálni, akár még több mint 50 000 gyújtás után is. Ebben a vonatkozásban nem számít, ha a környezeti hőmérséklet típustól függően -25 és max. 80 °C között ingadozik. A hibás bekötés okozta túlfeszültség esetére az intelligens feszültségvédő áramkör vészjelzés leadásával további védelmet biztosít.

► Előnyök – röviden

- ___ Felülmúlhatatlan pontosság a lámpaműködtetésben az x!tec II-nek köszönhetően
- ___ A legnagyobb energiahatékonysági osztály: A2 BAT
- ___ Névleges üzemi élettartam: 100 000 óra $t_a = 50\text{ °C}$ mellett
- ___ Minimális elméleti meghibásodási arány: mindössze 0,1% / 1000 óra
- ___ Intelligens feszültségvédelem (IVG)
- ___ Új: VDE-EMC megfelelési jel (elektromágneses zavarásmentesség)

PC T5 PRO

Típus	Lámpateljesítmény	Méretek	Csomagolás (C)	Csomagolás (P)	Környezeti hőmérséklet t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
-------	-------------------	---------	----------------	----------------	------------------------------	-------------	----------

PC T5 PRO Ip, 14 - 80 W
egyfénycsöves lámpatestekhez

PC 1x14-35 T5 PRO Ip	1 x 14 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	10 db	960 db	-25 ...max. +80 °C*	A2 BAT	22185147
PC 1x49 T5 PRO Ip	1 x 49 W	280 x 30 x 21 mm	10 db	960 db	-25 ...max. +60 °C	A2 BAT	22185153
PC 1x54 T5 PRO Ip	1 x 54 W	280 x 30 x 21 mm	10 db	960 db	-25 ...max. +60 °C	A2 BAT	22185155
PC 1x80 T5 PRO Ip	1 x 80 W 1 x 55 W TCL	280 x 30 x 21 mm	10 db	960 db	-25 ...max. +60 °C -25 ...max. +65 °C	A2 BAT	22185209

kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x14-35 T5 PRO Ip	2 x 14 - 35 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +75 °C*	A2 BAT	22185148
PC 2x24 T5 PRO Ip	2 x 24 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +70 °C	A2 BAT	22185150
PC 2x49 T5 PRO Ip	2 x 49 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +55 °C	A2 BAT	22185154
PC 2x54 T5 PRO Ip	2 x 54 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +55 °C	A2 BAT	22185156
PC 2x80 T5 PRO Ip	2 x 80 W	425 x 30 x 21 mm	10 db	640 db	-25 ...max. +55 °C	A2 BAT	22185210

három- vagy négyfénycsöves lámpatestekhez

PC 3/4x14 T5 PRO Ip	3/4 x 14 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +60 °C*	A2 BAT	22185211
---------------------	------------	------------------	-------	--------	---------------------	--------	----------

PC T8 PRO

Típus	Lámpateljesítmény	Méretek	Csomagolás (C)	Csomagolás (P)	Környezeti hőmérséklet t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
-------	-------------------	---------	----------------	----------------	------------------------------	-------------	----------

PC T8 PRO Ip, PC T8 PRO sl, 18 – 58 W
egyfénycsöves lámpatestekhez

PC 1x36 T8 PRO Ip	1 x 36 W	230 x 30 x 21 mm	50 db	1050 - 3150 db	-25 ...max. +65 °C	A2 BAT	22185214
PC 1x58 T8 PRO Ip	1 x 58 W	230 x 30 x 21 mm	50 db	1050 - 3150 db	-25 ...max. +55 °C	A2 BAT	22185215

kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x36 T8 PRO sl	2 x 36 W	280 x 30 x 21 mm	50 db	900 - 2700 db	-25 ...max. +60 °C	A2 BAT	22185217
PC 2x58 T8 PRO sl	2 x 58 W	280 x 30 x 21 mm	50 db	900 - 2700 db	-25 ...max. +55 °C	A2 BAT	22185218

három- vagy négyfénycsöves lámpatestekhez

PC 3/4x18 T8 PRO Ip	3/4 x 18 W	280 x 30 x 28 mm	10 db	960 db	-25 ...max. +70 °C*	A2 BAT	22185219
---------------------	------------	------------------	-------	--------	---------------------	--------	----------

PC T8 PRO, 30 – 70 W
egyfénycsöves lámpatestekhez

PC 1/70 T8 PRO	1 x 70 W	234 x 40 x 28 mm	10 db	630 db	-25 ...max. +55 °C	A2	22176171
----------------	----------	------------------	-------	--------	--------------------	----	----------

kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2/70 T8 PRO	2 x 70 W	360 x 40 x 28 mm	10 db	420 db	-25 ...max. +50 °C	A2	22176232
----------------	----------	------------------	-------	--------	--------------------	----	----------

PC Compact PRO

Típus	Lámpateljesítmény	Méretek	Csomagolás (C)	Csomagolás (P)	Környezeti hőmérséklet t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
-------	-------------------	---------	----------------	----------------	------------------------------	-------------	----------

PC TC PRO, 1/2x9 – 70 W
egy- vagy kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 1/2x18 TC PRO	1/2 x 18 W	103 x 67 x 31 mm	15 db	750 db	-25 ...max. +70 °C*	A2 BAT	22176407
PC 1/2x26-42 TC PRO	1/2 22-26 W	103 x 67 x 31 mm	15 db	750 db	-25 ...max. +65 °C*	A2-A2 BAT	22176408

kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x26-42 TC PRO	2 x 22-42 W	123 x 79 x 31 mm	10 db	500 db	-25 ...max. +75 °C*	A2 BAT	22176410
-------------------	-------------	------------------	-------	--------	---------------------	--------	----------

PC TCL PRO, 18 – 55 W
egy- vagy kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 1/55 TCL PRO	1 x 55 W	234 x 40 x 28 mm	10 db	630 db	-25 ...max. +55 °C	A2	22176169
-----------------	----------	------------------	-------	--------	--------------------	----	----------

*a lámpateljesítménytől függően



PC TOP – a szokásos alkalmazásokra optimalizálva

A PC TOP előtétek biztosan jó benyomást tesznek a világítási szektor szakértőire – a piac minden lényeges követelményét kielégítő termékjellemzőik okán. A PC TOP előtétekkel magas fokú minőség és hatékonyság kölcsönözhető a lámpatestek számára. Választék szempontjából is első osztályú a termékcsalád: a PC TOP előtétek készülnek T8 és T5 fénycsővekhez, beépíthető és felületre szerelhető változatokban is.

► Előnyök – röviden

- ___ A legfontosabb piaci követelmények kielégítése
- ___ A2 energiahatékonysági osztály
- ___ Névleges üzemi élettartam: 50 000 óra $T_a = 50\text{ °C}$ mellett
- ___ Készül kompakt, valamint T8 és T5 lineáris fénycsővekhez

PC T5 TOP

Típus	Lámpateljesítmény	Méretek	Csomagolás (C)	Csomagolás (P)	Környezeti hőmérséklet t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
-------	-------------------	---------	----------------	----------------	------------------------------	-------------	----------

PC T5 TOP Ip, 14 – 54 W Európa, Közel-Kelet, Afrika és Amerika számára egyfénycsöves lámpatestekhez

PC 1x14-35 T5 TOP Ip	1 x 14-35 W	280 x 30 x 21 mm	10 db	960 db	-20 ...max. +55 °C	A2	28000023
PC 1x49 T5 TOP Ip	1 x 49 W	280 x 30 x 21 mm	10 db	960 db	-20 ...max. +55 °C	A2	28000029
PC 1x54 T5 TOP Ip	1 x 54 W	280 x 30 x 21 mm	10 db	960 db	-20 ...max. +55 °C	A2	28000031

kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x14-28 T5 TOP Ip	2 x 14-28 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-20 ...max. +55 °C	A2	28000024
PC 2x49 T5 TOP Ip	2 x 49 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-20 ...max. +55 °C	A2	28000030
PC 2x54 T5 TOP Ip	2 x 54 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-20 ...max. +55 °C	A2	28000032

három- vagy négyfénycsöves lámpatestekhez

PC 3/4x14 T5 TOP Ip	3/4 x 14 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185220
---------------------	------------	------------------	-------	--------	--------------------	----	----------

PC T5 TOP Ip, 14 – 54 W Ázsia és Ausztrália számára egyfénycsöves lámpatestekhez

PC 1x14-35 T5 TOP Ip	1 x 14-35 W	280 x 30 x 21 mm	50 db	900 - 2700 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185157
PC 1x49 T5 TOP Ip	1 x 49 W	280 x 30 x 21 mm	50 db	900 - 2700 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185163

kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x14-28 T5 TOP Ip	2 x 14-28 W	360 x 30 x 21 mm	50 db	650 - 1950 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185158
PC 2x49 T5 TOP Ip	2 x 49 W	360 x 30 x 21 mm	50 db	650 - 1950 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185164
PC 2x54 T5 TOP Ip	2 x 54 W	360 x 30 x 21 mm	50 db	650 - 1950 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185166

PC T8 TOP

Típus	Lámpateljesítmény	Méretek	Csomagolás (C)	Csomagolás (P)	Környezeti hőmérséklet t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
-------	-------------------	---------	----------------	----------------	------------------------------	-------------	----------

PC T8 TOP Ip, PC T8 TOP sl egyfénycsöves lámpatestekhez

PC 1x18 T8 TOP sl	1 x 18 W	280 x 30 x 28 mm	50 db	1050 - 3150 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185222
PC 1x36 T8 TOP sl	1 x 36 W	280 x 30 x 28 mm	50 db	1050 - 3150 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185223
PC 1x58 T8 TOP sl	1 x 58 W	280 x 30 x 28 mm	50 db	1050 - 3150 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185224

kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x18 T8 TOP sl	2 x 18 W	280 x 30 x 28 mm	50 db	900 - 2700 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185225
PC 2x36 T8 TOP sl	2 x 36 W	280 x 30 x 28 mm	50 db	900 - 2700 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185226
PC 2x58 T8 TOP sl	2 x 58 W	280 x 30 x 28 mm	50 db	900 - 2700 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185227

háromfénycsöves lámpatestekhez

PC 3/4x18 T8 TOP Ip	3/4 x 18 W	280 x 30 x 28 mm	10 db	960 db	-20 ...max. +55 °C	A2	22185228
---------------------	------------	------------------	-------	--------	--------------------	----	----------

PC T8 TOP, 18 – 58 W egyfénycsöves lámpatestekhez

PC 2/36 T8 TOP	2 x 36 W	280 x 30 x 28 mm	25 db	900 db	-20 ...max. +50 °C	A2	22176371
----------------	----------	------------------	-------	--------	--------------------	----	----------

PC Compact TOP

Típus	Lámpateljesítmény	Méretek	Csomagolás (C)	Csomagolás (P)	Környezeti hőmérséklet t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
-------	-------------------	---------	----------------	----------------	------------------------------	-------------	----------

PC TC TOP, 18 – 42 W kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x18 TC TOP	2 x 18 W	103 x 67 x 31 mm	15 db	750 db	-25 ...max. +65 °C	A2	28000074
PC 2x26 TC TOP	2 x 26 W	103 x 67 x 31 mm	15 db	750 db	-20 ...max. +60 °C	A2	28000076



PC TEC – minden, ami a biztonságos lámpaműködtetéshez kell

A megbízhatóság a legalapvetőbb dolog: a PC TEC mindennel rendelkezik, amire egy előtétnek szüksége van a fénycsövek megbízható működtetéséhez. A PC TEC előtétet egyszerű áramkör és kompakt konstrukció jellemzi. Ideális "alapszintű" termék mindazoknak, akik szeretnék kiaknázni az elektronikus előtétek előnyeit. Saját magunk is megtapasztalhatjuk, mennyire megkönnyíti, hogy "isten hozzád"-ot mondjunk az induktív előtéteknek.

► **Előnyök – röviden**

- ___ Egyszerű és kompakt
- ___ A2 energiahatékonysági osztályú
- ___ Névleges üzemi élettartam: 30 000 óra $t_a = 50\text{ °C}$ mellett
- ___ T5 és T8 lineáris fénycsövekhez készül

PC T5 TEC

Típus	Lámpa- teljesítmény	Méret	Csomagolás (doboz)	Csomagolás (paletta, kics/nagy)	Környezeti hőmérséklet t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
-------	------------------------	-------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------	----------

PC T5 TEC Ip, 14 - 28 W
egyfénycsöves lámpatestekhez

PC 1x14 T5 TEC Ip	1 x 14 W	230 x 30 x 21 mm	50 db	1050 - 3150 db	-10 ...max. 50 °C	A2	87500211
PC 1x21 T5 TEC Ip	1 x 21 W	230 x 30 x 21 mm	50 db	1050 - 3150 db	-10 ...max. 50 °C	A2	87500217
PC 1x28 T5 TEC Ip	1 x 28 W	230 x 30 x 21 mm	50 db	1050 - 3150 db	-10 ...max. 50 °C	A2	87500215

kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x14 T5 TEC Ip	2 x 14 W	280 x 30 x 21 mm	50 db	900 - 2700 db	-10 ...max. 50 °C	A2	87500212
PC 2x28 T5 TEC Ip	2 x 28 W	280 x 30 x 21 mm	50 db	900 - 2700 db	-10 ...max. 50 °C	A2	87500216

háromfénycsöves lámpatestekhez

PC 3x14 T5 TEC Ip	3 x 14 W	280 x 30 x 21 mm	50 db	900 - 2700 db	-10 ...max. 50 °C	A2	87500213
-------------------	----------	------------------	-------	---------------	-------------------	----	----------

négyfénycsöves lámpatestekhez

PC 4x14 T5 TEC Ip	4 x 14 W	280 x 30 x 21 mm	50 db	900 - 2700 db	-10 ...max. 50 °C	A2	87500214
-------------------	----------	------------------	-------	---------------	-------------------	----	----------

PC T8 TEC

Típus	Lámpa- teljesítmény	Méret	Csomagolás (doboz)	Csomagolás (paletta, kics/nagy)	Környezeti hőmérséklet t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
-------	------------------------	-------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------	----------

PC T8 TEC, 18 - 58 W
egyfénycsöves lámpatestekhez

PC 1x18 T8 TEC	1 x 18 W	150 x 40 x 28 mm	60 db	1260 - 3780 db	-10 ...max. +50 °C	A2	87500113
PC 1x36 T8 TEC (2x18 W-os alkalmazás)	1 x 18 W	150 x 40 x 28 mm	60 db	1260 - 3780 db	-10 ...max. +50 °C	A2	87500115
PC 1x58 T8 TEC	1 x 58 W 1 x 55 W	150 x 40 x 28 mm	60 db	1260 - 3780 db	-10 ...max. +50 °C	A2	87500150

kétfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x18 T8 TEC	2 x 18 W	210 x 40 x 30 mm	60 db	840 - 2520 db	-10 ...max. +50 °C	A2	87500114
PC 1x36 T8 TEC (2x18 W-os alkalmazás)	2 x 18 W	150 x 40 x 28 mm	60 db	1260 - 3780 db	-10 ...max. +50 °C	A2	87500115
PC 2x36 T8 TEC (4x18 W-os alkalmazás)	2 x 18 W	210 x 40 x 30 mm	60 db	840 - 2520 db	-10 ...max. +50 °C	A2	87500116
PC 2x58 T8 TEC	2 x 58 W 1 x 58 W	210 x 40 x 30 mm	60 db	840 - 2520 db	-10 ...max. +50 °C	A2	87500151

négyfénycsöves lámpatestekhez

PC 2x36 T8 TEC (4x18 W-os alkalmazás)	4 x 18 W	210 x 40 x 30 mm	60 db	840 - 2520 db	-10 ...max. +50 °C	A2	87500116
--	----------	------------------	-------	---------------	--------------------	----	----------



PC INDUSTRY – "ellenállásra" tervezve

A PC INDUSTRY előtéték különösen hosszú üzemi élettartammal büszkélkedhetnek és a legkeményebb feltételek közötti folyamatos működésre készülnek. Akár alagutakról, autóparkolókról vagy gyártócsarnokokról legyen is szó, a Tridonic előtéték az alapjai minden extrém megbízhatóságot igénylő világítási feladatnak. A nagy ellenállóképesség, a hosszú üzemi élettartam és a hosszú karbantartási intervallumok folyamatos lámpaműködést és maximális biztonságot garantálnak.

► Előnyök – röviden

- ___ Megbízhatóság a legkeményebb feltételek között is
- ___ Folyamatos, maximális megbízhatóságú, meghibásodásmentes üzemeléshez
- ___ Névleges üzemi élettartam: 200 000 óra $t_a = 50\text{ °C}$ mellett
- ___ Védelem a max 4000 V-os hálózati zavarokkal szemben
- ___ Intelligens feszültségvédelem (IVG)
- ___ 8-éves garancia

PC INDUSTRY

Típus	Lámpa- teljesítmény	Méret	Csomagolás (doboz)	Csomagolás (kis paletta)	Környezeti hőmérséklet, t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
egyfénycsöves lámpatestekhez							
PC 1/35 T5 INDUSTRY	1 x 28 W 1 x 35 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86459171
PC 1/36 T8 INDUSTRY	1 x 36 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86458035
PC 1/49 T5 INDUSTRY	1 x 49 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86458039
PC 1/54 T5 INDUSTRY	1 x 54 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86458041
PC 1/58 T8 INDUSTRY	1 x 58 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86458037
PC 1/80 T5 INDUSTRY	1 x 80 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86458043
kétfénycsöves lámpatestekhez							
PC 2/35 T5 INDUSTRY	2 x 28 W 2 x 35 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86459172
PC 2/36 T8 INDUSTRY	2 x 36 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86458036
PC 2/49 T5 INDUSTRY	2 x 49 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86458040
PC 2/54 T5 INDUSTRY	2 x 54 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86458042
PC 2/58 T8 INDUSTRY	2 x 58 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +70 °C	A2	86458038
PC 2/80 T5 INDUSTRY	2 x 80 W	456 x 30 x 28 mm	25 db	600 db	-30 ...max. +60 °C	A2	86458044



PC PRO-M – Többféle fénycső működtethetősége – kevesebb típus

Öt típus a fényforrások sokfélesége számára: T5 és T8 lineáris, valamint kompakt fénycsövekhez. A PC PRO-M család előtétai univerzális alkalmazásokhoz használhatók. A többféle fénycső működtethetősége nagyobb rugalmasságot nyújt a tervezők, a kezelők és a létesítménymenedzserek számára. Ezek a multi-lamp előtétetek lehetővé teszik a raktározás nagyfokú optimalizálását is. Az előny: költségmegtakarítás – az előtétetek alkalmazásától és eladásától függetlenül.


► Előnyök – röviden

- ___ A fénycsőtípus intelligens felismerése
- ___ Egyszerűbb logisztika és raktározás
- ___ Névleges üzemi élettartam: max. 100 000 óra $t_a = 50\text{ °C}$ mellett
- ___ Alacsony, mindössze 0,1% / 1000 óra elméleti meghibásodási arány
- ___ Intelligens feszültségvédelem (IVG)

PC T5 PRO-M

Típus	Lámpa- teljesítmény	Méretek	Csomagolás (doboz)	Csomagolás (kis paletta)	Környezeti hőmérséklet, t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
PC T5 PRO-M Ip, 14 – 80 W egyfénycsöves lámpatestekhez							
PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	1 x 14-40 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +65 °C*	A2-A2 BAT	22176182
PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	1 x 14-58 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +65 °C*	A2-A2 BAT	22176183
PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M Ip	1 x 14-80 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +60 °C*	A2-A2 BAT	22176184
kétfénycsöves lámpatestekhez							
PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M Ip	2 x 14-40 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +60 °C*	A2 BAT	22176185
PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	2 x 14-58 W	360 x 30 x 21 mm	10 db	760 db	-25 ...max. +60 °C*	A2 BAT	22176186

*típustól függően

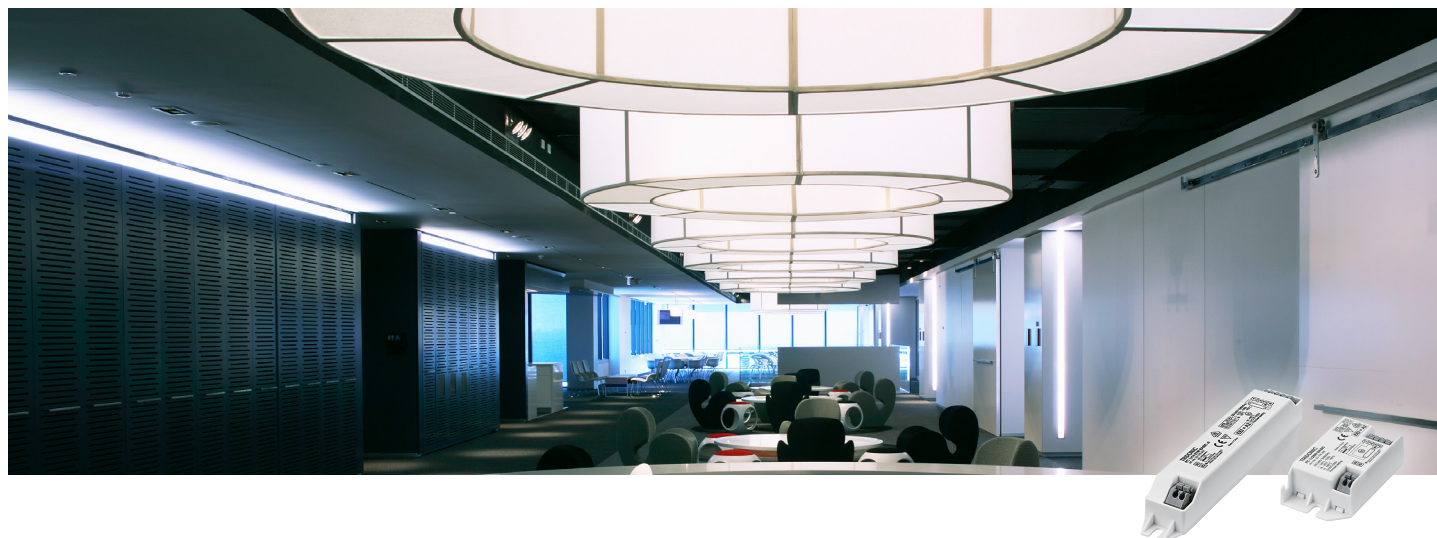

PC BASIC – kicsi és rugalmas

A kicsiny PC Basic előtéték ideális választásnak bizonyulnak minden olyan alkalmazáshoz, ahol csak szűk hely áll rendelkezésre, vagy ahová egyedi világítási megoldásokra van szükség. Tipikus alkalmazásai a menekülési utakat jelző, valamint a konyhaszekrényekbe, polcokba és vitrinekbe beépíthető lámpatestek – lakásokban és akváriumokban egyaránt. Kis méreteik és alacsony fogyasztásuk figyelemre méltó tulajdonság. Külön rendelésre ház nélkül is kaphatók.

► Előnyök – röviden

- ___ Névleges üzemi élettartam: max. 50 000 óra $T_a = 50^\circ\text{C}$ mellett
- ___ Majdnem valamennyi 5 és 26 W közötti fénycsőhöz alkalmas
- ___ Hosszú élettartam, több mint 25 000 potenciális gyújtással

PC BASIC

Típus	Lámpa- teljesítmény	Méret	Csomagolás (doboz)	Csomagolás (paletta, kics/nagy)	Környezeti hőmérséklet, t_a	CELMA oszt.	Cikkszám
PC BASIC, 4 – 28 W egyfénycsöves lámpatestekhez							
PC 1x4-13 W BASIC	*	80 x 40 x 21 mm	25 db	1100 - 7700 db	-25 ...max. +50 °C	A2-A3	24138831
PC 1x5-16 W BASIC	*	80 x 40 x 21 mm	25 db	1100 - 7700 db	-25 ...max. +50 °C	A2-A3	24138830
PC 1x18 W BASIC	1 x 18 W	80 x 40 x 21 mm	25 db	1100 - 7700 db	-25 ...max. +50 °C	A3	24138829
PC 1x26 W BASIC	1 x 26 W 1 x 28 W	80 x 40 x 21 mm	25 db	1100 - 7700 db	-25 ...max. +50 °C -25 ...max. +45 °C	A2	22176208
PC BASIC sl, 4 – 28 W egyfénycsöves lámpatestekhez							
PC 1x4-13 W BASIC sl	*	145 x 22 x 21 mm	25 db	1150 - 8050 db-	25 ...max. +60 °C	A2-A3	24138834
PC 1x5-16 W BASIC sl	*	145 x 22 x 21 mm	25 db	1150 - 8050 db-	25 ...max. +60 °C	A2-A3	24138833
PC 1x18 W BASIC sl	1 x 18 W	145 x 22 x 21 mm	25 db	1150 - 8050 db	-25 ...max. +60 °C	A2	24138832
PC 1x18-24 W BASIC sl	*	145 x 22 x 21 mm	25 db	1150 - 8050 db-	25 ...max. +60 °C	A2-A3	22176000
PC 1x14-21 W BASIC sl	1 x 14 W 1 x 21 W	145 x 22 x 21 mm	25 db	1150 - 8050 db	-25 ...max. +60 °C	A2	22176001
PC 1x26 W BASIC sl	1 x 26 W 1 x 28 W	145 x 22 x 21 mm	25 db	1150 - 8050 db	-25 ...max. +60 °C -25 ...max. +50 °C	A2	22176002
PC BASIC sl, 8 W egyfénycsöves lámpatestekhez							
PC 1x8 W BASIC sl	1 x 8 W	145 x 22 x 21 mm	25 db	1150 - 8050 db	-25 ...max. +60 °C	A2	22176026

*A kapható összes teljesítményváltozat a lámpamátrixban található.

**Itt maximális biztonsággal megtalálható mindenféle fénycsőhöz,
bármilyen követelményhez és alkalmazáshoz a megfelelő fix kimenetű előtét.**



Előnyök	Termékjellemzők	PC PRO	PC TOP	PC TEC	PC INDUSTRY	PC PRO-M	PC BASIC
Nagy fényhasznosítás	CELMA energiahatékonysági osztály	A2 BAT	A2	A2	A2	A2	A2
	Nagy pontosságú meleg gyújtás az optimális lámpaélettartam érdekében	■	■	■	■	■	■
Nagyfokú biztonság	Intelligens feszültségvédelem a hálózati feszültség folyamatos figyeléséhez	■			■	■	
Optimális lámpaműködés	Több mint 25-féle fényforrás intelligens felismerése					■	
	Fénycsőcsere nélküli gyújtások száma	50 000	30 000	max. 30 000*	50 000	50 000	25 000
	Kompatibilis fénycsőtípusok						
	Nagy pontosságú lámpaműködtetés tűrésbeállítással	■					
	Kontrollált lámpaműködtetés (lámpaáram, lámpateljesítmény)				■	■	
	Lámpaműködtetés fix frekvenciával		■				■
	Automatikus újragyújtás fénycsőcsere után	■	■	■	■	■	■
	Állandó fényáram a hálózati-ingadozásoktól függetlenül	■	■		■	■	
Nagyfokú rugalmasság	Üzemi élettartam $t_a = 50\text{ °C}$ mellett	max. 100 000 óra*	50 000 óra	30 000 óra	max. 200 000 óra	max. 100 000 óra*	50 000 óra
	Meghibásodási arány	0,1%/1000óra	0,2%/1000óra	0,3%/1000óra	0,05%/1000óra	0,1%/1000óra	0,2%/1000óra
	Környezeti hőmérséklettartomány	-25 °C ... +80 °C*	-20 °C ... +55 °C	-10 °C ... +50 °C*	-30 °C ... +70 °C*	-25 °C ... +65 °C*	-25 °C ... +60 °C*
	Hálózati feszültség	220–240 V 0/50/60 Hz	220–240 V 0/50/60 Hz	220–240 V 50/60 Hz	220–240 V 0/50/60 Hz	220–240 V 0/50/60 Hz	220–240 V 0/50/60 Hz
Kitűnő minőség	Megfelelőségi jelzések						
	Garancia	5 év	5 év	3 év	8 év	5 év	5 év
	Fenntarthatóság (ecolution)						

*típustól függően

Fény. Felfedezni, megismerni és új világítási koncepciókat alkotni – ez a Tridonic alapvető szaktudása. Több mint 50 éve formáljuk az Ön ötleteit fénné. Ma szerte a világon 2000 szakember fordítja kreativitását a legfejlettebb technológiákra az innovatív világítási rendszerek vezérlése és működtetése érdekében – és teszik ezt nagy szenvedéllyel, Önnel együttműködésben. **Minden energiánkat az Ön világítására fordítjuk.**

Támogatás és tanács – egyetlen forrásból

Nemzetközi vállalat lévén, a Tridonicnak világszerte 30 irodája van és partnercége 73 országban. Ha kapcsolatba szeretne lépni a területileg legközelebbi irodával, keresse fel weblapunkat: www.tridonic.com.

További információk:
www.tridonic.com



Központ

Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com