
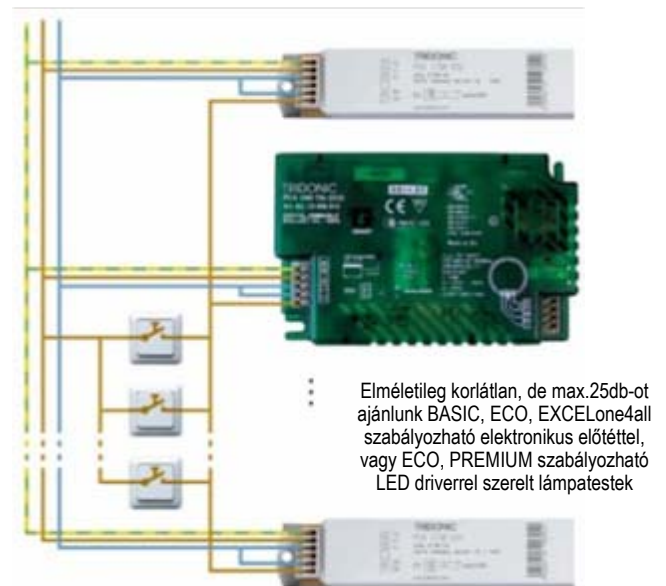


1 A legegyszerűbb szabályozás fénycsöves, kompaktfénycsöves és LED-es lámpákhoz.

A TRIDONIC elektronikus előtétek általában 1 és 100% közötti fény szabályozást tesznek lehetővé (egyes kompakt fénycsövek fényerőssége 3 és 100% között szabályozható). A legegyszerűbb nyomógombos szabályzás (switchDIM) kiépítéséhez semmiféle speciális szakismeret nem szükséges, mindössze a hálózati fázisvezetőt kell egy (vagy több, párhuzamosan kapcsolt) kereskedelmi forgalomban kapható nyomógomb közbeiktatásával a szabályozható előtét vezérlő bemenetére bekötni.

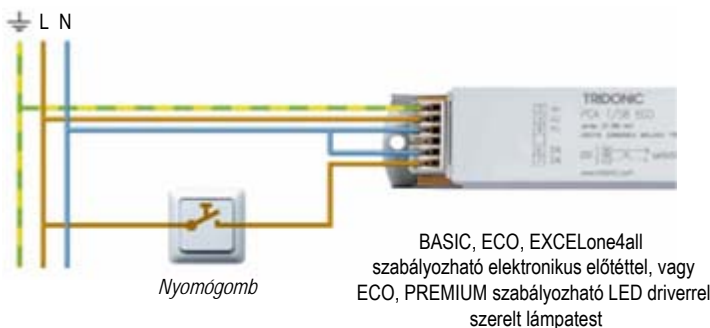

A nyomógomb rövid idejű megnyomásával a világítás be- vagy kikapcsolható, folyamatos megnyomásával a fényerősséget növelhetjük vagy csökkenthetjük.

A HOLUX Kft. jelenlegi kínálatában található szabályozható előtéttel szerelt lámpatestek:

1-25-15-0191	E-DELUX-T5 228/54 ECO, 2x28/54W T5 fénycsöves álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0194	E-DELUX-T5 235/49 ECO, 2x35/49W T5 fénycsöves álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0197	E-DELUX-T5 414/24 ECO, 4x14/24W T5 fénycsöves álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0209	E-DELUX-T5 280 ECO, 2x80W T5 fénycsöves álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0238	E-DELUX-S 236 M/SZE 2x36W T8 fénycsöves mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0246	E-DELUX-S 258 M/SZE 2x58W T8 fénycsöves mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0241	E-DELUX-S 418 M/SZE 4x18W T8 fénycsöves mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel