


2

A „folyosó” funkciós szabályozás fénycsöves, kompaktfénycsöves és LED-es lámpákhoz.

A TRIDONIC elektronikus előtéteknek van egy ún. corridorFUNCTION üzemmódja. Természetes fénytől elzárt területek – pl. folyosók, mélygarázsok, aluljárók, nagy méretű pincék – energiaracionalizált szabályozott világításáról van szó. Hagyományos mozgásérzékelővel összekötve az előtéteket tetszőleges méretű rendszert tudunk ebben az üzemmódban létrehozni.

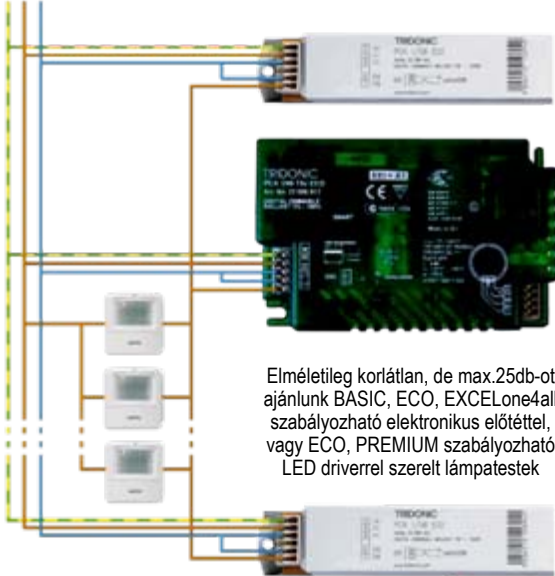



Elméletileg korlátlan, de max.25db-ot ajánlunk BASIC, ECO, EXCELOne4all szabályozható elektronikus előtéttel, vagy ECO, PREMIUM szabályozható LED driverrel szerelt lámpatestek

Előnyük, hogy teljesen automatikusan végzik a jelenlét függvényében a szabályozást.

A corridorFUNCTION üzemmódnak két választható szabályozási görbéje van:

Az egyik jellemzője, hogy mozgás hatására az előtét bekapcsol (A pont) és megadott szintre szabályozza a fényforrás fényerősségét, majd a helyiség kiürülését követő rövid idő múlva egy minimális szintre csökkenti le (B pont). Ezt a szintet bizonyos ideig (C pont) fenntartja, majd kikapcsolja a világítást.

A másik szabályozási görbe annyiban különbözik az előzőtől, hogy a szabályozási folyamat végén nem kapcsolja ki a világítást, gondolva az olyan helyiségekre, ahol mindenkor szükség van bizonyos szintű állandó világításra.

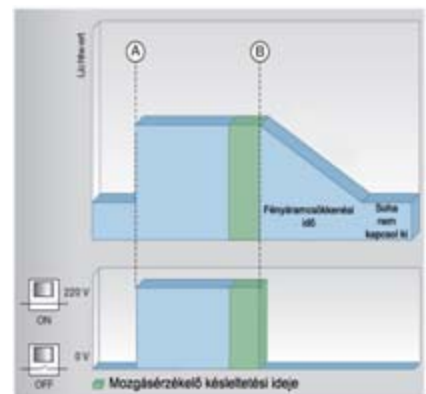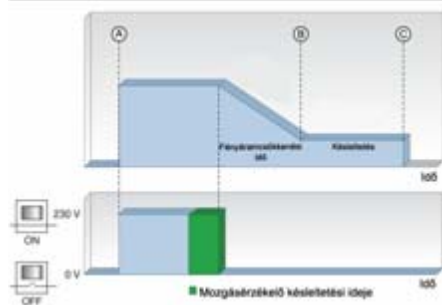

A HOLUX Kft. jelenlegi kínálatában található szabályozható előtéttel szerelt lámpatestek:

1-25-15-0191	E-DELUX-T5 228/54 ECO, 2x28/54W T5 fénycsöves álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0194	E-DELUX-T5 235/49 ECO, 2x35/49W T5 fénycsöves álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0197	E-DELUX-T5 414/24 ECO, 4x14/24W T5 fénycsöves álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0209	E-DELUX-T5 280 ECO, 2x80W T5 fénycsöves álmennyezeti / mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0238	E-DELUX-S 236 M/SZE 2x36W T8 fénycsöves mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0246	E-DELUX-S 258 M/SZE 2x58W T8 fénycsöves mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel
1-25-15-0241	E-DELUX-S 418 M/SZE 4x18W T8 fénycsöves mennyezeti parabolára tükrös lámpatest szabályozható előtéttel