





kereskedelmi és ipari létesítmények világítása
Commercial and industrial lighting

YESSHOW



Eael LUCE
doing it better

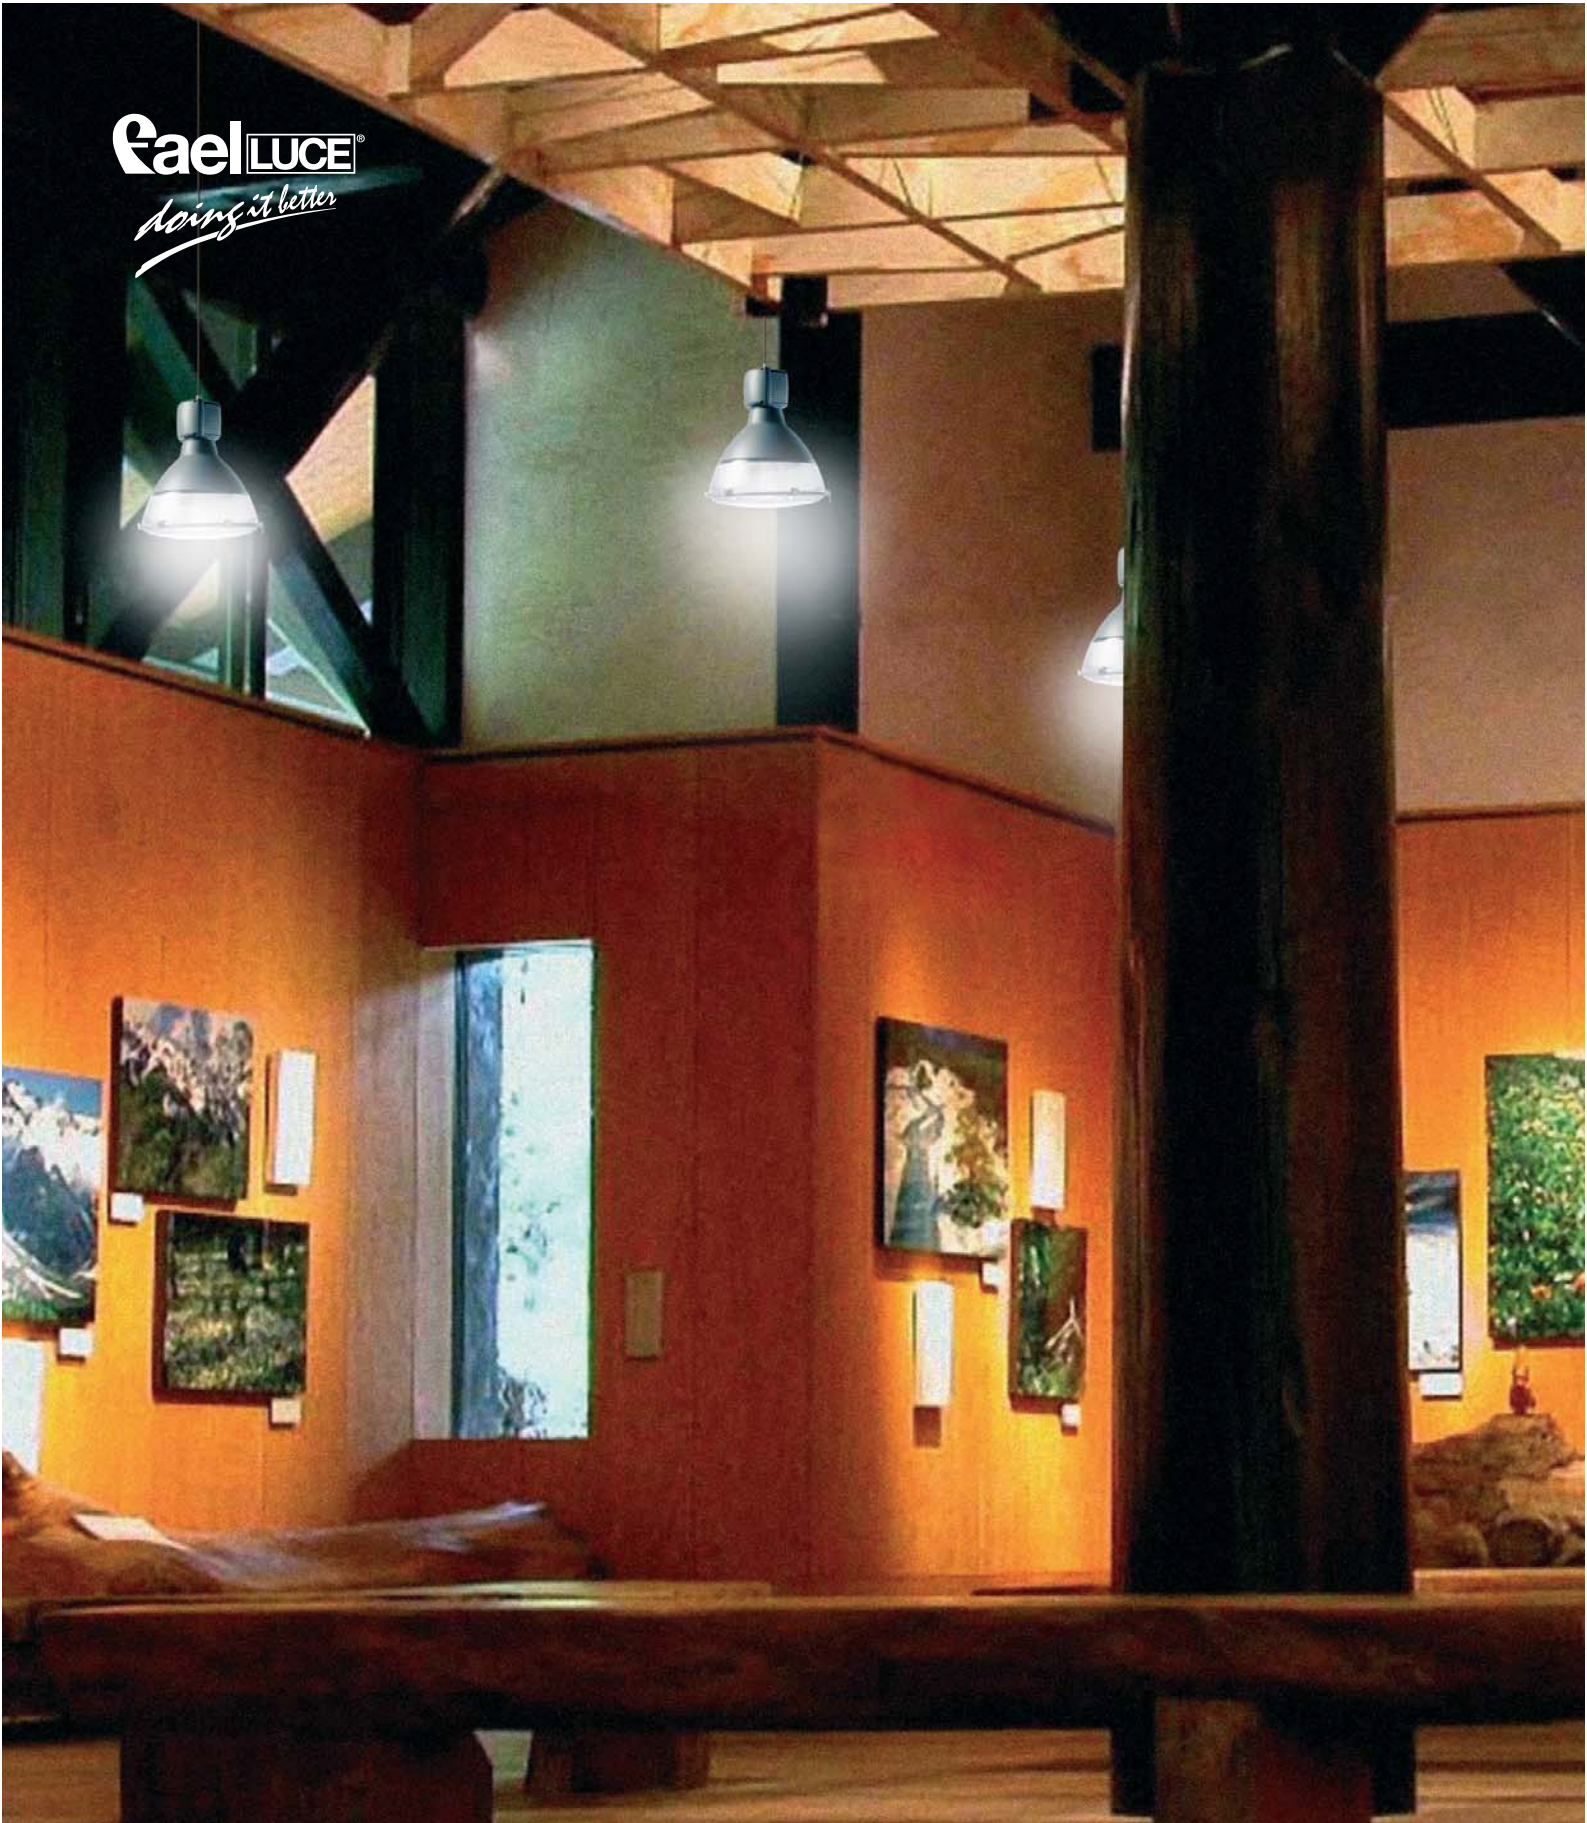

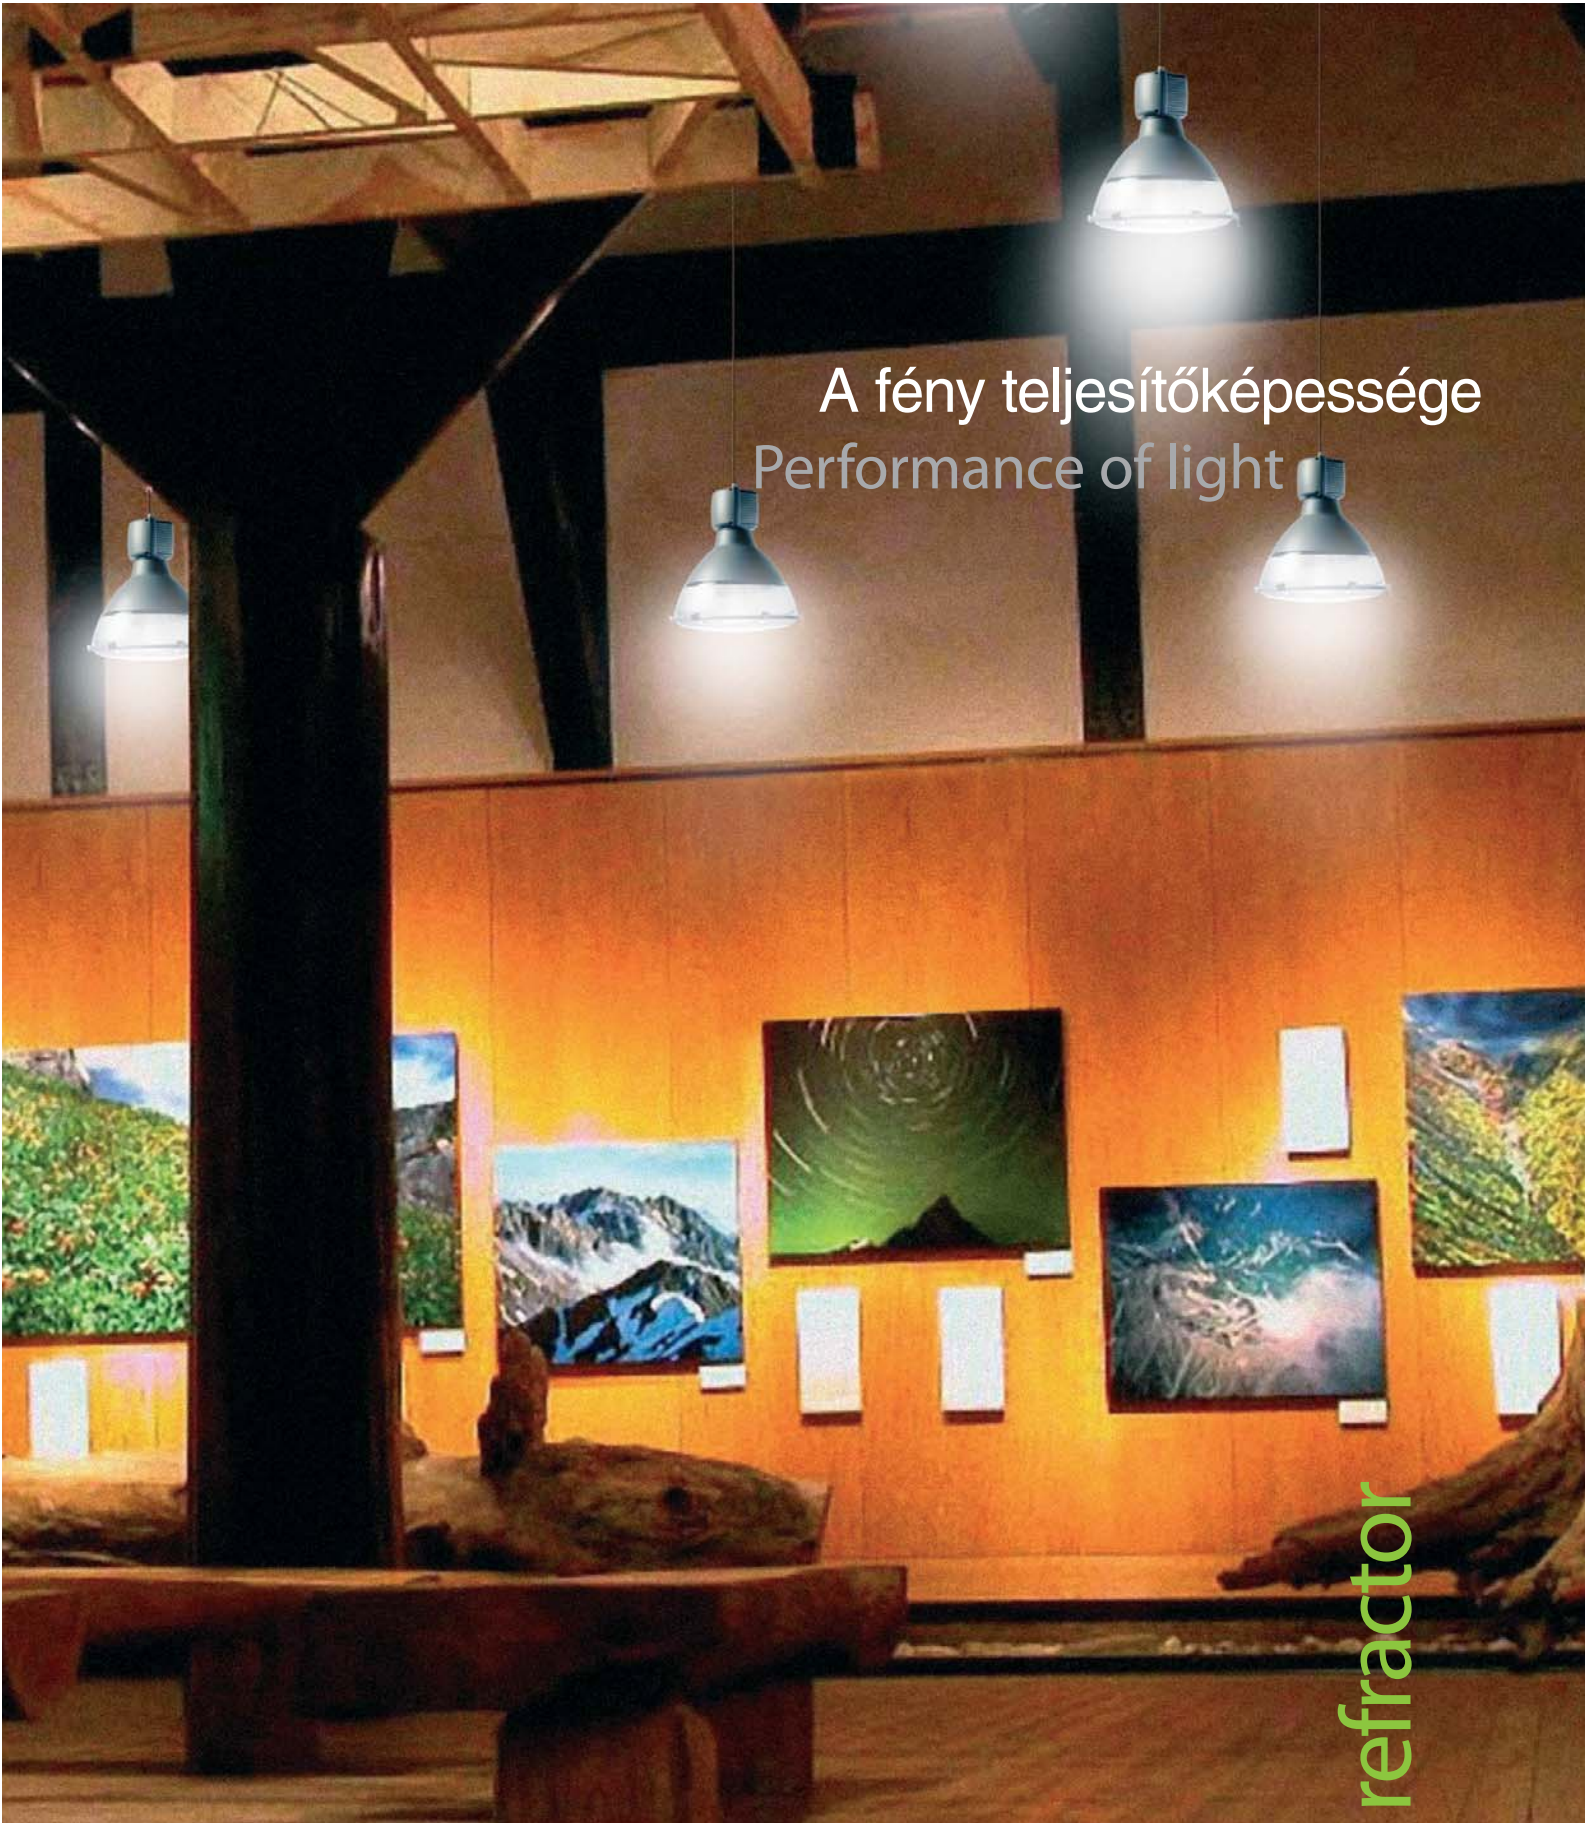

A fény teljesítőképesége Performance of light

YESSHOW refractor



A **Yes Show** család innovatív értékét a kitűnő formatervezés és műszaki tartalom adja, ami ezeket a csarnokvilágító lámpatesteket a piacvezetők közé emeli. Kül- és beltéri világítási feladatokhoz egyaránt alkalmasak.

The innovative value of the **Yes Show** range is setting out by bright sign of design and a higher technical contents that it provides the new range of high bay luminaires to the top of the market. It's suitable for external and internal type of installations.

YESSHOW



**Yes Show 600
Refractor**




**Yes Show 600
Semi-refractor**



Számos hűtőbordával ellátott ház
Widely cooling fins body

Reflektor
Reflector

Fél-refraktor
Semi-Refractor

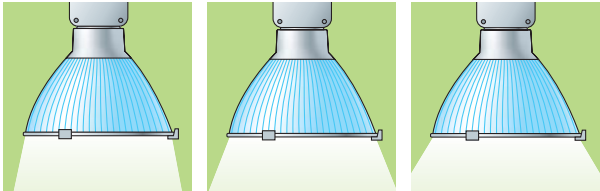

A Yes Show szabályozó eszköze lehetővé teszi, hogy a reflektor 6 különböző fényeloszlást hozzon létre.
Yes Show regulation device allows the reflector to emit six different distribution patterns.



Az esztétika és ésszerűség eredménye Aesthetics and rationality' result

A vállalat K+F részlege nem csak folyamatosan figyeli az ipari tervezési és esztétikai paraméterek alakulását, hanem tovább is fejleszti azok legjavát a professzionális világítási feladatokhoz alkalmas lámpatestek széles választéka számára.

Az ipari csarnokoktól, a sportpályákon át a bevásárlóközpontokig megfelelő fényeloszlású, kitűnő világítási megoldásokkal szolgálunk.

Az eredmény: óriási rugalmasság egyetlen testben, amit az egész műszaki gárda történeti tapasztalatai támasztanak alá.

A valamennyi komponens befogadására tervezett elektromos kamrát sokféle méretű, különböző nyersanyagból készült reflektor zárja le.

The R&D department continuously monitor not only industrial design or aesthetic parameters but it could extended their best attitudes to a widely range of fitting for any professional lighting environments.

As a single industrial shell, sport courts to the shopping malls are providing excellent solutions with a right light beam.


The superb flexibility of installations in a unique body is the result by confirming historic experience of the whole Technical Staff.

The electrical compartment is made for install all components by enclosed a wider range of overall dimension aluminium reflectors in different raw materials.



Eael LUCE
doing it better



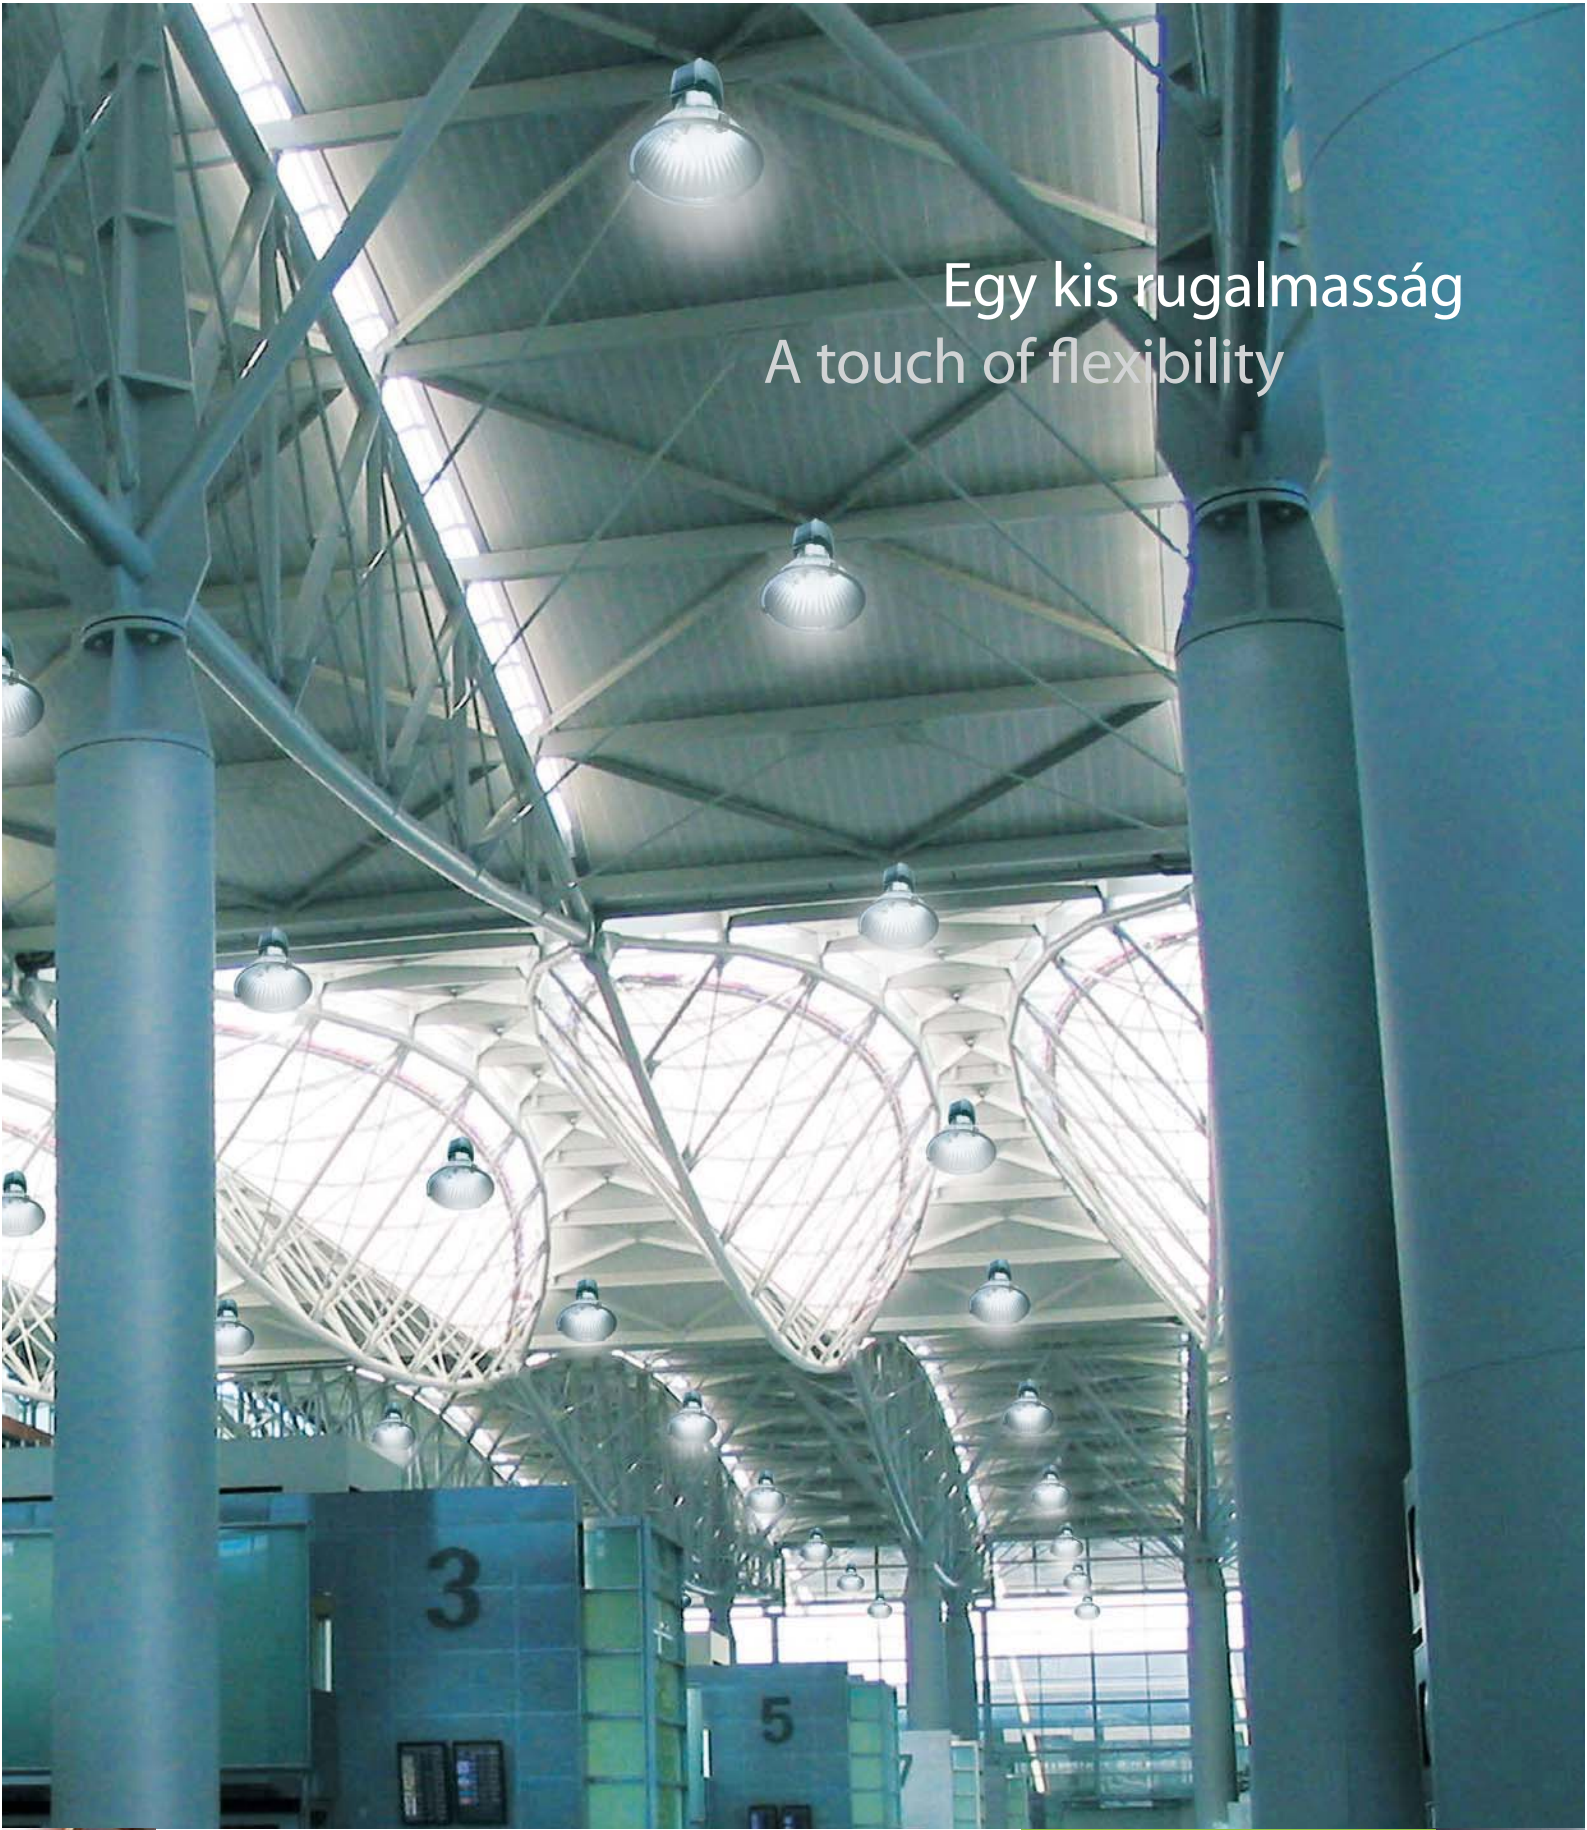

Egy kis rugalmasság
A touch of flexibility



Az egyszerű, de briliáns megoldásoknak köszönhetően a **Yes Show** sokféle világítási feladathoz alkalmazható.

Following a simple and bright solutions the **Yes Show** is suitable for multiply applications.

YESSHOW

Yes Show 425



Yes Show Tech 425



Yes Show 450



Yes Show 500



Yes Show 560




Yes Show 600



Számos hűtőbordával ellátott ház
Widely cooling fins body

Reflektor
Reflector

Üveg
Glass

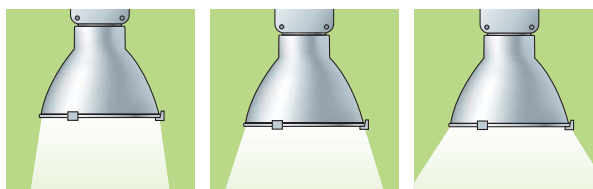

A Yes Show szabályozó eszköze lehetővé teszi, hogy a reflektor 6 különböző fényszórlást hozzon létre.
Yes Show regulation device allows the reflector to emit six different distribution patterns.

Megnövelt funkcióképesség Enhanced functions

A ház anyaga fröccsöntött alumínium ötvözet, védettsége IP66. A lámpatest a kisülőlámpák legkorszerűbb generációját működteti – kiváló színvisszaadást, jelentős energiamegtakarítást és maximális fényhasznosítást biztosítva ezzel.

Az alumínium reflektorok cseréjével a **Yes Show** az egyik legsokoldalúbb alkalmazási lehetőségeket kínáló fényvetővé tehető. Készülnek különböző külső átmérővel alumíniumból, PMMA-ból vagy önkilátó V2 lángállóságú prizmatikus polikarbonátból, illetve legújabban alumínium és PMMA kombinációjából is reflektorok.









The body is made from die-cast aluminium alloy with a degree of protection IP 66.

It can accommodate the latest generation of discharge lamps assuring the high value of rendering, a saving energy and maximum light efficiency.

By changing the aluminium reflectors the **Yes Show** may have one of widest spectrum of installations.

We could have some aluminium external diameters reflectors or PMMA or self-extinguish V2 prismatic polycarbonate or the latest combination between aluminium and PMMA.



	Méreték Dimensions	Ház Body	Fókuszálás Focal	Lámpafoglatat Lampholder
		Hűtőbordás, újrahasznosítható fröccsöntött Al ötvözetből készülő, ezüst porfestékkel bevont Made with a widely cooling fins in die-cast recycable aluminium alloy and powder coat silver paint.	Nem állítható lámpafoglatat esetén: 150... 400 W, 6 pozícióban állítható foglatatnál: max. 250W Not adjustable lampholder from 150 to 400W. Adjustable 6 position up to 250W.	E27, E40, G12, G22 porcelán foglatat nagyintenzitású kisülő-lámpákhoz, vagy hőre lágyuló műanyag foglatat fénycsövekhez E27-E40-G12-G22 made in porcelain for discharge lamps or thermoplastic for fluorescent lamp.
		Hűtőbordás, újrahasznosítható fröccsöntött Al ötvözetből készülő, ezüst porfestékkel bevont Made with a widely cooling fins in die-cast recycable aluminium alloy and powder coat silver paint.	Nem állítható lámpafoglatat: max. 400W Not adjustable lampholder up to 400W.	E40 porcelán foglatat E40 made in porcelain.
		Hűtőbordás, újrahasznosítható fröccsöntött Al ötvözetből készülő, ezüst porfestékkel bevont Made with a widely cooling fins in die-cast recycable aluminium alloy and powder coat silver paint.	Nem állítható lámpafoglatat esetén: 150... 400 W, 6 pozícióban állítható foglatatnál: max. 250W Not adjustable lampholder from 150 to 400W. Adjustable 6 position up to 250W.	E27, E40, G12, G22 porcelán foglatat nagyintenzitású kisülő-lámpákhoz, vagy hőre lágyuló műanyag foglatat fénycsövekhez E27-E40-G12-G22 made in porcelain for discharge lamps or thermoplastic for fluorescent lamp.
		Hűtőbordás, újrahasznosítható fröccsöntött Al ötvözetből készülő, ezüst porfestékkel bevont Made with a widely cooling fins in die-cast recycable aluminium alloy and powder coat silver paint.	Fix és 4 pozícióban állítható lámpafoglatat esetén: max. 400W, 6 pozícióban állítható foglatatnál: max. 250 W Fixed and adjustable 4 positions for up to 400W. Adjustable 6 positions up to 250W.	E40, G22 porcelán foglatat nagyintenzitású kisülő-lámpákhoz, vagy hőre lágyuló műanyag foglatat fénycsövekhez E40- G22 made in porcelain for discharge lamps or thermoplastic for fluorescent lamp.
		Hűtőbordás, újrahasznosítható fröccsöntött Al ötvözetből készülő, ezüst porfestékkel bevont Made with a widely cooling fins in die-cast recycable aluminium alloy and powder coat silver paint.	Fix és 6 pozícióban állítható lámpafoglatatnál: max. 400 W Fixed and adjustable 6 positions up to 400W.	E40 porcelán foglatat E40 made in porcelain.
		Hűtőbordás, újrahasznosítható fröccsöntött Al ötvözetből készülő, ezüst porfestékkel bevont Made with a widely cooling fins in die-cast recycable aluminium alloy and powder coat silver paint.	Fix és 4 pozícióban állítható lámpafoglatat esetén: max. 400 W, 6 pozícióban állítható lámpafoglatatnál: max. 250W Fixed and adjustable 4 positions for up to 400W. Adjustable 6 positions up to 250W.	E40 porcelán foglatat E40 made in porcelain.
		Hűtőbordás, újrahasznosítható fröccsöntött Al ötvözetből készülő, ezüst porfestékkel bevont Made with a widely cooling fins in die-cast recycable aluminium alloy and powder coat silver paint.	Fix és 4 pozícióban állítható lámpafoglatat esetén: max. 400 W, 6 pozícióban állítható lámpafoglatatnál: max. 250W Fixed and adjustable 4 positions for up to 400W. Adjustable 6 positions up to 250W.	E40 porcelán foglatat E40 made in porcelain.
		Hűtőbordás, újrahasznosítható fröccsöntött Al ötvözetből készülő, ezüst porfestékkel bevont Made with a widely cooling fins in die-cast recycable aluminium alloy and powder coat silver paint.	Fix és 4 pozícióban állítható lámpafoglatat esetén: max. 400 W, 6 pozícióban állítható lámpafoglatatnál: max. 250W Fixed and adjustable 4 positions for up to 400W. Adjustable 6 positions up to 250W.	E40 porcelán foglatat E40 made in porcelain.

Műszaki jellemzők

Technical features

YESSHOW

Reflektor Reflector	Lámpa Lamp	Tartozékok Accessories	Megjegyzés Remarks
425 mm átmérőjű, nagy tisztaságú, galvanizált, majd polírozott vagy fényezett alumínium reflektor közepes magasságú felszereléshez Ø 425 mm anodized high purity aluminium. Polished or high-gloss reflector. It designed for medium height of installations.	 QB E40 max. 500 W  ME (JM) - SE (SAP) - QE (MBF) E40 max. 400W  SE (SAP) E27 70W  ME (JM) E27 70W  MC (JM) E27 150W  MT (JM) G12 70-150-250W  MT (JM) G22 250W  FLC GX24-q6 70W  FLC 2G8 60-85-120W	Hőkezeléssel keményített, a hő-lökéseknek és magas hőmérsékleteknek ellenálló üveglap Őregedésgátló anyagot tartalmazó, vízhatlan szilikongumi tömítés Thermally toughened flat glass, resistant to thermal shock and high temperature. Gasket is in anti-ageing weather resistant silicon rubber.	Elektromos elemek kivethető horganyzott, galvanizált acéllemezen Kábelezés PG 13,5 tömszelencével The electrical components are fixed on an easy removable wired control gear plate made in zinc coated galvanized steel. The power supply enters through a PG 13,5 cable gland.
425 mm átmérőjű, nagy tisztaságú, galvanizált, majd polírozott vagy fényezett alumínium reflektor közepes magasságú felszereléshez Ø 425 mm anodized high purity aluminium. Polished or high-gloss reflector. It designed for medium height of installations.	 QB E40 max. 500 W  ME (JM) - SE (SAP) - QE (MBF) E40 max. 400W	Hőkezeléssel keményített, a hő-lökéseknek és magas hőmérsékleteknek ellenálló üveglap Őregedésgátló anyagot tartalmazó, vízhatlan szilikongumi tömítés Thermally toughened flat glass, resistant to thermal shock and high temperature. Gasket is in ante-aging weather resistant silicon rubber.	Elektromos elemek kivethető horganyzott, galvanizált acéllemezen Kábelezés PG 13,5 tömszelencével The electrical components are fixed on an easy removable wired control gear plate made in zinc coated galvanized steel. The power supply enters through a PG 13,5 cable gland.
450 mm átmérőjű, nagy tisztaságú, galvanizált, majd polírozott alumínium reflektor közepes magasságú felszereléshez Ø 450 mm anodized high purity aluminium. Polished reflector. It designed for medium height of installations.	 QB E40 max. 500 W  ME (JM) - SE (SAP) - QE (MBF) E40 max. 400W  SE (SAP) E27 70W  ME (JM) E27 70W  MC (JM) E27 150W  MT (JM) G12 70-150-250W  MT (JM) G22 250W  FLC GX24-q6 70W  FLC 2G8 60-85-120W	Hőkezeléssel keményített, a hő-lökéseknek és magas hőmérsékleteknek ellenálló üveglap Őregedésgátló anyagot tartalmazó, vízhatlan szilikongumi tömítés Thermally toughened flat glass, resistant to thermal shock and high temperature. Gasket is in ante-aging weather resistant silicon rubber.	Elektromos elemek kivethető horganyzott, galvanizált acéllemezen Kábelezés PG 13,5 tömszelencével The electrical components are fixed on an easy removable wired control gear plate made in zinc coated galvanized steel. The power supply enters through a PG 13,5 cable gland.
500 mm átmérőjű, nagy tisztaságú, galvanizált, majd polírozott vagy fényezett alumínium reflektor közepes magasságú felszereléshez Ø 500 mm anodized high purity aluminium. Polished or high-gloss reflector. It designed for medium height of installations.	 QB E40 max. 500 W  ME (JM) - SE (SAP) - QE (MBF) E40 max. 400W  FLC GX24-q6 70W  FLC 2G8 60-85-120W	Hőkezeléssel keményített, a hő-lökéseknek és magas hőmérsékleteknek ellenálló üveglap Őregedésgátló anyagot tartalmazó, vízhatlan szilikongumi tömítés Thermally toughened flat glass, resistant to thermal shock and high temperature. Gasket is in ante-aging weather resistant silicon rubber.	Elektromos elemek kivethető horganyzott, galvanizált acéllemezen Kábelezés PG 13,5 tömszelencével The electrical components are fixed on an easy removable wired control gear plate made in zinc coated galvanized steel. The power supply enters through a PG 13,5 cable gland.
560 mm átmérőjű, nagy tisztaságú, galvanizált és polírozott alumínium reflektor nagy magasságú felszereléshez Ø 560 mm anodized high purity aluminium. Polished reflector. It designed for great big height of installations.	 QB E40 max. 500 W  ME (JM) - SE (SAP) - QE (MBF) E40 max. 400W	Hőkezeléssel keményített, a hő-lökéseknek és magas hőmérsékleteknek ellenálló üveglap Őregedésgátló anyagot tartalmazó, vízhatlan szilikongumi tömítés Thermally toughened flat glass, resistant to thermal shock and high temperature. Gasket is in ante-aging weather resistant silicon rubber.	Elektromos elemek kivethető horganyzott, galvanizált acéllemezen Kábelezés PG 13,5 tömszelencével The electrical components are fixed on an easy removable wired control gear plate made in zinc coated galvanized steel. The power supply enters through a PG 13,5 cable gland.
600 mm átmérőjű, nagy tisztaságú, galvanizált és polírozott alumínium reflektor nagy magasságú felszereléshez Ø 600 mm anodized high purity aluminium. Polished reflector. It designed for great big height of installations.	 QB E40 max. 500 W  ME (JM) - SE (SAP) - QE (MBF) E40 max. 400W	Hőkezeléssel keményített, a hő-lökéseknek és magas hőmérsékleteknek ellenálló üveglap Őregedésgátló anyagot tartalmazó, vízhatlan szilikongumi tömítés Thermally toughened flat glass, resistant to thermal shock and high temperature. Gasket is in ante-aging weather resistant silicon rubber.	Elektromos elemek kivethető horganyzott, galvanizált acéllemezen Kábelezés PG 13,5 tömszelencével The electrical components are fixed on an easy removable wired control gear plate made in zinc coated galvanized steel. The power supply enters through a PG 13,5 cable gland.
600 mm átmérőjű, nagy tisztaságú, galvanizált alumínium reflektor PMMA vagy 178 mm magas, önkíoltó V2 lángállóságú polikarbonát refraktoral kiegészítve Ø 600 mm anodized high purity aluminium completed with a PMMA or self-extinguish polycarbonate V2 refractor. Height refractor: 178 mm.	 QB E40 max. 500 W  ME (JM) - SE (SAP) - QE (MBF) E40 max. 400W  FLC GX24-q6 70W  FLC 2G8 60-85-120W	PMMA vagy önkíoltó V2 lángállóságú, vandálbiztos, nem sárguló, átlátszó polikarbonát lencse; 6 gyors szerelésű rögzítő horog Alternatívaként: hőkezeléssel keményített, a hőlökéseknek és magas hőmérsékleteknek ellenálló üveglap PMMA lens or V2 self-extinguish, vandal resistance, anti-yellowing treated clear polycarbonate. Six quick hooks are fixed in position. On alternative: Thermally toughened flat glass, resistant to thermal shock and high temperature.	Elektromos elemek kivethető horganyzott, galvanizált acéllemezen Kábelezés PG 13,5 tömszelencével The electrical components are fixed on an easy removable wired control gear plate made in zinc coated galvanized steel. The power supply enters through a PG 13,5 cable gland.
600 mm átmérőjű, nagy tisztaságú, galvanizált alumínium reflektor PMMA vagy 309 mm magas, önkíoltó V2 lángállóságú polikarbonát refraktoral kiegészítve Ø 600 mm anodized high purity aluminium completed with a PMMA or self-extinguish polycarbonate V2 semi refractor. Height refractor: 309 mm.	 QB E40 max. 500 W  ME (JM) - SE (SAP) - QE (MBF) E40 max. 400W  FLC GX24-q6 70W  FLC 2G8 60-85-120W	PMMA vagy önkíoltó V2 lángállóságú, vandálbiztos, nem sárguló, átlátszó polikarbonát lencse; 6 gyors szerelésű rögzítő horog Alternatívaként: hőkezeléssel keményített, a hőlökéseknek és magas hőmérsékleteknek ellenálló üveglap PMMA lens or V2 self-extinguish, vandal resistance, anti-yellowing treated clear polycarbonate. Six quick hooks are fixed in position. On alternative: Thermally toughened flat glass, resistant to thermal shock and high temperature.	Elektromos elemek kivethető horganyzott, galvanizált acéllemezen Kábelezés PG 13,5 tömszelencével The electrical components are fixed on an easy removable wired control gear plate made in zinc coated galvanized steel. The power supply enters through a PG 13,5 cable gland.

Szerelési magasság Height of installation


4-12 méter
From 4 to 12 metres.

Tartozékok Accessories


Rostély
Grill.




Fotometriai adatok Photometrics




ME (JM-E) 400W - E40



ME (JM-E) 250W - E40




SE (SAP-E) 250W - E40




MT (JM-T) 150W - G12

4-12 méter
From 4 to 12 metres.


Rostély
Grill.




QE (MBF) 250W - E40



SE (SAP-E) 250W - E40




ME (JM-E) 250W - E40




ME (JM-E) 400W - E40

4-12 méter
From 4 to 12 metres.


Rostély
Grill.




ME (JM-E) 400W - E40



SE (SAP-E) 400W - E40




QE (MBF) 400W - E40




ME (JM-E) 250W - E40

6-16 méter
From 6 to 16 metres.


Rostély
Grill.




ME (JM-E) 400W - E40



SE (SAP-E) 400W - E40





QE (MBF) 400W - E40




SE (SAP-E) 250W - E40

8-24 méter
From 8 to 24 metres.


Rostély
Grill.




ME (JM-E) 250W - E40



SE (SAP-E) 400W - E40




ME (JM-E) 400W - E40




QE (MBF) 400W - E40

8-24 méter
From 8 to 24 metres.


Rostély
Grill.




QE (MBF) 400W - E40



ME (JM-E) 400W - E40





SE (SAP-E) 400W - E40




ME (JM-E) 250W - E40

4-12 méter
From 4 to 12 metres.

Rostély
Grill.





ME (JM-E) 400W - E40




ME (JM-E) 400W - E40

4-12 méter
From 4 to 12 metres.

Rostély
Grill.



ME (JM-E) 400W - E40



ME (JM-E) 250W - E40



Fael Spa • **a:** via euripide 12/14 • 20041 agrate brianza (mi) italy • **t:** +39.039.63411 • **f:** +39.039.653868
ufficio commerciale italia • **t:** +39.039.6341332-333 • export sales office • **t:** +39.039.6341222-223
e: info@faelluce.com • **i:** www.faelluce.com