

LED DOWNLIGHT 10130KA/W/W

Álmennyezetbe süllyeszthető LED-es mélysugárzó belső terek általános világításra. Tartalmazza a LED-panel működtetésére alkalmas szabályozható nagyfrekvenciás elektronikus meghajtót is.


**Anyaga:** fehérre festett fröccsöntött alumínium, üveg előlappal  
**Fényforrás:** 1x30W-os LED-panel; színhőmérséklete: 3000K, fényárama: 2000lm, sugárzási szöge: 100°, fényhasznosítása: 67lm/W, színvisszaadási indexe: 80, élettartama: 35 000 óra.  
**Meghajtó:** kimeneti adatok: 30W, 35-42V DC, 700mA; teljesítménytényező  $\geq 0,9$ .

*Recessed LED downlighter for general lighting of indoor spaces. Supplied with dimmable electronic high frequency control driver.*


**Material:** white painted die-cast aluminum with glass diffuser  
**Light source:** 1x30 W LED panel; CCT: 3,000K, light output: 2,000 lm, beam angle: 100°, light efficiency: 67lm/W, CRI: 80, life: 35,000 hours.  
**Driver:** output data: 30W, 35-42V DC, 700mA; power factor  $\geq 0,9$ .



Méretek/Dimensions

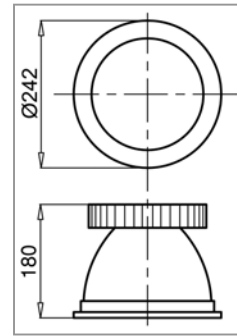

Műszaki adatok/Technical Data

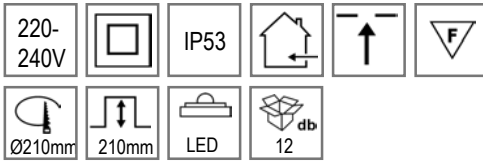

Típusválaszték/Available Types

\*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni (l. a táblázatot) / *This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes (see table below)*  
A lámpatest beépített LED lámpákat tartalmaz. A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.  
*This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be changed in the luminaire.*

Típus Type	Fényforrás Light Source	Energiahatékonysági osztály* EEC*	Fényáram Luminous Flux	Méret Dimensions ØxH (mm)	Termékkód Product Code
10130KA/W/W	1x30W / 3,000K LED panel	A	1,350 lm	242x180	1-14-10-0054