



DISPLAY 11150E

A DISPLAY 11150E típusú, álmennyezetbe építhető, irányítható (billenthető, forgatható), nagy teljesítményű mélysugárzók fényforrásai a jó színvisszaadású, gazdaságos üzemű nagynyomású fémhalogén-lámpák.

A forgásszimmetrikus parabolatükör nagy intenzitású fénynyalábot állít elő, amely kiválóan alkalmas reprezentatív belső terek kiemelő világítására.

Az alumíniumból készült lámpatestháztól külön elhelyezett elektronikus előtét az alkalmazott 130 Hz feletti frekvenciájú táplálás következtében villogásmentes fényt állít elő, fázisjavító kondenzátorra nincs szükség, és a lámpatestek egyenárammal is működtethetők. A szerelés megkönnyítésére a működtető egységet átmenő vezetékvezetésre előkészített állapotban szállítjuk. Az elektronikus előtét révén a meleg fényforrások a szokásosnál rövidebb idő alatt újragyújthatók.

Tilttable and turnable high-power downlighters equipped with electronic ballast intended for recessing into suspended ceilings, for operating of economical metal halide lamps of good colour rendition.


The rotation symmetric parabolic mirror produces high intensity light beams, which is ideal for highlighting of representative indoor spaces.

Due to its supplying of higher than 130Hz frequency, the electronic ballast mounted separately from the aluminium luminaire body gives flicker-free light. Phase correction capacitors are not needed and the luminaires can be operated also by direct current. To make the mounting easier, the operating units are prepared for passing through wiring. Owing to the electronic ballast, the hot light sources can be re-ignited within a shorter time than usual.



A fényforrás nem tartozéka a lámpatestnek.
Light sources not included.

Méretek/Dimensions




Működtető egység/Controlgear



Műszaki adatok/Technical Data

230V	IP20	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Ø176mm	175mm	G12	28	18	0.118	DISPLAY 11150E/...35;70E					
Ø176mm	175mm	G12	32	18	0.118	DISPLAY 11150E/...150E					

Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution

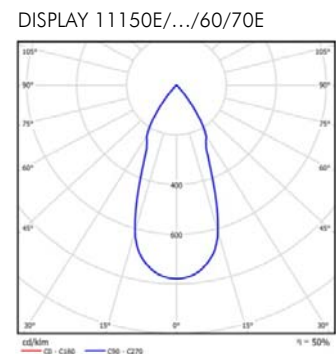

Típusválaszték/Available Types

*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes



Típus Type	Fényforrás Light Source	Energiahatékonysági osztály* EEC*	Fej Cap	Sug.szög Beam Spread	Méreték Dimensions (mm)	Tömeg Mass (kg)	Termékkód Product Code
DISPLAY 11150E/W/60/35E	1x35W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	G12	60°	Ø185x155	1.55	1-13-11-0018
DISPLAY 11150E/G/60/35E	1x35W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	G12	60°	Ø185x155	1.55	1-13-11-0031
DISPLAY 11150E/W/60/70E	1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	G12	60°	Ø185x155	1.56	1-13-11-0019
DISPLAY 11150E/G/60/70E	1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	G12	60°	Ø185x155	1.56	1-13-11-0030
DISPLAY 11150E/W/60/150E	1x150W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	G12	60°	Ø185x155	1.78	1-13-11-0025
DISPLAY 11150E/G/60/150E	1x150W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	G12	60°	Ø185x155	1.78	1-13-11-0027