

Csőcsonkos teleszkopikus acéloszlopok és karok
Direct buried round steel poles and arms

A csőcsonkos, teleszkopikus alakú oszlopok utcák, terek, parkok, lakóparkok, ipari területek világításához alkalmasak 3-10 m magasságig. A csőcsonkos kivitelnél az oszlopot közvetlenül az oszlopgödörbe kell helyezni.

Az oszlopok lehetnek két-, ill. háromtagúak, az oszlopok magasságától függően. Az ajtók 110 mm x 400 mm méretűek, speciális kulccsal nyithatók, amelyek három-, ill. négyzetű keresztmetszetűek. A réz zár szerkezet bele van süllyesztve az ajtóba, így illetéktelenek nem tudják kinyitni. Minden oszlop el van látva korrózióvédő gyűrűvel és földelési lehetőséggel, ill. alkalmas a közvilágítási elosztó- és biztosítószekrény fogadására.

Az oszlopokhoz lehet csatlakoztatni lámpakarokat 1, 2, 3, ill. 4 ágú kivitelben, 200, 500, 1000, 1500 mm kinyúlással. Az oszlopok és lámpakarok felületvédelme 80-100 µm átlagos rétegvastagságú tűzizorganyzással történik.


The direct buried circular steel poles are intended for use in lighting systems of streets, squares, parks, residential and industrial areas, for up to 3-10 m heights. The poles should be placed directly into the pole pit.

The poles may be consisted of two or three parts depending on their heights. Their 110 mm x 400 mm doors may be opened by a special rectangular or triangular cross-section key. The brass lock is recessed into the door, therefore unauthorized persons are not able to open it.


All poles have corrosion protection rings and earthing possibilities and are suitable to accommodate the public lighting connection boxes.

All poles have corrosion protection rings and earthing possibilities and are suitable to accommodate the public lighting connection boxes.

1-, 2-, 3- or 4-branch arms with 200, 500, 1000, 1500 mm extensions may be mounted on the poles. The surfaces of the poles and arms are protected by hot dip galvanization, the average layer thick of which is 80-100 µm.

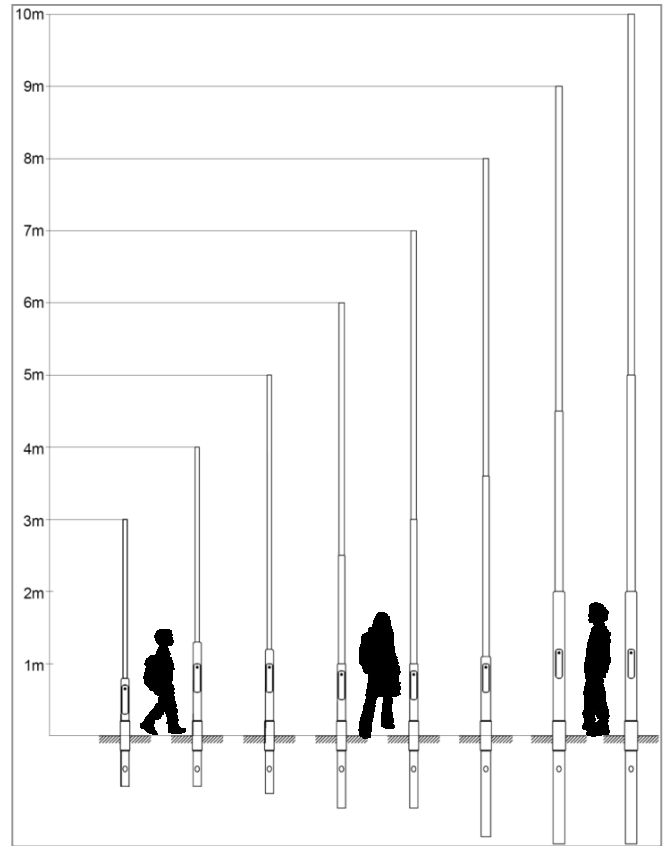

Lámpakarok/*Pole arms*



Típus Type	Termékkód Product Code
V1T-0,2/60/42 egyágú/single pole arm, 0.2m	1-32-11-0058
V1T-0,5/60/60 egyágú/single pole arm, 0.5m	1-32-11-0068
V1T-0,5/76/60 egyágú/single pole arm, 0.5m	1-32-11-0070
V1T-0,5/89/60 egyágú/single pole arm, 0.5m	1-32-11-0073
V1T-10/76/60 egyágú/single pole arm, 1m	1-32-11-0065
V1T-10/89/60 egyágú/single pole arm, 1m	1-32-11-0099
V1T-15/76/60 egyágú/single pole arm, 1.5m	1-32-11-0069
V1T-15/89/60 egyágú/single pole arm, 1.5m	1-32-11-0071

Több (2-, 3-, 4-) ágú lámpakarok is rendelhetők.
2-, 3- and 4-branch pole arms are available, too.

Típusválaszték/*Available Types*



Típus Type	Teljes hosszúság/fénypontmagasság Total Length/Light Centre Length (m)	Csúcsátmérő Top Diameter (mm)	Tömeg Mass (kg)	Termékkód Product Code
TCS 3/60 csőcsonkos/direct buried	3.7 / 3	60	36.2	1-32-11-0074
TCS 4/60 csőcsonkos/direct buried	4.7 / 4	60	38.9	1-32-11-0066
TCS 5/60 csőcsonkos/direct buried	5.8 / 5	60	42.8	1-32-11-0077
TCS 6/76 csőcsonkos/direct buried	7 / 6	76	49.9	1-32-11-0060
TCS 7/76 csőcsonkos/direct buried	8 / 7	76	56.2	1-32-11-0078
TCS 8/76 csőcsonkos/direct buried	9.4 / 8	76	70.1	1-32-11-0061
TCSN 8/89 csőcsonkos/direct buried	9.5 / 8	89	113.3	1-32-11-0088
TCSN 9/89 csőcsonkos/direct buried	10.5 / 9	89	120	1-32-11-0089
TCSN 10/89 csőcsonkos/direct buried	11.5 / 10	89	127.6	1-32-11-0090