



Talpas teleszkopikus acéloszlopok és karok
Anchor bolt base round steel pole and arms

A talpas, teleszkopikus alakú oszlopok utcák, terek, parkok, lakóparkok, ipari területek világításához alkalmasak 3-10 m magasságig. A talplemezes kivitelnél az oszlopödörbe alapvasalat kerül, ezt kell bebetonozni, amihez illeszkedik az oszlop. Az oszlopok lehetnek két-, ill. háromtagúak, az oszlopok magasságától függően. Az ajtók 110 mm x 400 mm méretűek, speciális kulccsal nyithatók, amelyek három-, ill. négyzög keresztmetszetűek. A réz zárószervezet bele van süllyesztve az ajtóba, így illetéktelenek nem tudják kinyitni. Minden oszlop el van látva korrózióvédő gyűrűvel és földelési lehetőséggel, ill. alkalmas a közvilágítási elosztó- és biztosítószelekre fogadására. Az oszlopokhoz lámpakarok csatlakoztathatók 1, 2, 3, ill. 4 ágú kivitelben, 200, 500, 1000, 1500 mm kinyúlással. Az oszlopok és lámpakarok felületvédelme 80-100 µm átlagos rétegvastagságú tűzihorganyzással történik.

The anchor bolt base circular steel poles are intended for use in lighting systems of streets, squares, parks, residential and industrial areas, for up to 3-10 m heights. The poles should be mounted on the base panel anchor bolt placed into the pole pit to be concreted later. The poles may be consisted of two or three parts depending on their heights. Their 110 mm x 400 mm doors may be opened by a special rectangular or triangular cross-section key. The brass lock is recessed into the door, therefore unauthorized persons are not able to open it. All poles have corrosion protection rings and earthing possibilities and are suitable to accommodate the public lighting connection boxes. 1-, 2-, 3- or 4-branch arms with 200, 500, 1000, 1500 mm straight or curved extensions may be mounted on the poles. The surfaces of the poles and arms are protected by hot dip galvanization, the average layer thick of which is 80-100 µm.

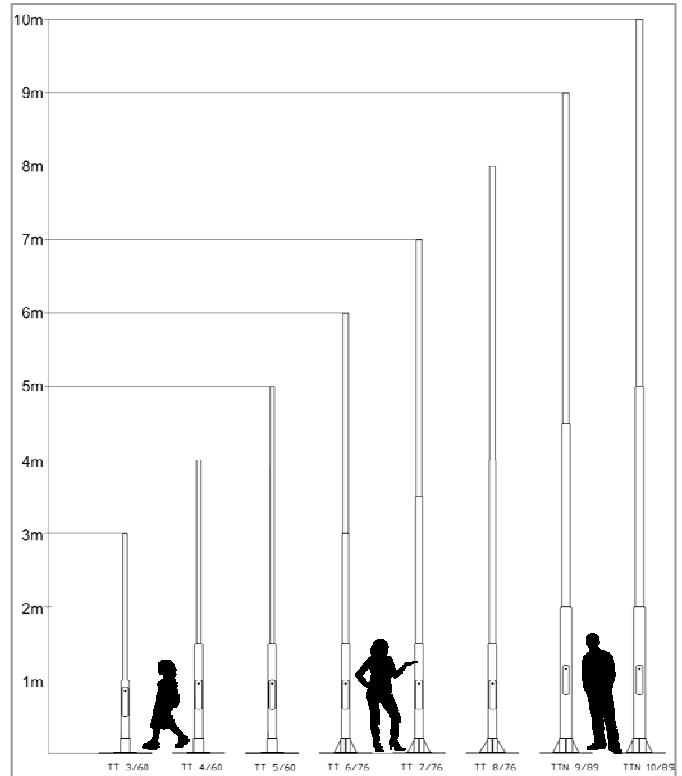


Alapvasalatok/*Base panels*

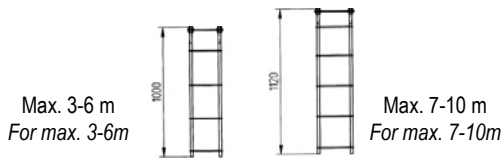

Típus Type	Termékkód Product Code
ZR 3-6 alapvaslat 3-6 m oszlophoz base panel for max. 3-6m poles	1-32-99-0018
ZR 7-10 alapvaslat 7-10 m oszlophoz base panel for max. 7-10m poles	1-32-99-0027

Lámpakarok/*Pole arms*



Típus Type	Termékkód Product Code
V1T-0,2/60/42 egyágú/single pole arm, 0.2m	1-32-11-0058
V1T-0,5/60/60 egyágú/single pole arm, 0.5m	1-32-11-0068
V1T-0,5/76/60 egyágú/single pole arm, 0.5m	1-32-11-0070
V1T-0,5/89/60 egyágú/single pole arm, 0.5m	1-32-11-0073
V1T-10/76/60 egyágú/single pole arm, 1m	1-32-11-0065
V1T-10/89/60 egyágú/single pole arm, 1m	1-32-11-0099
V1T-15/76/60 egyágú/single pole arm, 1.5m	1-32-11-0069
V1T-15/89/60 egyágú/single pole arm, 1.5m	1-32-11-0071

Több (2-, 3-, 4-) ágú lámpakarok is rendelhetők.
2-, 3- and 4-branch pole arms are available, too.

Típusválaszték/*Available Types*



Típus Type	Fénypontmagasság Light Centre Length (m)	Csúcsátmérő Top Diameter (mm)	Tömeg Mass (kg)	Termékkód Product Code
TT 3/60 talpas/anchor bolt base	3	60	24.2	1-32-11-0059
TT 4/60 talpas/anchor bolt base	4	60	30.5	1-32-11-0081
TT 5/60 talpas/anchor bolt base	5	60	50	1-32-11-0063
TT 6/76 talpas/anchor bolt base	6	76	56.3	1-32-11-0083
TT 7/76 talpas/anchor bolt base	7	76	68.3	1-32-11-0084
TT 8/76 talpas/anchor bolt base	8	76	77.1	1-32-11-0085
TTN 8/89 talpas/anchor bolt base	8	89	105.6	1-32-11-0093
TTN 9/89 talpas/anchor bolt base	9	89	112.3	1-32-11-0094
TTN 10/89 talpas/anchor bolt base	10	89	120	1-32-11-0095