


**LYRA 20 LED SR**  
 TERMÉKKÓD: 06109690



Útvilágító lámpatestek kültéri használatra.  
 Felépítésük:  
 Oszloprögzítő: poliészter porfestékkel bevont fröccsöntött alumínium Ø60, Ø76 mm-es oszloptetőre, vagy Ø42-Ø60 mm-es oszlopkarra történő felszereléshez  
 Ház: technopolimer  
 Diffúzor beépített fényterelővel: UV- és hőstabilizált, átlátszó technopolimer  
 Nagy fényáteresztőképességű polikarbonát lencsék a legjobb fényáteresztés érdekében  
 Öregedésgátlóval ellátott, igen rugalmas szilikon tömítés  
 Megszakító kapcsoló, amely automatikusan bontja a tápfeszültséget a kábfedél kinyitásakor  
 Alumínium hűtőrendszer  
 Több LED-modul kombinációjával előállított fénynyaláb  
 Rozsdamentes acélból készült külső csavarok  
 Rozsdamentes acélból készült békazárak  
 Galvanizált acél szerelőlap konzol  
 A "biztonságos fényeloszlási" rendszer egyforma fényeloszlást biztosít még LED-meghibásodások esetén is  
 Fényszennyezés szempontjából megfelel az UNI 10819 szabványnak és a helyi olasz előírásoknak  
 Kérésre szabályozható meghajtók is rendelkezésre állnak

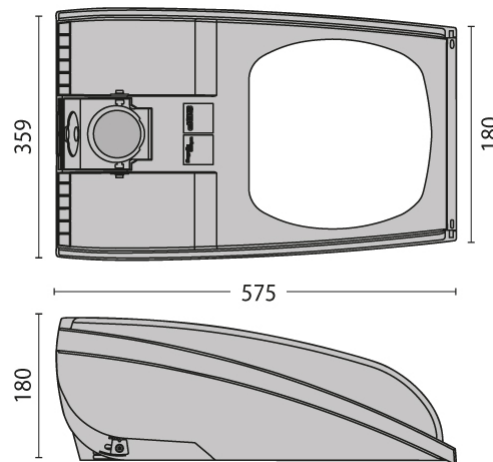

- **Lámpafoglat:** LED
- **Teljesítmény:** N.4 LED - 35 W
- **Szín:** RAL 7035 szürke
- **Érintésvédelmi osztály:** II.
- **Színhőmérséklet:** 4000K
- **Ütésállóság:** IK08 7J xx5
- **cosφ ≥ 0,9**
- **Optika:** Road Reflector (útvilágítási reflektor)
- **Névleges kimeneti fényáram:** 4160 lm
- **Tényleges kimeneti fényáram:** 3613 lm
- **Élettartam:** 50 000 óra
- **L:** 70
- **Termékkód:** 06109690

