



CAT DECOR 10070E – 10150E


Álmennyezetbe építhető, elektronikus előtéttel szerelt mélysugárzó; fényforrásaik a jó színvisztaadású fémhalogénlámpák. A forgászimmetrikus parabolatükör nagy intenzitású fénynyalábot állít elő. A fazettás tükör folytán kiválóan alkalmasak reprezentatív belső terek kiemelő, ill. nagyobb belmagasságú terek általános világítására. A rejtett fényforrásnak köszönhetően káprázás nem lép fel.

Az alumíniumból készült lámpatestháztól külön elhelyezett elektronikus előtét az alkalmazott 130 Hz feletti frekvenciájú táplálás következtében villogásmentes fényt állít elő, fázisjavító kondenzátorra nincs szükség, és a lámpatestek egyenárammal is működtethetők. A szerelés megkönnyítésére a működtető egységet átmenő vezetékvezetésre előkészített állapotban szállítjuk. Az elektronikus előtét révén a meleg fényforrások a szokásosnál rövidebb idő alatt újragyújthatók.

*Downlighters equipped with electronic ballast for recessing into suspended ceilings and operating of good colour rendition MH lamps. The rotation symmetric parabolic mirror produces high intensity light beams. Due to their faceted mirror, the luminaires are ideal for highlighting of representative indoor spaces and for general lighting of higher height rooms. The hidden light sources guarantee glare-free light. Due to its supplying of higher than 130Hz frequency, the electronic ballast mounted separately from the aluminium luminaire body gives flicker-free light. Phase correction capacitors are not needed and the luminaires can be operated also by DC. To make the mounting easier, the operating units are prepared for passing through wiring. Owing to the electronic ballast, the hot light sources can be re-ignited within a shorter time than usual.*



Méreték/Dimensions




Működtető egység/Controlgear



Műszaki adatok/Technical Data

230V		IP20				
					CAT DECOR 10070E/W...	
Ø148mm	175mm	23.52	24	0.114		
					CAT DECOR 10150E/W...70; 10150E/G...70	
Ø180mm	175mm	19.62	18	0.125		
					CAT DECOR 10150E/W...150; 10150E/G...150	
Ø180mm	175mm	23.58	18	0.125		

Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution

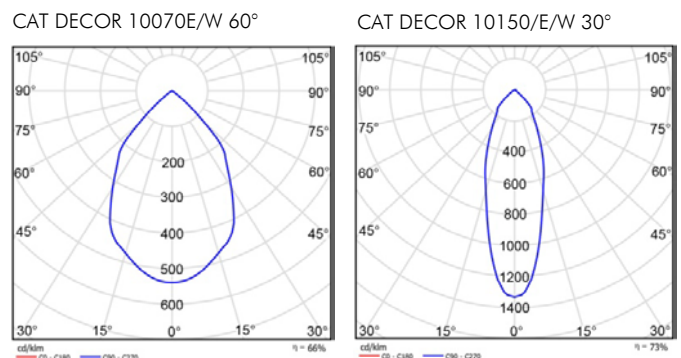

Típusválaszték/Available Types

\*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes



Típus Type	Fényforrás Light Source	Energiahatékonysági osztály* EEC*	Sug. szög Beam Spread	Fej Cap	Méreték Dimensions ØA x... (mm)	Tömeg Mass (kg)	Termékkód Product Code
CAT DECOR 10070E/W/60/35E	1x35W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	60°	G12	Ø155x155	0.98	1-13-10-0033
CAT DECOR 10070E/W/60/70E	1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	60°	G12	Ø155x155	0.98	1-13-10-0016
CAT DECOR 10150E/W/30/70E	1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	30°	G12	Ø190x155	1.09	1-13-10-0034
CAT DECOR 10150E/W/30/150E	1x150W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	30°	G12	Ø190x155	1.31	1-13-10-0018
CAT DECOR 10150E/W/60/70E	1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	60°	G12	Ø190x155	1.09	1-13-10-0035
CAT DECOR 10150E/W/60/150E	1x150W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	60°	G12	Ø190x155	1.31	1-13-10-0023
CAT DECOR 10150E/G/60/70E	1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	60°	G12	Ø190x155	1.09	1-13-10-0036
CAT DECOR 10150E/G/60/150E	1x150W fémhalogénlámpa/MH lamp	A+ A	60°	G12	Ø190x155	1.31	1-13-10-0027