

felületre, rejtve szerelhető lámpatestek működtetővel
surface hidden mounted luminaires with controlgear

HIDE, HIDE DIM



A modern építészetben egyre jobban elterjedt a nem látható, de egyenletes és nagy megvilágítást biztosító berendezések alkalmazása. A rejtett világítást általában gipszstukkó mögé szerelik.

A HIDE világítási egység műanyag csatornára helyezett elektronikus előtétből és T5-ös fénycsőből áll. A folytonos fény elérése érdekében a fénycsövek átfedésben helyezkednek el, tetszőleges hosszúságban. A jó megvilágításhoz pontos illesztési méretekre van szükség, a rendszer minden esetben egyedi tervezést igényel. Rendeléskor a rejtett világítás tervezett hosszát meg kell adni.



A termékcsalád tartalmaz fix-, valamint szabályozható elektronikával szerelt típusokat. Külön rendelésre tudunk szállítani egyenfeszültségről működő, vagy tartalékvilágítással ellátott lámpatesteket is.

In contemporary architecture, the concealed lighting equipment is more and more widely used, which can provide high and uniform illumination. The hidden luminaires are mounted in general behind gypsum stuccos. The HIDE lighting module contains an electronic ballast fixed on a plastic channel and a T5 fluorescent lamp. To get continuous lighting, the fluorescent lamps are mounted overlapping by each other in any length. For adequate illumination, proper fitting measurements are needed therefore the HIDE lighting systems should be custom-designed in any case. When ordering, the planned length of the hidden lighting equipment should be given.

Types containing fix or dimmable electronic ballast are available. On special request, versions equipped with electronic ballasts operating also by DC or with emergency lighting can be supplied.



Méretetek/Dimensions

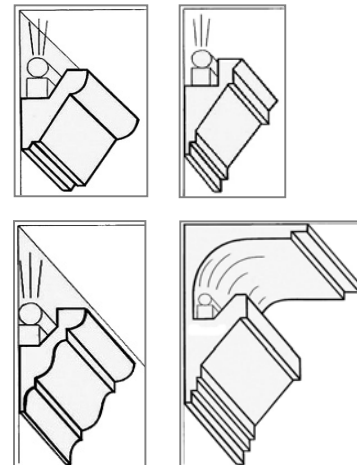

Műszaki adatok/Technical Data



Típusválaszték/Available Types

*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes
**szabályozható elektronikus előtéttel szerelve/equipped with dimmable electronic ballast



Típus Type	Fényforrás Light Source	Energiahatékonysági osztály* EEC*	Fej Cap (mm)	Méretetek Dimensions	Termékkód Product Code
HIDE 0,6-1,6m hosszú elem/module	T5 fénycső/LFL	A+	G5	600-1600x50x50	1-99-40-0010
HIDE 1,7-4,3m hosszú elem/module	T5 fénycső/LFL	A+	G5	1700-4300x50x50	1-99-40-0011
HIDE 4,4-5,7m hosszú elem/module	T5 fénycső/LFL	A+	G5	4400-5700x50x50	1-99-40-0012
HIDE DIM 0,6-1,6m hosszú elem/module**	T5 fénycső/LFL	A+	G5	600-1600x50x50	1-99-40-0013
HIDE DIM 1,7-4,3m hosszú elem/module**	T5 fénycső/LFL	A+	G5	1700-4300x50x50	1-99-40-0014
HIDE DIM 4,4-5,7m hosszú elem/module**	T5 fénycső/LFL	A+	G5	4400-5700x50x50	1-99-40-0015